viudavila

CASA FUNDADA
EN 1899

DESDE 1899

Viuda Vila se fundó en el año 1899 en la ciudad de Barcelona con el objetivo de suministrar todos los elementos necesarios para el sector de la construcción tradicional y para las grandes infraestructuras. Desde maquinaria pesada, herramientas de todo tipo y diferentes materiales hasta los componentes para una adecuada protección y seguridad en el trabajo.

Viuda Vila ha sido cómplice de los grandes eventos que han tenido lugar en la ciudad y en el país. La Exposición Universal de 1929, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92', la Expo Zaragoza 2008, la Basílica de la Sagrada Família, el mantenimiento y rehabilitación del Parque Güell o el continuo desarrollo de la infraestructura del AVE, forman parte de la amplia experiencia más significativa.

En 1906 Viuda Vila recibe la Medalla por la Exposición de Minería y Trabajos Hidráulicos de Catalunya y Baleares. En el 2000 recibe la Placa President Macià y el 2015 la Generalitat de Catalunya premia con la insignia de establecimiento comercial centenario por la contribución a la economía catalana.

Desde 1899 trabajando con nuestros clientes para ofrecerles un trato personalizado y una ágil entrega de nuestras distribuciones.

Confían en nosotros

cobra

ROGASA

TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA

EIFFAGE

COPCISA

GRUPO SANJOSE

ferrovial

acciona

elecnor

certis obres i serveis

CALAF CONSTRUCTORA

vopi4

CONSTRUCTORA DELCARDONER

COMSA CORPORACIÓN

sacyr

FCC

GRUPMAS CONSTRUCTORS

ARCADI PLA S.A. Empresa Constructora

soriguē

BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

VIAS

DRAGADOS

CONSTRUCCIONES RUBAU

ENCOFRADOS CASTELL, S.L.

y muchos más!

MAQUINARIA 1

Hormigoneras

Capacidad
136 Lt.
Potencia
0.5 kw.

IMER RIOBETA 140
De transmisión directa. Capacidad total 136 Lt. Motor eléctrico monofásico de 0.5 CV. Máxima fiabilidad y silenciosidad possibilitada por su transmisión directa mediante reductor de acero en baño de aceite.

Capacidad
250 Lt.
Potencia
1,1-1,4 CV.

IMER SYNTESI 190 / 250 / 300 / 350
Cuatro modelos para satisfacer cualquier exigencia. Equipadas con motor eléctrico monofásico o gasolina. De 1,1 CV hasta 1,4CV las eléctricas y equipadas con motor Subaru de 4,2 KW las de gasolina.

Capacidad
85 Lt.
Potencia
0.33 CV.

MOM M-85
La hormigonera más usada en la obra tipo carretilla. Capacidad de 85 Lt. Bastidor de tubo de acero. Cuba de acero con reductor y engranajes silenciosos y estancos.
Motor monofásico de 0,33CV con protección térmica y coraza protectora.

Capacidad
135 Lt.
Potencia
500 kw.

MOM HC-135
Hormigonera de bricolaje de volante, plegable. Capacidad de 135 Lt. Motor eléctrico de 500W.

Ruedas de goma impinchables, cubà de chapa de acero sobre rodamientos estancos. Transmisión silenciosa y sin mantenimiento.

Capacidad
250 Lt.
Potencia
1.5 CV.

ORIONTECH 250
Hormigonera profesional de capacidad hasta 250 Lt, con motor eléctrico de 1,5 CV y sistema de basculación reductora. Para largas jornades de trabajo.

Capacidad
25 Lt.
Potencia
1.5 CV.

INHERSA H-250
Hormigonera professional con mecanismo de volteo mediante corona y eje-piñón, ambos en acero mecanizado en caja de acero con grasa, permitiendo un giro del volante suave y sin esfuerzo. Capacidad de 250 Lt con motor eléctrico de 1,5CV. También posibilidad a gasolina con motores Honda o Lombardini.

Capacidad
250 Lt.
Potencia
1 CV.

INHERSA R-250
La más silenciosa, segura y potente. 250Lt de capacidad con motor eléctrico de 1 CV. Protección IP55 y reductor sin correo. La opción professional más silenciosa.

Capacidad
180 Lt.
Potencia
7,5 kw.

INHERSA DZ180
Mezcladora orbital planetària de alta calidad. Manejo sencillo con interruptor de marcha / paro. Capacidad mezcla de 180Lt con mecanismo agitador de 3 palas regulables. Motor eléctrico de 7,5KW.

Grupos electrógenos y compresores

1,8 kVa
Monofásico

GENERADOR INSONORIZADO CHICAGO CPPG2I
La solución silenciosa para trabajo diarios por debajo de 3 Kva.
Depósito gasolina de 4 L.
Autonomia de 5 horas.

3kVa
Monofásico

GENERADOR PRAMAC E-4000
Generador profesional simple. Pramac ha diseñado este generador para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades.

4,6 kVa
Monofásico

GENERADOR PRAMAC MES-5000
Motor Honda GX270 Recoil.
Generador profesional simple. Pramac ha diseñado este generador para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades.

6,4 kVa
Monofásico

GENERADOR PRAMAC MES-8000
Motor Honda GX390 Recoil.
Generador profesional simple. Ha sido diseñado para asegurar un alto nivel de rendimiento. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades. **El mejor de su gama**.

6,4 kVa
Monofásico

GENERADOR PRAMAC S8000
Motor Honda GX390 Recoil.
Generador eléctrico profesional Pramac Serie S8000.
Con Automatic Voltage Regulator (AVR): Dispositivo electrónico diseñado para mejorar la precisión de la tensión de salida del generador. Gracias al regulador de voltaje, la tensión permanece estable con independencia de las variaciones en la velocidad de régimen del motor, en la carga o condiciones de temperatura. Este suplemento se suministra integrado en el alternador y se recomienda cuando se alimenten dispositivos electrónicos con elevada sensibilidad.

---

6 Kva
Monofásico

GENERADOR PRAMAC ES 8000
Motor Honda GX390 Recoil.
El generador eléctrico PRAMAC SERIE ES es un generador monofásico de gasolina con Motor Honda. Los generadores Pramac ES son generadores ideales para trabajos en obra, ya que son generadores fiables con un buen motor y con una excelente relación calidad precio.
De este modo, la SERIE ES de Pramac se convierten en un generador de gasolina diseñado específicamente para los profesionales que demandan un funcionamiento intensivo, durante un largo periodo de tiempo.

GENERADOR PRAMAC AUTOMÁTICO GSW145
Motor Iveco NEF67SM1A

Generador industrial de 1.500 rpm, con cuadro AUTOMÁTICO. Potencia en continuo 127,5 KVA. Este grupo ofrece numerosas soluciones para diferentes aplicaciones que cubren desde el suministro eléctrico continuo al suministro de emergencia y de apoyo. Este generador cumple con la normativa de ruido y seguridad y puede utilizarse tanto en zonas residenciales como industriales.

COMPRESOR MÓVIL KAESER M20
Moto Kubota 14 kW – 3600rpm

La piedra angular del excelente rendimiento del M 20 viene dada por un económico bloque compresor de tornillo KAESER con PERFIL SIGMA, de bajo régimen de revoluciones. Gracias al accionamiento 1:1, no presenta pérdidas de transmisión, ya que va directamente acoplado al motor Kubota diésel de tres cilindros refrigerado por agua. El major qeuipo para ahorrar energia.

Capacidad 25 L
Potencia 2 CV

MARTILLO NEUMÁTICO TOPAC T-8
Picador de 8 kg.

Picador ligero de peso y de reducido volumen, potente y económico. De aplicación en trabajos como arranque de carbón y minerales de contextura media y blanda, trabajos de túneles, demolición de obras de hormigón, mampostería…

Capacidad 25 L
Potencia 2 CV

COMPRESOR CEVIK PRO25
Poderoso motor de 2 HP con tanque de 25 l. y transmisión directa. Equipado con asa y ruedas que facilitan su transporte. Cubremotor ergonómico que protege al usuario. Lubrificado con aceite para una mayor duración de la vida del compresor. Térmico exterior que protege el motor de sobre esfuerzos

Capacidad 6 L
Potencia 1 CV
62 dB

COMPRESOR CEVIK PRO6 SILENT
Compresor portátil, compacto, ideal para trabajos en interior y exterior como soplar, hinchar y óptimo para la utilización de clavadoras, grapadoras neumáticas. Sin mantenimiento, puede ser transportado en cualquier posición, incluso tumbado. Doble salida de aire

Capacidad 24L
Potencia 1,5 CV
62 dB

COMPRESOR CEVIK PRO24 SILENT
Compresor portátil, compacto, ideal para trabajos en interior y exterior como soplar, hinchar, pintar, utilización de clavadoras, grapadoras neumáticas. Sin mantenimiento, puede ser transportado en cualquier posición, incluso tumbado. Doble salida de aire

Compactación

Tamaño placa base 430x578

PLANCHA VIBRATORIA WACKER NEUSON WP 1540 AW
Motor gasolina 4T Honda GX160 – 163 cm³

Las planchas vibratorias de alto rendimiento de la serie WP son la primera elección de los profesionales para compactar el asfalto y los pavimentos adoquinados, así como para la compactación de tierras mixtas en espacios angostos. Su robusto y duradero diseño las convierte en las herramientas idóneas para un uso profesional continuo en la construcción de carreteras. Son perfectas para la compactación de capes base arenosas y granulares para aceras, carreteras y plazas de aparcamiento.

Tamaño placa base 420x570

PLANCHA VIBRATORIA HUSQVARNA LF 75 LAT
Motor gasolina 4T Honda GX160 – 163 cm³

Compactador de placa de avance rápido cuyo diseño ofrece una compactación eficaz de tierra y asfalto. Es ideal para trabajos de reparación y mantenimiento en vías de acceso y aparcamientos. Cuenta con un depósito de agua y un tapón de grandes dimensiones para reducir la frecuencia de llenado y agilizar esta labor. Es fácil de limpiar, no deja marcas en el pavimento y utiliza cualquier agua que haya disponible en el lugar de trabajo.

Tamaño placa base 280x332

VIBROAPISONADOR HUSQVARNA LT 6005
Peso 70 kg – Motor Honda GXR120 - 2,7 kW

Pisón potente que ofrece un equilibrio perfecto; se ha desarrollado para brindar una compactación eficaz de suelos granulares y cohesivos, como arcilla y lodo. Es ideal para llevar a cabo trabajos de compactación en zanjas u otros espacios angostos, por ejemplo, en las inmediaciones de pilares y tuberías. Está equipado con el nuevo motor Honda GXR120, especialmente diseñado para pisones. El pisón brinda un control excepcional, así como bajos niveles de ruido y emisiones

Tamaño placa base 280x332

VIBROAPISONADOR WACKER NEUSON BS60-2
Peso 66 kg – Motor Wacker WM80 – 2kW

Tamaño placa base 280x340

La nueva generación es aún más potente. Los apisonadores de dos tiempos están motorizados con el motor WM80, que ha sido especialmente desarrollado por Wacker Neuson. Gracias a su catalizador, su nivel de emisión de gases de escape está muy por debajo de los límites normativos. Además, se detiene automáticamente tras 10 minutos de inactividad, ahorrando así más combustible y emisiones

Tamaño placa base 280x332

RODILLO HUSQVARNA LP 7505
Peso 981 kg - Motor dièsel Hatz 7.5kW

Rodillo de lanza totalmente hidráulico que se ha desarrollado para compactar capas de bajo espesor de asfalto y suelos granulares. Gracias a su fuerza centrífuga y velocidad elevadas, es capaz de aumentar la productividad; a su vez, su diseño compacto y estilizado facilita el manejo en espacios reducidos. Está equipado con un motor diésel Hatz 1D50S y un enfriador de aceite hidráulico integrado, y cuenta con un diseño ergonómico y fácil de mantener.

RODILLO WACKER NEUSON RD7
Capacidad 136 Lt. Potencia 0.5 CV.
Peso 735 kg - Motor dièsel Hatz 7.5kW

Rodillo vibratorio doble conducido a mano RD7 ofrece un rendimiento excelente tanto en la compactación del suelo como del asfalto, gracias a la frecuencia adaptada de forma óptima y a dos niveles de vibración. El rodillo impresiona por sus elementos de control de distribución ergonómica, como por ej. el ajuste del número de revoluciones del motor montado directamente en la barra de mando. El acceso sencillo y sin herramientas a todos los puntos de servicio también convierten el RD7 en una solución sencilla y económica en cada obra.

RODILLO ZANJA WACKER NEUSON RTX-SC3
Peso 1465 kg. Diámetro tambor 520 mm.

Ideal para la compactación de excavaciones y las capas base de cimientos, carreteras y aparcamientos. El RT muestra sus puntos fuertes especialmente en la compactación de suelos cohesivos.

COMPACTADOR HUSQVARNA LH 804
Peso 820 kg. Motor diésel

El compactador más potente. Es totalmente hidráulico y puede compactar de forma eficaz capas de espesor intermedio a alto de suelos granulares como, por ejemplo, arena o piedra de relleno. El Husqvarna LH804 cuenta con control remoto.

RODILLO TÁNDEM WACKER NEUSON RD 28
Ancho tambor 1200 mm. Motor diésel 3 cilindros

Gracias al diseño cónico especial de los rodillos de ejes tándem articulados, el operador siempre tiene los bordes del tambor, el entorno de la máquina y la obra a la vista, lo que garantiza unos resultados de compactación ideales.

Compactación

Para MADERA

Disco D.315mm Trifásica 400v con mesa lateral

TRONZADORA MADERA DURHER EUROPA 315
Diseño innovador, estudiado y desarrollado para cubrir las necesidades del constructor. Su robusta y sencilla estructura metálica la convierte en una herramienta imprescindible. Equipada con: sierra circular de metal duro de Ø315 mm, dispositivo para cuñas con graduación, patas con orificios para anclar la tronzadora al suelo, ruedas escamoteables para el traslado de la tronzadora. Conforme UNE-EN1870-19.

Disco D.315mm Monofásica 230v con mesa lateral

TRONZADORA MADERA SIMA EUROTRON 315 PLUS
Máquina diseñada para cortar cualquier tipo de tableros y maderas hasta una altura de 83 mm, con mesa supletoria de apoyo. Certificado CE de tipo Nº 039701ETM0110039903, otorgado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Disco D.315mm Monofásica 230V con mesa lateral

TRONZADORA MADERA ALBA TLE 3M
Con una óptima precisión de corte, las TLE son muy cómodas y fáciles de usar para el operario. Disponen de un extensible de la mesa. Disco de corte “Widia” con protector de alta resistencia. Motor de freno parando en menos de 10 s. Bordes de ranura de corte y de protector de disco en material plástico. Ruedas para facilitar el desplazamiento de la máquina. Freno mecánico (opcional).

Para MATERIAL CERÁMICO

Disco hasta D.350mm Trifásica 400v corte húmedo

CORTADORA DURHER ORDESA T
Cortadora ingleteadora con disco de diamante, corta toda clase de materiales cerámicos y pétreos. Incluye bomba protegida. Corta 45º y 90º con disco hasta 350mm. Patas plegables para un mejor montaje y tansporte.

Disco hasta D.350mm Monofásica 230v corte húmedo

CORTADORA SIMA DAKAR MEKANO 45
Permite realizar cortes a 45º, así como la elevación del cabezal de corte.
Su extraordinaria versatilidad se muestra, además, en que su longitud de corte puede modificarse mediante el desplazamiento de la columna para adaptarse al tamaño del material a cortar, incrementando la facilidad de uso, la comodidad del operario y reduciendo los tiempos de trabajo.

Disco hasta D.350mm Monofásica 230v corte húmedo

CORTADORA ALBA TVR
Disco hasta D.350mm – Monofásica 230v – corte húmedo (logo aigua)
Dispone de dos posiciones de fijación del cabezal según diámetro del disco (300 o 350 mm), permite regularlo verticalmente, lo que posibilita cortar espesores entre 10 y 15 cm en dos pasadas o el corte de una pieza en varias. También es posible hacer el inglete a cualquier ángulo entre 0 y 45º y con idéntico apoyo de la pieza a uno u otro lado del carro, ya que este solo tiene una ranura de corte.

Disco hasta D.500mm
Monofásica
230v
corte húmedo

CORTADORA BLOQUES SIMA BALI 500 MEKANO
Diseñada para trabajar con diferentes longitudes y profundidades de corte con facilidad, la cabeza de corte es totalmente desmontable. La protección del disco se puede ajustar para obtener la máxima altura de corte, 200 mm en una sola pasada. Esto permite cortar bloques de cemento prefabricado y bloques de porotherm. También para el corte de materiales estándar: Ladrillos Azulejos Terrazzo Granito y materiales especiales: Bloques de hormigón prefabricados - bloques Porotherm - bloques Ytong - ladrillos grandes - gres de gran tamaño.

Disco hasta D.350mm
Monofásica
3 CV

CORTADORA FREDIMAR MAXI-CUT 1200
Cortadora de mesa compacta y muy ligera diseñada para trabajar a pie de obra, con cabezal de corte movible sobre guías, inclinable para el corte inglete de 45º y hasta 1200mm de largo. Sistema de bloqueo del cabezal para el transporte. Bomba de agua sumergible incorporada y con patas fácilmente desmontables para el transporte. Con certificación “CE”.

Disco hasta D.350mm
Monofásica
230v

CORTADORA RUBI DX-350 N LASER LEVEL
Cortadora eléctrica de cabezal móvil, equipada con efecto tronzadora, que ofrece al profesional de la construcción una total polivalencia de corte.

Ideal para el corte de todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como: mármol, granito, ladrillos, caravista, refractarios, etc. Con láser trazador de 2mw (Clase 2).

Disco hasta 450mm
Motor Honda 4T
de 8,7 kW

CORTADORA ASFALTO HUSQVARNA FS 400
La robusta FS 400 LV es una práctica y versátil cortadora de suelo con motor de gasolina. Su manillar ajustable asegura una postura de trabajo ergonómica. Su perfecta distribución del peso proporciona una excelente estabilidad durante el corte. Ideal para para trabajos de reparación en pequeñas carreteras, con una profundidad de corte hasta 162 mm.

Disco hasta 500mm
Motor Honda
CYC gasolina
13 CV

CORTADORA ASFALTO SIMA COBRA 45
Incorporan un depósito de polipropileno de 45 L. A pesar de su gran robustez, ha sido diseñada ergonómicamente para facilitar el manejo y garantizar excelentes prestaciones en grandes superficies como en autovías, carreteras, naves industriales, aeropuertos, etc. Max Prof. Corte:170 mm

Disco hasta 450mm
Motor Honda
CYC gasolina
13 CV

CORTADORA ASFALTO IMCOINSA 2L46
Robustez y fiabilidad son los valores que se han primado para el diseño de este modelo de Cortadora de Juntas. De la mano de firmas especializadas en el sector alquilador, hemos configurado un bastidor integramente metálico, en el que se pueden acoplar diferentes motorizaciones. El resultado, un equipo robusto y fiable que garantiza un excelente rendimiento técnico – económico.

Tratamiento superfícies

Ancho de Trabajo 225mm
Motor Honda GX200 6,5 CV

FRESADORA DE PAVIMENTO IMCOINSA 2C22
Para la eliminación de pinturas y resinas en cualquier tipo de pavimento, imperfecciones en juntas y remates, apertura del poro para aplicación de tratamientos, rebaje de superficies y un largo etc. Dispone de toma auxiliar para conexión de aspirador especialmente indicado para los trabajos en interiores. El equipo incluye en dotación un tambor y juego de fresas de tungsteno de alto rendimiento.

Ancho de Trabajo 200mm
Motor Honda GX160 4 CV

FRESADORA PAVIMENTO SIMA CAT 202
Ideal para el fresado, picado, descascarillado, estriado, exfoliado, etc. de superficies pequeñas y medianas tanto en hormigón como en asfalto, o cualquier otra superficie de gran dureza. Profundidad de fresado regulable con volante. Fresas de alta resistencia, con seis puntas, fabricadas en acero especial de dureza hasta 58/60 HRC. Dispositivo de levantamiento rápido del tambor para evitar accidentes y facilitar el desplazamiento con la máquina en marcha.

Diámetro palas 900mm
Motor Honda 5,5 CV

FRATASADORA SIMA HALCON 95
Utilizada para un rápido y perfecto acabado de superficies de hormigón de cualquier dimensión. Su aro protector está cromado íntegramente, lo cual facilita la limpieza y desprendimiento del hormigón. Además de estar montado sobre silent-blocks. Cuenta con un sistema de retracción de palas que facilita la regulación del ángulo de ataque de las mismas.

Diámetro pala 610mm
Motor Honda GX120 4 CV

FRATASADORA IMCOINSA 2A10
Equipo de reducidas dimensiones para su utilización en pequeños espacios. Compacta y fácil de transportar. Una sólida malla de protección permite la realización de trabajos de orillado mediante la utilización del plato específico para dicho uso, simplificando la ejecución de los remates.

FRATASADORA IMCOINSA DUPLEX 2A20
Diámetro pala 900mm x2
Motor Honda GX630

Imprescindible para el tratamiento de grandes superficies, las fratasadoras IMCO-DÚPLEX aportan un excepcional rendimiento.
El puesto del operario dispone de múltiples regulaciones para ofrecerle una cómoda posición de trabajo y un sencillo gobierno. El equipo, dotado de arranque eléctrico, se completa de serie con un tanque de agua de 30 litros de capacidad e iluminación para la realización de trabajos nocturnos.

De:
1,5/2/2,5/3 mt
Motor
monofásico
230v

REGLA VIBRANTE PERLES SIMPLY SCREED ELECTRIC
Para extender hormigón

Fabricada totalmente en aluminio, de peso ligero incluye asa de transporte. Total control desde el manillar, cuenta con un diseño para facilitatr el arrastre, empuje y pavimentación del hormigón. Con empuñaduras antivibrantes.

De:
1,5/2/2,5/3 mt
Motor Honda
GX25 1,1 CV

REGLA VIBRANTE PERLES SIMPLY SCREED PETROL
Para extender hormigón

Resistencia fabricada en aluminio de peso ligero y asa de transporte. Manillar antivibrante, reduce la propagación de vibraciones al operario Rendimiento perfil diseñado para facilitar el arrastre, empuje y pavimentación del hormigón. Calidad materiales resistentes a la abrasión. Manillar con empuñaduras antivibrantes y perfil de 90º para extender el hormigón.

De:
1,5/2/2,5/3 mt
Motor Honda
GX25 1,1 CV

REGLA VIBRANTE PERLES JUPITER
Para alisar hormigón

Resistencia fabricada en aluminio de peso ligero y asa de transporte. Manillar antivibrante, reduce la propagación de vibraciones al operario Rendimiento perfil diseñado para facilitar el arrastre, empuje y pavimentación del hormigón. Calidad materiales resistentes a la abrasión.

AGUJA ELÉCTRICA MECÁNICA PERLES AM – 230V
Diferentes diámetros D.28/35/42/

Para trabajos ligeros o poco pesados. Construcciones de pequeña escala. Aguja de vibración mecánica con conexión estática. Funciona accionada por una transmisión en el interior de la manguera. Conexión a motores eléctricos (230V – 115V) o de gasolina. Conexión rápida Plug'n'Play

AGUJA ELÉCTRICA PERLES AV STANDARD – 42V
Diferentes diámetros D.38/42/52/58/65/75

Para trabajos continuos o medianamente pesados.Construcciones de mediana o gran escala. Aguja de vibración eléctrica.

Funciona a 42V/200Hz con convertidores eléctricos monofásicos 230V/50Hz y trifásicos 400V/50Hz, convertidores electrónicos 230V/50-60Hz y 115V/60Hz, o generadores de gasolina.

Rodamientos standard de bolas.

Tratamiento superfícies

AGUJA ELECTRÓNICA VIBRAMAX PLUS BASIC
Diferentes diámetros D.38/42/52/58/65/75

Aguja con con convertidor integrado, dispone de cantos redondos que evitan enganches. Fácil sustitución de la tarjeta electrónica. Larga duración y ahorro energético. Gran resistencia: dispone de caja de aluminio a prueba de golpes.

AGUJA ELECTRÓNICA TURBO
Con rodamientos de bolas de alta resistencia

Rodamientos de bolas de alta resistencia que alargan la vida útil de la botella y motor sobredimensionado con mayor potencia de vibración. Para trabajos continuos o medianamente pesados y construcciones de mediana o gran escala.

MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO PERLES CMP
Posibilidad a 230V y 115V

Conexión estática
Carcasa resistente a golpes con movilidad, peso ligero y asa de transporte.
Motor eléctrico de alto rendimiento con protección de doble aislamiento
Simplicidad: agujas plug'n'play fácilmente intercambiables.

MOTOR ELÉCTRICO PERLES CAF – MONOFÁSICO O TRIFÁSICO

Diferentes potencias de salida 1/1,2/1,5/2,2 kVa
Resistencia bastidor de acero de protección
Movilidad cuerpo de aluminio ligero y bastidor de transporte
Seguridad pulsador marcha-paro con relé térmico y protección de fallo de fase o descompensación
Potencia motor eléctrico de alto rendimiento
Multifuncional algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas
Calidad materiales resistentes a la abrasión.

CONVERTIDOS ELECTRÓNICO E-POWER
Monofásico y trifásico

Dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas de corriente, sobrecarga, pérdidas de fase, cortocircuito y sobrecalentamiento. Peso ligero y asa/bastidor de transporte. Algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas.

Elevación

Capacidad
200 kg
30mt de cable

POLIPASTO CAMAC P-200
El elevador perfecto para tu andamio con motor monofásico 220v y 0,85 CV. Potente y fiable. Por peso y tamaño es el elemento indispensable para todo el profesional que precise elevar cualquier carga.

Capacidad
300 kg
30 mt de cable

POLIPASTO CAMAC P-300
Su ligereza y fiabilidad lo hacen ideal para elevar cargas ligeras durante toda la jornada laboral.
La solución perfecta para cualquier obra. Motor de 1,5 CV el más potente del mercado.

Capacidad
300 kg
30 mt de cable

ELEVADOR CAMAC MINOR 2003
Robusto, versátil y de fácil instalación, este elevador es la solución perfecta a las necesidades de elevación en cualquier obra. Incorpora gancho de Seguridad y final de carrera superior. Con una estructura tubular de triple función confiere a la máquina una gran resistencia y protección de todos sus mecanismos.

Carga 325 kg
hasta 100 mt
de cable

ELEVADOR MINOR MILLENIUM PLUMA
El elevador de más rápida y fácil instalación que puede trabajar desde cualquier punto de la obra. Cabezal giratorio de 360º que permite una magnífica solución para cargar y descargar materiales. Limitador de carga opcional.

Capacidad
150 kg
40mt de cable

ELEVADOR IMER AP-150
Ideal para el montaje rápido del andamiaje, gracias a la rápida colocación de la bandera giratoria y a su alta velocidad operativa (30m/mto). Motor eléctrico monofásico. Máxima Seguridad, microrruptor de subida por tope y sistema antialargamiento del cable.

Altura máxima
150mt
1000kg
carga útil

MONTACARGAS A CREMALLERA CAMAC EC-1000/150
Ideal para obra nueva o para rehabilitación, el montacargas Camac ofrece la máxima seguridad y robustez. Todos los acabados son galvanizados que permiten una fácil instalación. Selector electrónico de paradas.

ANDAMIO CREMALLERA CAMAC 1500
Mono o bicolumna. Altura máxima 120mt

Idóneo para la rehabilitación, con gran facilidad en el montaje y uso gracias a la gran ligereza de sus columnas. Con un nuevo sistema de autonivelación, aumentando la seguridad y su robustez. Acabados galvanizados, con suelo metálico en las plataformas extensibles.

Elevación

2000 kg de carga
Velocidad máxima 6 km/h

TRANSPALET ELÉCTRICO PRAMAC QX20
La nueva serie QX es la gama perfecta de transpaletas eléctricas indicadas para uso intensivo. Tecnología probada de última generación, motores potentes y fiables, excelente maniobrabilidad gracias a su tamaño compacto, hacen de este producto la solución más competitiva, incluso en aplicaciones de turnos múltiples.

1200 kg de carga elevación 3mt

APILADOR ELECTRICO PRAMAC GX12/29
Compacto, potente y robusto apilador eléctrico. La solución ideal para trabajar en espacios cerrados. Ancho reducido a 800mm, dispone de una gran maniobrabilidad, estabilidad y visibilidad. Batería y cableado incluido con fácil sistema plug and play.

Motor Kubota 19 KW 25 CV

CARRETILLA ELEVADORA AGRIMAC TW12
Con diferentes configuraciones, esta carretilla es la más estrecha que hay en el mercado: 1,35 mt. Su gran capacidad, la seguridad y facilidad en el manejo la hacen ideal para ser conducida por operarios que no están muy acostumbrados a trabajar con maquinaria.
Carga útil 1200 kg.

Motor Deutz 65 CV

CARRETILLA ELEVADORA AGRIMAC TH-350
Carretilla hidrostática para uso industrial con tracción a las cuatro ruedas. Levanta 3500 kg a seis metros de altura. El modelo más completo y potente de Agrimac. Dotada de los componentes de mayor calidad, dispone de una robustez para rendir al máximo en las condiciones más exigentes.

Motor Perkins 50 CV

DUMPER AGRIMAC DH-401 AHG
Dumper cómodo de conducir y capaz de echar mano al 4x4 para superar todo tipo de obstáculos, como bordillos, piedras, terrenos embarrados, etc. Gran radio de giro y puente trasero oscilante. Carga útil 4000 kg. Frenos hidrostáticos a las cuatro ruedas.

Capacidad 600 kg

MINI TRANSPORTADOR DE ORUGA R60
De transmisión hidráulica, permite una traslación proporcional y progresiva eliminando movimientos bruscos durante su utilización. Equipado con motor Honda GX200 con arranque manual.

Jardín

Cilindrada
32 c.c. y 35cm
de corte

MOTOSIERRA DOLMAR PS32CTLC / 35
Sistema de arranque fácil gracias a un segundo muelle colocado en la polea y a las mejoras en el encendido. Cárter en aluminio para resistir largar jornadas de trabajo. Con tensado de cadena y apriete rápido.

Cilindrada
73 c.c. y
50cm de corte

MOTOSIERRA DOLMAR PS7310 / 50
Con sistema de aprovechamiento de las pérdidas. Reduce el consumo de combustible en más del 15%. Ofrece una buena relación entre peso / potencia y par motor. Para trabajos forestales como la tala de árboles. Baja emisión de gases que cumple con las nuevas normativas europeas

Cilindrada
43 c.c. de
4 tiempos

DESBROZADORA DOLMAR MS4300
Motor de 4 tiempos que combina potencia con bajas emisiones de gases. Sistema antivibración por flotación, que absorbe las vibraciones del motor y así no llegan a las empuñaduras. Manillar con palomilla para cambiar fácilmente su posición sin necesidad de herramientas.

Cilindrada
76 c.c. de
4 tiempos

SOPLADOR DOLMAR DE MOCHILA PB7660.4
Soplador de mochila con motor de 4 tiempos cumpliendo con las normas ambientales vigentes. Ideal para uso profesional. Función anti-hielo, previene de posibles congelaciones del carburador, dirigiendo aire caliente hacia el mismo.

Cilindrada
23 c.c. y
60 cm
de corte

CORTASETOS DOLMAR HT2360D
Nuevos cortasetos que cumplen con la normativa de gases. Ideal para el profesional de la jardinería que pasan varias horas cortando, muy ligero y bajas vibraciones. Muy efectivo gracias a su peine doble y dientes de tres cortes. Bomba de cebado para facilitar el arranque muy accesible, que llena el circuito de combustible antes del arranque.

Cilindrada
23 c.c. y
60 cm
de corte

HIDROLIMPIADORA MAKITA HW1300
Hidrolimpiadora de Alta Presión 13 MPa (130 Bar). Potente motor Makita integrado de 1.800 W proporciona hasta 13 MPa (130 bar) para máxima potencia de limpieza con índice de flujo máximo de 450 L/h. Hidrolimpiadora eléctrica muy ligera y compacta de clase media para uso doméstico y profesional.

1 CV –
0,75 kW

BOMBA SUMERGIBLE PRINZE DM 10
Electrobomba centrífuga sumergible, diseñada para el funcionamiento automático mediante un interruptor de boya incorporado en las versiones monofásicas, llevan rodete abierto, lo que las hace especialmente indicadas para el achique de aguas sucias, en garajes, sótanos, piscinas, etc.

La más amplia gama en herramienta profesional

LXT BL MOTOR AVT XPT SAR Sistema Anti-Restart AWS

GA9060R
Amoladora
2.200 W
230 mm
6.600 rpm
5,6 Kg

GA9020R
Amoladora
2.200 W
230 mm
6.600 rpm
5,8 Kg

9557NBR
Miniamoladora
840 W
115 mm
11.000 rpm
2,1 Kg

9558NBR
Miniamoladora
840 W
125 mm
11.000 rpm
2,5 Kg

DGA452RME
Miniamoladora
18 V 4.0 Ah
115 mm
10.000 rpm
2,3 Kg

HR2630
Martillo ligero
26 mm
800 W
0-1.200 rpm
3 modos
2,8 Kg

HR2810
Martillo ligero
28 mm
800 W
0-1.100 rpm
3 modos
3,4 Kg

HR4013C
Martillo combinado
40 mm
1.100 W
250-500 rpm
2 modos
6,8 Kg

HR5212C
Martillo combinado
52 mm
1.510 W
150-310 rpm
4 modos
11,9 Kg

DHR242RTJ
Martillo ligero
24 mm
18 V 5.0 Ah
0-950 rpm
3 modos
3,3 Kg

HK1820
Martillo mini-demoledor
550 W
0-3.200 gpm
6 posiciones
3,4 Kg

HM0870C
Martillo demoledor
1.100 W
1.100-2.650 gpm
12 posiciones
5,1 Kg

HM1213C
Martillo demoledor
1.510 W
900-1.900 gpm
12 posiciones
10,8 Kg

HM1317C
Martillo demoledor
1.510 W
730-1.450 gpm
6 posiciones
17 Kg

HM1812
Martillo demoledor
2.000 W
870 gpm
6 posiciones
31,3 Kg

HP1641
Taladro percutor
13 mm
680 W
0-2.800 rpm
0-44.800 gpm
2,0 Kg

HP2071
Taladro percutor
680 W
13 mm
0-2.900 rpm
0-58.000 gpm
2,6 Kg

HP332DSAE
Taladro percutor
35 Nm
10,8 V 2.0 Ah
0-450 rpm
0-1.500 gpm
1,1 Kg

DHP453RFE
Taladro combinado
42 Nm
18 V 3.0 Ah
0-1.300 rpm
0-19.500 gpm
1,8 Kg

DHP482RME
Taladro combinado
62 Nm
18 V 4.0 Ah
0-1.900 rpm
0-28.500 gpm
1,8 Kg

DF331DSAE
Taladro atornillador
30 Nm
10.8 V 2.0 Ah
0-1.700 rpm
1,1 Kg

FS2500
Atornillador
570 W
2.500 rpm
1/4" hex
1,5 Kg

FS6300R
Atornillador
570 W
6.000 rpm
1/4" hex
1,4 Kg

DFS452RME
Atornillador
18 V 4.0 Ah
0-4.000 rpm
1/4" hex
1,7 Kg

HS6100
Sierra circular
165 mm
1.100 W
5.500 rpm
3,7 Kg

5903R
Sierra circular
235 mm
2.200 W
4.500 rpm
7,2 Kg

4350CT
Caladora
135 mm
720 W
800-2.800 rpm
2,6 Kg

JV0600K
Caladora
90 mm
650 W
500-3.100 rpm
2,4 Kg

BO4556K
Lijadora orbital
112 x 102 mm
200 W
14.000 rpm
1,1 Kg

BO5030
Lijadora orbital
125 mm
300 W
12.000 rpm
1,3 Kg

9218SB
Lijadora de disco
180 mm
570 W
4.900 rpm
2,9 Kg

9911
Lijadora de banda
76 x 457 mm
650 W
2,5 Kg

BO3711
Lijadora orbital
93 x 185 mm
190 W
4.000-11.000 rpm
1,6 Kg

RT0700C
Fresadora
6-8 mm
710 W
10.000-30.000 rpm
1,8 Kg

TW0350
Llave de impacto
350 Nm
400 W
2.000 rpm
3,0 Kg

HG5012K
Decapador
1.600 W
350-500°
350-500 L/min
0,6 Kg

SG1251J
Rozadora
125 mm
1.400 W
10.000 rpm
4,5 Kg

LH1201FL
Ingletadora con mesa
305 mm
1.650 W
3.800 rpm
20,7 Kg

TM3010CX6
Multiherramienta
320 W
6.000-20.000 rpm
1,6 Kg

LD050P
Medidor láser IP54
50 m
± 2.0 mm
635 Nm
0,10 Kg

AYMAR

Morteros industriales y soluciones para la construcción

AENOR GESTIÓN MINERA SOSTENIBLE UNE 22480 SGM-001/2009

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-1277/2010

AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 SST-006/2018

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2010/0935

EMAS

MATERIALES CONSTRUCCIÓN

2

Material cerámico

Medidas
275x125x93 mm

GERO ECO
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

Medidas
275x110x93 mm

GERO 11
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

Medidas
275x125x93 mm

GERO HD
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

Medidas
240x135x93 mm
Certificado AENOR

GERO ACÚSTICO 52 DB
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

Pieza arcilla cocida perforada G2 Cat I R-25.

Medidas
300x110x190 mm

LADRILLO SUPER ECO-30
De gran formato cumple con altas prestaciones acústicas. Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

Medidas
300x192x190 mm
Certificado AENOR

TERMOARCILLA DE 14/19/24/29
Es la pieza fundamental y básica del sistema Termoarcilla.

Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

Medidas
280x130x86mm
Certificado AENOR

TOCHANA
Son piezas de arcilla cocida huecas destinadas a la construcción de fábricas estructurales sustentadas de ladrillo. Se usan tanto en interior como en exterior y le garantizan los requisitos acústicos, térmicos y de resistencia al fuego.

Medidas
330x160x70mm

TOCHANA DE 7
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentadas. No destinado a ser expuesto.

Medidas
490x185x68mm

SUPERMAHON DE 7
Fabricado en arcilla cocida, el supermahon de 7 es una pieza P hueca para fábricas estructurales sustentadas.

Su uso está destinado indiferentemente para exteriores o interiores. Cumple con las exigencias acústicas, térmicas y contra el fuego necesarias.

Material cerámico

Medidas
490x185x40 mm

SUPERMAHON DE 4
Fabricado en arcilla cocida, el supermahon de 4 es una pieza P hueca para fábricas estructurales sustentadas.

Su uso está destinado indiferentemente para exteriores o interiores. Cumple con las exigencias acústicas, térmicas y contra el fuego necesarias.

Diferentes
medidas

BOVEDILLA CERÁMICA
Se emplean en la construcción de forjados unidireccionales.

La bovedilla cerámica ofrece una serie de ventajas frente a las fabricadas en otros materiales como el hormigón: menor peso y mayor aislamiento térmico.

Diferentes
medidas

LADRILLO RÚSTICO SEMI-MANUAL
Ladrillo y baldosa de arcilla cocida vista tipo HD, para fachadas interiores y exteriores sin revestir. CAT II Sistema evaluación 4.

Medidas
270x130x45 mm

TOCHO MACIZO 3 AGUJEROS
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

Medidas
275x135x25 mm

TOCHO MACIZO
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentadas. No destinado a ser expuesto.

Medidas
14x28x1,3 mm

RASILLA FINA LISA Y RAYADA
Rasilla cerámica para la construcción de suelos tanto en interior como en exterior. Precios asequibles. Idóneo para patios, terrazas, balcones, áticos, tejados o para nivelación de suelos. Pueden ser piezas lisas o rayadas.

Medidas
280x140x16 mm

VIERTEAGUAS CERÁMICO
Adecuados para situarse en bordes de puertas y ventanas para escurrir el agua de lluvia. Así protegen las paredes de filtraciones de agua en antepechos de ventanas, partes bajas de puertas exteriores o salientes de paramentos.

Diferentes
medidas

GRAN FORMATO
Fabrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego; fabricas sustentadas con junta corriente de mortero o junta fina. Certificado AENOR.

Varias
medidas

TABLERO CERÁMICO MACHIHEMBRADO
Pieza cerámica para el soporte de cubiertas (inclinadas o planas), con corte biselado o recto. Alta fiabilidad y resistencia de la cubierta. Tableros machihembrados de 30cm de ancho y longitudes que van desde los 50cm hasta los 110cm.

Medidas
22x11x3/4/5/6

LADRILLO REFRACTARIO
Ladrillos refractarios prensados y ladrillos refractarios densos para chimeneas, barbacoas, hornos de leña, hornos calderas, fabricación de chimeneas, etc. Resistencias térmicas de entre 900 y 1.280ºC.

Prefabricados de hormigón

Medidas:
10x20x40 cm
12x20x40 cm
15x20x40 cm
20x20x40 cm
30x20x40 cm

BLOQUE DE HORMIGÓN
Cara vista / Revestir / Hidrófugo / Ei-180
Bloque común de hormigón para muros, fachadas, etc.
Piezas relacionadas: Medio bloque, zuncho, 4 caras vistas, cantoneras...
Posibilidad diferentes colores.

BLOQUE DE HORMIGÓN SPLIT
Diferentes medidas: Medio bloque, zuncho, 4 caras vistas, cantoneras...
Posibilidad diferentes colores.
Diseñados con grandes prestaciones de resistencia a la humedad y a las heladas. Estos materiales han sido hidrofugados en masa, para dotarlos de características que puedan combatir las inclemencias de la intemperie.

Medidas:
70x20x23 cm
70x22x33 cm
70x25x23 cm
70x28x33 cm
70x30x23 cm

CASETÓN DE HORMIGÓN
De diferentes tamaños para la construcción de tréboles en hormigón armado. Especial forjados.
De fondo abierto o tapado.

Medidas diferentes

ARLIBLOCK DE HORMIGÓN
Bloque ligero fabricado con la arcilla expandida **Arlita®**, cemento, árido natural, aditivos y agua.
Tiene unas medidas de 50 cm de largo, 20 cm de ancho y 20 cm de canto. Es un bloque macizo, machihembrado, con cámaras en su interior y se fabrica con una densidad absoluta seca de 1.100 Kg/m3.
Resistencia al fuego 240 minutos.

Medidas diferentes

GERO DE HORMIGÓN
Diferentes medidas
Gero de hormigón fonoabsorbente y con gran resistencia al fuego.

20x20x8 cm
30x30x8 cm

RIGOLA DE HORMIGÓN
Diferentes medidas
Colores gris / blanca / negra
Elemento prefabricado de hormigón para adosar boradas.

Medidas
60x16 cm
12x20 cm
70x16 cm
12x20 cm

BOVEDILLA DE HORMIGÓN
Diferentes medidas
Pieza de aligeramiento que no forma parte de la sección resistente de un forjado. Para encofrar hormigón y armadura entre bigas de un forjado.

Prefabricados de hormigón

Medidas diferentes

BORADA RECTA DE HORMIGÓN
Elemento de doble capa de hormigón. Elemento prismático, macizo y con una sección transversal condicionada por el uso de las superficies exteriores.

Medidas diferentes

CUBREMUROS
Diferentes tipos de cubremuros de hormigón, con pendiente, con goterón... y de diferentes colores.

Medidas diferentes

BALAUSTRES
Los balustres sin armadura y de medidas siempre perfectes.
Gran variedad de modelos y medidas.

20x40 cm
25x50 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm

PERSIANAS
Diferentes medidas y colores.
Persianas de hormigón de color gris. Ideales para construcción.

CHIMENEAS
Medidas 275x125x93 mm
Chimeneas de diferentes colores y alturas.
Posibilidad de diferentes combinaciones.

Medida exterior
60x60x60 cm
Medida interior
50x50x60 cm

ARQUETAS PREFABRICADAS
Arquetas de hormigón prefabricado H-200 destinada a servicios como pozos de registro, arquetas de riego etc.., con medidas exteriores: 600x600x600 mm, interiores:500x500x600 mm, sin solera y ventanas laterales de diámetro 370 mm.

Medidas diferentes

ARQUETA PREFABRICADA TELEFONIA
Arqueta tipo D de hormigon H200 de 1330x1150x1150 mm. con solera y ventanas de conexión de 330×330 mm.

Medidas diferentes

IMBORNAL
Imbornal de hormigón prefabricado H-200 destinado a la recogida de aguas pluviales de diferentes medidas con solera y ventana frontal de diámetro 250 mm, incluye tabica sifónica.

ANILLOS Y POZOS
Diferentes medidas
Pozo de hormigón sin solera y machihembrado. Anillo de realce prefabricado de hormigón h200.

Cementos, morteros y hormigones

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

MORTERO GRIS M5
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol y aditivos especiales que le confieren una óptima docilidad, trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

MORTERO GRIS M7,5
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol, arenas silíceas seleccionadas y aditivos especiales que le confieren una óptima docilidad, trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería, especial para un buen acabado en revestimientos.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

MORTERO GRIS M7,5 HIDRÓFUGO
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol y aditivos especiales que reducen la absorción y permeabilidad de agua y que le confieren una óptima docilidad, trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

MORTERO BLANCO M7,5 HIDRÓFUGO
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol y aditivos especiales que reducen la absorción y permeabilidad de agua y que le confieren una óptima docilidad, trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

MORTERO DE CAL M5B
Mortero industrial seco (IS) diseñado y hecho en fábrica, formulado con cemento gris, cal, áridos de mármol y aditivos especiales, de uso corriente (G) y (GP) para su uso en interior y exterior, pavimentación y cubiertas, de gran plasticidad e impermeabilización gracias a la combinación de las cualidades de sus componentes.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

MORTERO GRIS SILICEO M7,5
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol, arenas silíceas seleccionadas y aditivos especiales que le confieren una óptima docilidad, trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería, especial para un buen acabado en revestimientos.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

HORMIGÓN SECO GRIS HA-30
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, preparado en fábrica y ensacado en estado seco para que el usuario, añadiendo agua en la proporción indicada y amasándolo, obtenga un hormigón en masa, armado o pretensado, de calidad adecuada y constante para trabajos de construcción en general en ambientes de exposición normal, humedad alta, (IIa), para conformar volúmenes de material resistente, como hormigones para aceras, hormigones para bordillos, hormigones de relleno, hormigón impreso, soleras pulidas.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

HORMIGÓN SECO GRIS HA-25
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, preparado en fábrica y ensacado en estado seco para que el usuario, añadiendo agua en la proporción indicada y amasándolo, obtenga un hormigón en masa, armado o pretensado, de calidad adecuada y constante para trabajos de construcción en general en ambientes de exposición normal, humedad alta, (IIa), para conformar volúmenes de material resistente, como hormigones para aceras, hormigones para bordillos, hormigones de relleno, hormigón impreso, soleras pulidas.

Cementos, morteros y hormigones

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

HORMIGÓN SECO GRIS HNE-20
Hormigón seco listo para ser utilizado tan sólo con el añadido de agua en la proporción indicada. Elaborado con áridos de mármol y cemento, de granulometría controlada y una plasticidad optima. Indicado para uso no estructural.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

HORMIGÓN SECO BLANCO HA-25
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, preparado en fábrica y ensacado en estado seco para que el usuario, añadiendo agua en la proporción indicada y amasándolo, obtenga un hormigón en masa, armado o pretensado, de calidad adecuada y constante para trabajos de construcción en general en ambientes de exposición normal, humedad alta, (IIa), para conformar volúmenes de material resistente, como hormigones para aceras, hormigones para bordillos, hormigones de relleno, hormigón impreso, soleras pulidas.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

HORMIGÓN SECO LIGERO HLE-20
Hormigón seco listo para ser utilizado tan sólo con el añadido de agua en la proporción indicada elaborado con áridos ligeros, cemento y aditivos que le confieren una buena trabajabilidad y una óptima resistencia. De granulometría controlada y una baja densidad. El HLE20 es un producto que se caracteriza por su ligereza, su aislamiento térmico y acústico, su resistencia al fuego y su durabilidad. Indicado para uso no estructural.

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

CEMENTO COLA SUPERFLEXIBLE C2TE-S2
Adhesivo cementoso monocomponente de altas prestaciones, diseñado, desarrollado, fabricado con áridos de mármol seleccionado, cemento, resinas sintéticas y otros aditivos muy específicos que le confieren unas excelentes propiedades de adherencia así como una alta flexibilidad y un deslizamiento inapreciable. Especialmente indicado para su utilización en capa fina, para materiales cerámico de baja absorción y gran formato, para fachadas, pavimentos de tráfico intenso y suelos con calefacción radiante.

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

CEMENTO COLA FLEXIBLE C2TE-S1
Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto prolongado y deformable del tipo C2TES1 conforme a la norma UNE-EN 12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales que le confieren unas propiedades de adherencia, deslizamiento y retención de agua idóneas para la colocación de piezas cerámicas.

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

CEMENTO COLA PORCELÁNICO C2TE
Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado del tipo C2TE conforme a la norma UNE-EN 12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales que le confieren unas propiedades de adherencia, deslizamiento y retención de agua idóneas para la colocación de gres porcelánico y piezas de baja absorción.

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

CEMENTO COLA PROFESIONAL C1TE
Adhesivo cementoso con deslizamiento reducido del tipo C1TE conforme a la norma UNE-EN 12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales que le confieren unas propiedades de adherencia, deslizamiento y retención de agua idóneas para la colocación de piezas cerámicas.

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

CEMENTO COLA ESPECIAL YESO / PLADUR C1T
Adhesivo cementoso con deslizamiento reducido del tipo C1T conforme a la norma UNE-EN 12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales que le confieren unas propiedades de adherencia, deslizamiento y retención de agua idóneas para la colocación de piezas cerámicas.

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

CEMENTO COLA ESTÁNDAR
Adhesivo cementoso para uso tradicional, conforme a la norma UNE-EN 12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales que le confieren unas propiedades de adherencia, deslizamiento y retención de agua idóneas para la colocación de piezas cerámicas.

Sacos de 25 kg
Palets de 42 sacos

CEMENTO PORTLAND CEM II/B-L 32,5 N
Cemento portland con caliza, de gama baja de clinker, tipo CEM II/B-L de resistencia media 32,5 MPa a 28 días con resistencia inicial normal N. Por su composición y clase resistente, generalmente se emplea en las centrales de hormigón preparado para la fabricación de hormigones en masa, morteros estabilizados y hormigones autocompactantes. También se utiliza en la elaboración de morteros de albañilería.

Sacos de 25 kg
Palets de 60 sacos

GEOMORTERO KERAKOLL GEOLITE 40
GeoLite® 40 es un geomortero tixotrópico para pasivar, reparar, alisar y proteger estructuras de hormigón armado como vigas, pilares, losas, frentes de balcón, rampas, hormigón visto, elementos decorativos, cornisas. Específico para intervenciones con andamios móviles, bajas temperaturas, necesidad de rápida puesta en servicio. Pintable tras 4 h.

Sacos de 25 kg
Palets de 60 sacos

CEMENTO COLA KERAKOLL H40 GEL C2TE-S1
Gel-adhesivo estructural flexible multiuso tixo y fluido a base del exclusivo geoligante Kerakoll para el encolado, incluso en condiciones extremas, de cualquier tipo de material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso.

Sacos 25 kg
Palets de 60 sacos

MORTERO REPARACIÓN GEOLITE MAGMA R4
GeoLite® Magma es un geomortero fluido para pasivar, reparar y consolidar estructuras de hormigón armado como vigas, pilares, losas, pavimentos, aceras e infraestructuras como puentes, viaductos y de efecto expansivo para anclar y fijar elementos metálicos.

Cementos, morteros y hormigones

Sacos de
20 ó 3 kg

JUNTA KERAKOLL FUGABELLA COLOR
Junta híbrida para decorar cualquier superficie de gres, mosaico y piedra natural. Alcanza características de hidrorrepelencia, muy baja absorción de agua, elevada dureza superficial, elevada resistencia a las sustancias ácidas más habituales y total uniformidad del color. Juntas hasta 20mm.

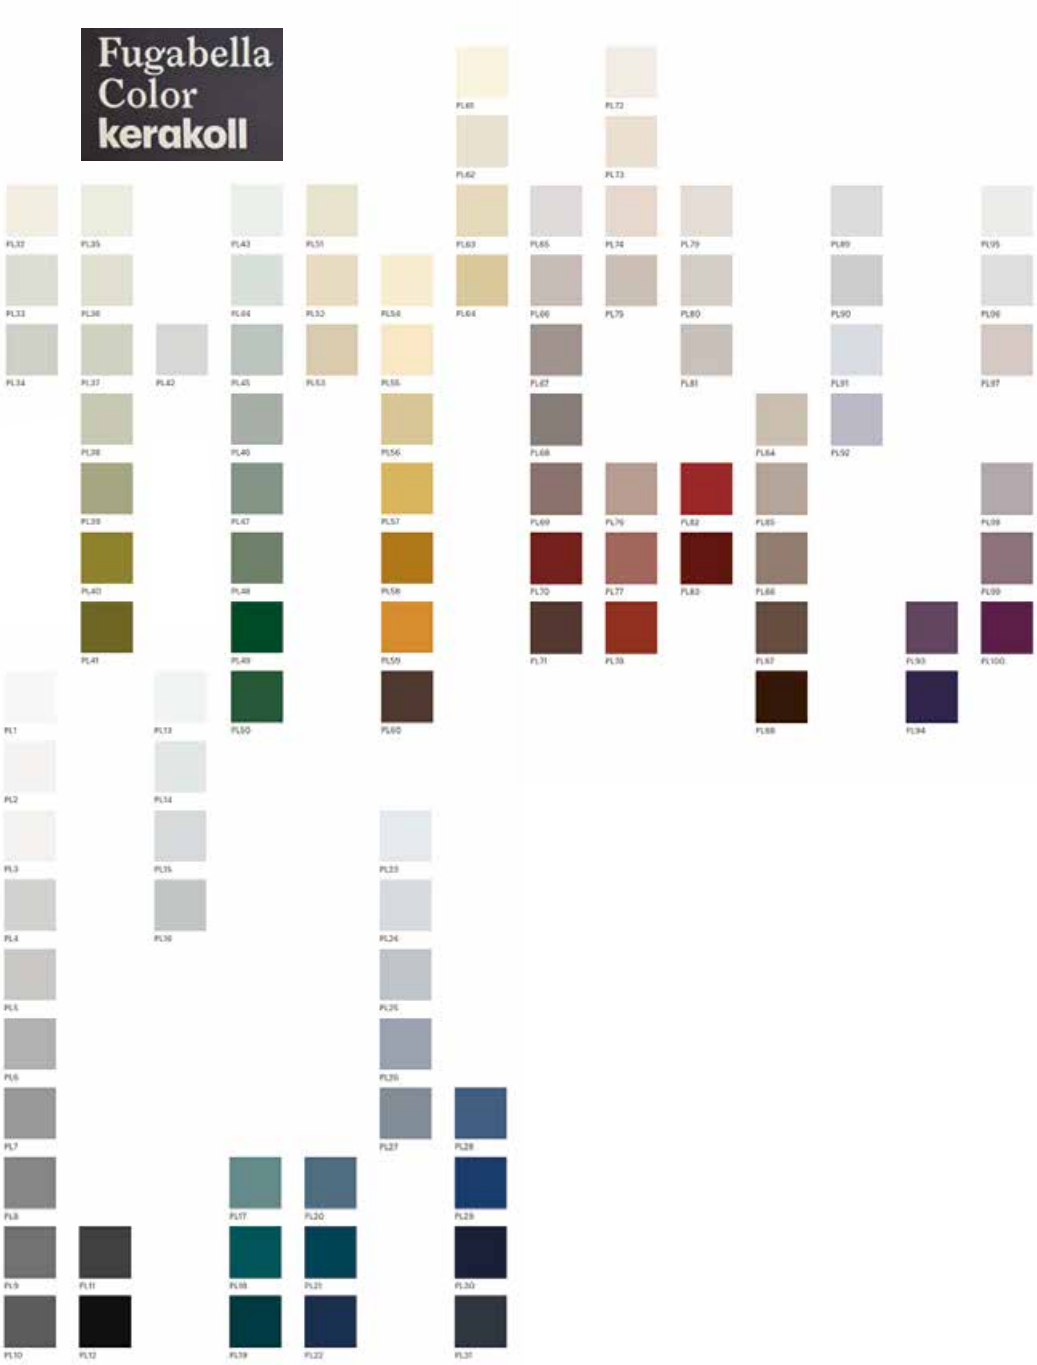

SIKACERAM® -670 ELITE

JUNTA MINERAL PORCELÁNICA FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA

- Extrafina de altas prestaciones
- 30 colores estables y uniformes
- Secado y puesta en servicio rápida
- Repelente al agua
- Especialmente indicada para piscinas
- Mayor resistencia a manchas y hongos
- Elevada resistencia a la fisuración
- Juntas hasta 12 mm
- Fácil aplicación y limpieza
- Suelos y paredes interiores y exteriores
- Todo tipo de piezas cerámicas, piedra, mosaico y mármol

SIKACERAM® -650 CLASSIC

JUNTA MINERAL PORCELÁNICA FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA

- Extrafina
- 24 colores estables y uniformes
- Hidrofugada
- Juntas hasta 6 mm
- Fácil aplicación y limpieza
- Suelos y paredes interiores y exteriores
- Todo tipo de piezas cerámicas, piedra, mosaico y mármol

Yesos y emplastes

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

YESO MANUAL CONTROLADO
Yeso de construcción de fraguado lento, de aplicación manual, que se utiliza para el revestimiento de techos y paredes interiores, sobre todo tipo de soportes. Su tiempo de empleo está regulado en fábrica asegurando tiempos de espera reducidos y mayor tiempo de empleo lo que favorece la consecución de elevadas productividades de la mano de obra y excelente calidad de acabado con altos valores de resistencia mecànica

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

YESO FINO ACABADOS
Es un yeso de aplicación manual de fraguado lento, ideal para terminaciones de los yesos tradicionales. Este material posee un elevado coeficiente de conductivilidad térmica y dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico. Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una confortabilidad en el interior óptima.

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

YESO BLANCO
Yeso blanco de aplicación manual de fraguado rápido, ideal para trabajos en obras de sujeción de marcos y reglas, ligante de ladrillos y otras piezas en la tabiquería de interiores, sujeción de cajas y tubos de conducción eléctrica. El sistema de aplicación del YESO BLANCO es muy sencillo y proporciona rápidos resultados

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

YESO RÁPIDO
Yeso de aplicación manual de fraguado rápido, ideal para trabajos en obras de sujeción de marcos y reglas, ligante de ladrillos y otras piezas en la tabiquería de interiores, sujeción de c ajas y tubos de conducción eléctrica. De aplicación sencilla y resultado rápido. Cumple la norma UNEEN-132791:2009.

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

YESO FINO EXTRA
Yeso especial elaborado con aditivos y agregados, de granulometría fina y fraguado lento con un tiempo de aplicación elevado, para amasar generalmente con batidora y aplicación manual. Concebido para ser utilizado como producto de acabado fino en paramentos que han sido revestidos con yesos especiales y de proyección mecánica consiguiendo una superficie final blanca, fina y de excelente perfección sin necesidad de utilizar masillas de acabado.

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

PASTA DE AGARRE
La pasta de agarre es un material en polvo, en base a yeso que se prepara mezclando con agua en las proporciones que se indican mas adelante usandose como pasta para sujeción de placas de y eso laminado sobre muros de obra adherente, no es apta pare el tratamiento de juntas de placas de yeso laminado. Cumple normativa UNE EN14.496

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

PASTA DE JUNTAS DE SECADO
Pasta de juntas de secado es un material en polvo, que está especialmente diseñado para su aplicación específica como pasta de juntas de secado para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de cartón yeso o yeso laminado. Cumple la norma Europea EN 13.963.

Sacos 18 kg
Palet de
72 sacos

PASTA DE JUNTAS FRAGUADO RÁPIDO 2H
Producto en polvo, que está especialmente diseñado para su aplicación específica como pasta de juntas de fraguado rápido para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de cartón yeso o yeso laminado. Es recomendable en aquellos casos que sea necesario una mayor rapidez en la terminación de juntas, por exigencias climatológicas, como el frío, la humedad o en pequeños trabajos que se desee una rápida terminación. No siendo necesario esperar en la operación de poner la cinta y en las manos y lijado que se apliquen para la terminación. Cumple la norma Europea EN 13.963 de Mayo de 2005.

Bote 5 kg

PASTA DE JUNTAS LISTA AL USO
La pasta de juntas lista al uso está especialmente diseñada para su aplicación específica como pasta de juntas de secado para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de cartón yeso o yeso laminado. Cumple la norma Europea EN 13.963

Sacos 18 kg

MASILLA DE RENOVACIÓN
Masilla especial de renovación en base de yeso elaborado con aditivos y agregados de granulometría fina de excelente trabajabilidad, blancura y dureza. Concebida como pasta de enlucido de reparación para interiores. Indicada para el alisado de superficies rugosas o con gotelé, con o sin terminación de pintura plástica, sin necesidad de lijar el fondo, debido a su gran adherencia, permitiendo realizar un trabajo limpio y rápido. Clasificada como YE/T cumpliendo la norma UNE-EN-13279-1.

Envase 1 kg

PASTA SIKAWALL 303 FIBERS PLUS
Pasta en base agua, lista al uso, reforzada con fibras de vidrio. Muy fácil de aplicar, sin olor y lista para su uso ya que no se necesita mezclado. Es adecuado para aplicaciones en interior, para rellenos sobre yeso, hormigón, mortero, pinturas antiguas, etc

BUILDING TRUST

PRODUCTOS PROFESIONALES

A TU ALCANCE

esp.sika.com

SIKAFLEX® -11 FC+

Sellador elástico y adhesivo multiusos. «Sellado y Pegado, todo en uno», a base de poliuretano monocomponente.

Es un sellador elástico para juntas y un adhesivo multiusos, a base de poliuretano monocomponente, de curado por humedad.

Cartucho y Unipac de 300 cm3, salchichón de 600 cm3

SIKAFLEX® CRYSTAL CLEAR

Adhesivo y sellador elástico, transparente y universal

Es un sellador y adhesivo elástico universal transparente, monocomponente, de curado por humedad, libre de disolventes.

Cartucho de 300 g (290ml), 12 cartuchos por caja

SIKA® SANISIL®

Sellador para aplicaciones en sanitarios a base de silicona, monocomponente, elástica con resistencia a la formación de moho

Es una masilla monocomponente a base de elastómeros de silicona adecuada para aplicaciones en interior y exterior.

Cartucho de 300 ml

SIKASIL® -100

Masilla elástica para juntas a base de silicona acética monocomponente

Es una masilla a base de silicona acética monocomponente, para sellado de juntas.

Cartucho de 280 cm3

SIKACRYL® S

Masilla plasto-elástica para juntas a base de resinas acrílicas

Es una masilla plasto-elástica monocomponente, a base de copolimeros acrílicos en dispersión acuosa, lista para su empleo, y de fácil aplicación, para juntas en interiores con poco o nulo movimiento.

Cartuchos de 300 cm3

SIKA ANCHORFIX® -1

Resina de curado rápido para anclajes con cargas medias a bajas

Resina para anclajes de dos componentes a base de resina de poliéster libre de estireno y disolventes.

Cartuchos de 300 cm3

SIKA BOOM® S

Espuma de poliuretano expansiva

Es una espuma expansiva monocomponente a base de poliuretano.

Puede ser utilizada para fijaciones, aislamiento y espuma de relleno contra el sonido, el frío y corrientes de aire. Para aislamiento y relleno de juntas de conexión alrededor de ventanas y de los marcos de las puertas, entradas de tuberías, sistemas de aire acondicionado, alojamientos de persianas enrollables, etc.

SIKA BOOM® GS

Espuma de poliuretano monocomponente y expansiva

Es un producto a base de poliuretano, monocomponente y expansivo que se presenta listo para su empleo. De aplicación mediante pistola.

Boom® GS se usa como espuma de fijación, relleno y de aislamiento frente a ruidos, frío y corrientes de aire. Como relleno y aislante en juntas alrededor de marcos de ventanas y puertas, pasatubos, huecos para sistemas de aire acondicionado, tambores de persianas

SIKA BOOM® T

Espuma de poliuretano monocomponente para el pegado de tejas

Es un producto a base de poliuretano, monocomponente y expansivo que se presenta listo para su empleo.

PISTOLAS SIKA BOOM

PISTOLA METALICA SIKA BOOM® -501

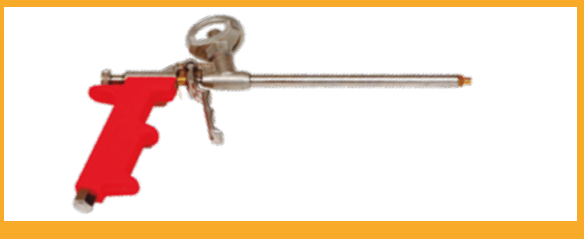

SIKA BOOM® 400 FIRE

Espuma de poliuretano profesional con clasifi cación al fuego

Es una espuma de poliuretano monocomponente y expansiva que cumple con los más altos requisitos de resistencia al fuego.

Está diseñada para el sellado de juntas en paredes y muros que requieran protección al fuego, así como el sellado alrededor de puertas cortafuegos y ventanas. Debido a su resistencia al fuego durante más de 300 minutos, Sika Boom® -400 Fire es el producto preferido de los aplicadores profesionales para su uso en la construcción de edifi cios donde se requiera normativa al fuego.

SIKADUR® -31 EF

Adhesivo epoxi multiusos para la construcción, tixotrópico de dos componentes

Es un adhesivo estructural y mortero de reparación de dos componentes a base de resinas epoxi y cargas especiales, sin disolventes, tixotrópico y tolera la humedad.

SIKADUR® -32 EF

Adhesivo a base de resina epoxi de dos componentes para uniones entre hormigones

Es un adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes, que aplicado sobre superfi cies de hormigón viejo proporciona una unión perfecta con hormigón fresco.



SIKATOP® -50 RESINA DE UNIÓN

Imprimación de adherencia para morteros y yesos

Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos.

SIKA MONOTOP® -910 S

Revestimiento de adherencia y protección de armaduras

Producto a base de cemento, de un componente, mejorado con resina sintética y humo de sílice, se utiliza como capa de adherencia y protección de las armaduras frente a la corrosión.

SIKALATEX®

Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento

Emulsión sintética que mezclada con agua sirve para la confección de mortero o lechada de cemento consiguiendo una buena adherencia y resistencia al agua.

IGOL® A

Emulsión bituminosa de carácter aniónico, sin cargas

Emulsión bituminosa preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico y sin cargas, de muy alta fluidez.

SIKAREP® COSMETIC

Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas sintéticas

Mortero para reparaciones superfi ciales cosméticas, monocomponente, a base de cemento, áridos finos y mejorado con resinas sintéticas que se aplica en capa fina.

SIKAWALL® -270 RENOVATION

Es una masilla de base inorgánica, proyectable para reparación de paramentos interiores.

Para renovación de paredes con gotelé plastificado, pintura plástica, etc.

Alisado de paredes interiores acabadas en yeso ó escayola

Cubrición de parámetros interiores que tengan relieve

SIKAGROUT® -213

Mortero monocomponente fluido de retracción compensada y ligeramente expansivo

Mortero monocomponente, a base de cemento, que se suministra listo para su empleo, con la simple adición de agua, para capas gruesas.



SIKA® -4A

Acelerante líquido para pasta de cemento, de fraguado rápido

Acelerante líquido, listo para su empleo, que mezclado con cemento se utiliza para cortar filtraciones de agua. No contiene cloruros.

SIKA MONOTOP® -612

Mortero de reparación estructural. Clase R3

Mortero tixotrópico monocomponente a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fi bras de poliamida. Después de amasado con agua presenta un aspecto gris oscuro.

SIKAMUR®

Mortero de enfoscado para eliminación de humedades por ascensión capilar en paramentos exteriores

Mortero monocomponente listo para su uso con la sola adición de agua, a base de cemento, áridos seleccionados y agentes aireantes especiales, que se utiliza para capa de enfoscado.

SIKA MONOTOP® 4200 MULTIFLOW

Mortero de reparación estructural con consistencia variable

Es un mortero de reparación estructural cementoso de un componente, tixotrópico o fluido, de baja retracción, reforzado con fi bras, listo para su uso.

Saneamiento, evacuación y drenaje

Tramos de 3 mt

TUBO PVC SERIE B
Fabricadas según normas UNE EN 1329 y UNE EN 13501-1 de color gris RAL 7037. Tuberías indicadas para todo tipo de aguas usadas calientes hasta 80°C y desagües de aparatos electrodomésticos, evacuación de aguas pluviales y residuales, y ventilación primaria y secundaria.

Tramos de 3 mt

TUBO SANEAMIENTO SIN PRESIÓN SN2 / SN4
Tuberías de saneamiento fabricadas en conformidad con las normas: UNE EN 1401-1. Tubos de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento enterrado sin presión. Unión por junta elástica. Color naranja teja. Varios diámetros

Rollos de 50 mt

TUBO CANALIZACIÓN TPC DOBLE CARA
Tubos doble pared con la capa exterior corrugada fabricada con PE de alta densidad y la capa interior con PE de baja densidad. Adecuados para la instalación enterrada en el suelo con protección de una capa de hormigón adicional. Indicados para la instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas, etc. Varios diámetros.

Rollos de 50 mt

TUBO PARA DRENAJE HORIZONTAL TUBODAN
Tubo fabricado a base de polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado, de gran flexibilidad y perforado en todo su perímetro. Permite realizar de forma fácil un control de las aguas subterráneas gracias a su capacidad de drenaje y encauzamiento. Su gran capacidad de infiltración permite considerar toda la sección del conducto como sección útil para obtener el caudal.

Varias medidas

TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
Tapa y marco de arqueta hidráulica fabricada en fundición dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado pintado negro asfáltico según norma EN 124-2. Capacidad de carga clase B-125.

Varias medidas

TAPA Y MARCO ABATIBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL
Tapa de pozo con sistema abatible de bisagra para reducir el esfuerzo del operario en la maniobra, bloqueo de seguridad con la tapa abierta a 120º y extraíble a 90º. Clase de carga D-400 según UNE EN-124. El asiento del marco con la tapa incorpora junta de polietileno para insonorización y reducir la emisión de olores.

Varias medidas

TAPA Y MARCO PARA JARDINES DE FUNDICIÓN DÚCTIL
Tapa abatible, apertura hasta 110º y extraíble a 90º Cierre de seguridad anti-robo con llave de doble pala.

Según norma UNE EN-124 con clase de carga C-250. Puede llevar marcaje del Ayuntamiento correspondiente.

Saneamiento, evacuación y drenaje

Varias medidas

IMBORNAL SIFÓNICO DE PVC
Imbornal de polipropileno con codo sifónico y conexión de salida a red general de ø190 mm

Varias medidas

REJA Y MARCO IMBORNAL EN FUNDICIÓN DÚCTIL
Reja y marco abatible meridiana en fundición dúctil para 25 Tn. cumple norma UNE EN-124 clase C-250. Acabado pintado negro asfáltico. La reja es reversible para facilitar la absorción del agua según el sentido de la pendiente



Varias medidas

TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL RELLENABLE
Tapa y marco rellenable, hidráulica en fundición dúctil para 12,5 Tn de carga de rotura, cumple norma UNE EN-124 clase B-125. 33mm de profundidad para rellenar. Acabado pintado negro asfáltico.

Varias medidas

TAPA Y MARCO TELECOMUNICACIONES
Conjunto de marco y cuatro tapas abatibles FO (preparada para cierre) en fundición dúctil. Según norma EN124-2 y clase de carga D-400. El Conjunto FO-4-CC ofrece la posibilidad de tener un cierre en dos tapas para ofrecer más seguridad.

Varias medidas

TAPA ABATIBLE AGUAS
Trampilla para llave de paso con la inscripción de Agua Potable (la trampilla dispone de una varilla pasante de diámetro de 5 mm que mantiene unida la trampilla con el marco). Fabricada en fundición dúctil.

Varias medidas

SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN
Varias medidas

Sumidero sifónico en fundición gris con salida de tubo D. 40mm. Pintado negro asfáltico con una superficie de absorción de 7,17 cm².

Varias medidas

SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX AISI 304
Sumidero sifónico en acero inox aisi 304.

De 10x10 hasta 30x30 con salida vertical.

Varias medidas

SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC
Sumidero sifónico de pvc de salida vertical.

Medidas más habituales de 15x15 y de 20x20.



Medidas 80x80x20 cm

BORDILLO ABSORVEDOR D-32
Bordillo de fundición dúctil, con clase de carga C-250 según norma UNE EN-124. Con tapa circular D.640mm tipo Andorra.

Medidas 80x20x20 cm

BORDILLO FUNDICIÓN D-31
Bordillo absorvedor modelo impu en fundición dúctil según norma UNE EN-124 con clase de carga C-250.

Medidas 50x57,4 cm

BORDILLO Y REJA FUNDICIÓN D-34
Conjunto de bordillo tragadero reja imbornal en fundición dúctil cumple normativa según UNE EN-124 con clase de carga C-250.



Diferentes medidas

TAPA RELLENABLE HONDAS
Tapa y marco rellenable, hidráulica en fundición dúctil para 12,5 Tn de carga de rotura, cumple norma UNE EN-124 clase B-125.

Diferentes medidas

TAPA Y MARCO DE COMPOSITE
Tapa y marco fabricadas totalmente en composite de diferentes medidas. Según normativa EN-124 con clase de carga C-250.

Diferentes medidas

TAPA Y MARCO REDONDO COMPOSITE
Totalmente fabricada en composite, esta tapa y marco ofrece una clase de carga D400 según normativa EN-124. Posibilidades de diferentes diámetros.

Diferentes alturas

CANAL Y REJA DE COMPOSITE
Canal en polipropileno y reja fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio norma EN 1433 clase D-400. 20 cm ancho.

Diferentes alturas

CANAL PVC Y REJA FUNDICIÓN
Canal fabricada en polipropileno y reja en fundición dúctil con medidas 756 x 294 x 224 mm , norma EN 1433 clase D 400.

ACO. creating the future of drainage

Canales de drenaje

Material	Dimensiones			C.Carga	Peso	Un. palet	Código
	Long. [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]		[Kg]		
Hexaline 2.0							
Canal de polipropileno	100	129	80	A15	0,75	117	00319200
Self 100							
Canal de hormigón polímero	1000	118	55	B125	4,6	153	00332055
Canal de hormigón polímero	1000	118	95	B125	6,5	99	00302811
Canal de hormigón polímero	1000	118	145	B125	5,2	45	00332100
Self 200							
Canal de hormigón polímero	1000	200	80	C250	12,8	70	00003598
Canal de hormigón polímero	1000	200	150	C250	14,8	40	00150000
Self 300							
Canal de hormigón polímero	1000	300	20	C250	12,8	70	00003598
Reja de fundición	50	300	2	C250	10,83	-	00004235
Clavija de fijación	-	-	-	-	-	-	00004242
Conjunto MultiDrain 100							
Canal de hormigón polímero con reja de pasarela de fundición	1000	135	150	D400	17,3	40	C0002025
Conjunto MultiDrain 150							
Canal de hormigón polímero con reja de pasarela de fundición	1000	185	210	D400	35,6	20	C0002028
Conjunto MultiDrain 200							
Canal de hormigón polímero con reja de pasarela de fundición	1000	235	260	D400	49,4	20	C0002031

Rejas

Disponible para Hexaline 2.0 y Self 100

Disponible para Self 200

BrickSlot Poliprop.

Polipropileno



Pasarela Fundición

Pasarela A. Inox

BrickSlot

Antitacón A. Inox



Pasarela A. Galva

Entramada A. Galva

Canales y sumideros para baños

New Delta

Wave

Perforada

Medida [mm]	Diseño	Código	Código
658	Cuerpo Corpo ABS	00405724	00416205
785		00405725	00416206
889		00405726	00416207
658	Cuerpo Corpo inox.	00405735	00416208
785		00405736	00416209
889		00405737	00416210

Showerdrain C 2.0

- Sin tela
- Sin marco perimetral
- salida horizontal

Wave

Perforada

Slot

Rellenable

Ranurada

Piano

[mm]	Código	Código	Código	Código	Código	Código
Altura de sifón de 25mm Altura do sifão de 25mm						
585	CD000106	CD000218	CD000330	CD000442	CD000554	CD000666
685	CD000107	CD000219	CD000331	CD000443	CD000555	CD000667
785	CD000108	CD000220	CD000332	CD000444	CD000556	CD000668
885	CD000109	CD000221	CD000333	CD000445	CD000557	CD000669
985	CD000110	CD000222	CD000334	CD000446	CD000558	CD000670
1085	CD000111	CD000223	CD000335	CD000447	CD000559	CD000671
1185	CD000112	CD000224	CD000336	CD000448	CD000560	CD000672

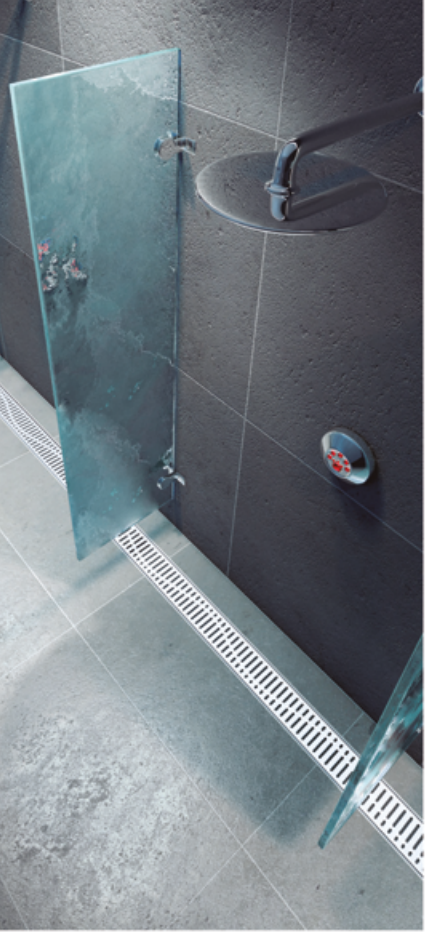

Showerdrain Classic a medida

	Acero Inox.	DN	Salida	Ancho [mm]	Código
Sin alas, en "V"					
	AISI304	75	Vertical	83	A medida
		50	Horizontal		
Marco de clipaje mecánico de suelo vinílco en "V"					
	AISI304	75	Vertical	116	A medida
		50	Horizontal		

Rejas disponibles a medida

Ranurada

Rellenable

Perforada

Select para suelos embaldosados y vinílicos

	Caudal	Observaciones	Altura sifón [mm]	Código
	0,4	Sin fijación	15	S0302229
	0,4	Con fijación	15	S0302239
	0,4	Sin fijación	15	S0403923
	0,4	Con fijación	15	S0403926
	0,35	Sin fijación	30	S0404002

EG150 para suelos embaldosados y contínuos

	Caudal	Observaciones	Altura sifón [mm]	Código
	0,35	Salida Vertical DN40	15	00403820
	1,2	Salida Vertical DN50	50 (extraíble)	00405143
	1,2	Salida Vertical DN75	50 (extraíble)	00400826
	1,2	Salida Vertical DN110	50 (extraíble)	00097212
	1,2	Salida Horizontal N50	50 (extraíble)	00405145
	1,2	Salida Horizontal DN75	50 (extraíble)	00097208

Tapa TopTek

Tapa de arqueta rellenable de aluminio



A x B Medidas Exterior	C x D Medidas obertura	Altura marco	Espacio acabado pavimento	Clase de Carga	Peso	Código
[mm]	[mm]		[mm]		[Kg]	
400x400	300x300	50	0/15	L15/K3	2,9	00415141
500x500	400x400	50	0/15	L15/K3	5,2	00415142
600x600	500x500	50	0/15	L15/K3	6,7	00415144
700x700	600x600	50	0/15	L15/K3	8,2	00415146
800x800	700x700	50	0/15	L15/K3	11,8	00415148
900x900	800x800	50	0/15	L15/K3	15,1	00415150

Separadores de hidrocarburos

Los separadores han sido diseñados para una eficiente retención y separación d'hidrocarburos y/o líquidos ligeros prácticamente insolubles y con una densidad inferior a 0.95 g/cm 3, como por ejemplo óleos minerales. Los equipos de separación d'hidrocarburos ACO cumplen con todos los requisitos de l'EN-858, con sus correspondientes certificados aprobados.

Áreas donde la instalación es requerida son las estaciones petrolíferas, áreas de estacionamiento de vehículos, garajes y talleres mecánicos, lavado de coches, aeropuertos y zonas portuarias, instalaciones militares, zonas de construcción.

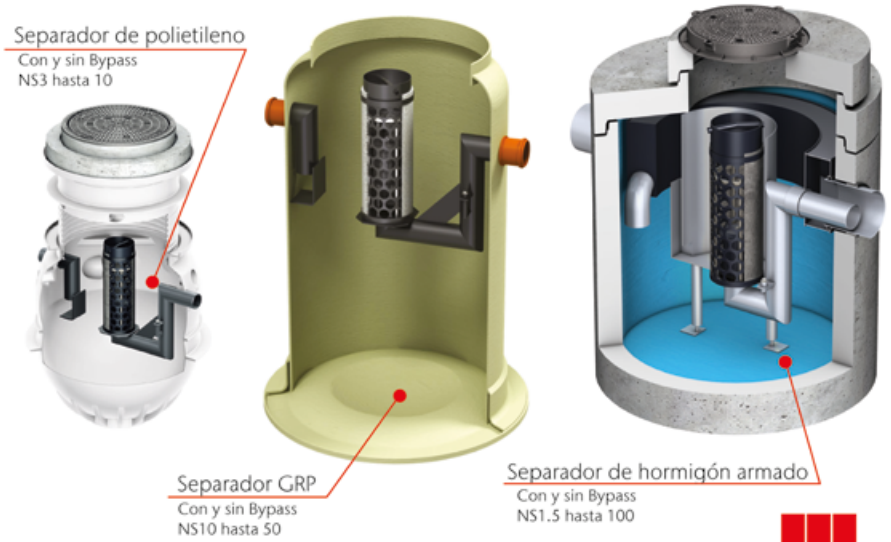

PATE POLIPROPILENO NARANJA
Peldaños o Pates para la instalación de escaleras.

Fabricados con núcleo de acero y recubiertos de polipropileno de color naranja que impide su corrosión en ambientes agresivos y dan una gran visibilidad.

Varias alturas

MEMBRANA NODULAR CON GEOTEXTIL DRENTEX IMPACT 200
Capa drenante compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno no perforado con un geotextil de polipropileno incorporado, colocado en una de sus caras. Altura aproximada 13 mm.

Garantizan una constante y gran capacidad de drenaje a lo largo del tiempo, por su altísima resistencia a la compresión y su casi nula deformación. Para drenaje de muros, soleras, bajo pavimentos…

Varias alturas

MEMBRANA TIPO SFD CHOVADREN DD GARDEN
Fabricada con polietileno de alta densidad PEAD (HDPE). Con nódulos de altura aproximada de 8 mm. Recomendada como lámina drenante y filtrante en cubiertas ajardinadas y jardineras; así como para muros enterrados y debajo de soleras. (Considerando un sistema conjuntamente con otros elementos para asegurar su eficacia). Como drenaje bajo pavimentos de tráfico peatonal. No recomendada como capa de impermeabilización.

LÁMINA NODULAR DANODREN H15
Varias alturas

DANODREN H15 es una lámina nodular de polietileno de alta densidad polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrón para protección y drenaje vertical. Protección de soleras sobre el terreno, cuando no hay presión hidrostática o la solera está por encima del nivel freático.
Para muros enterrados, falsos túneles, pasos inferiores…

LAMINA NODULAR DANODRAN H15 PLUS
Con geotextil

Lámina nodular de (polietileno de alta densidad (PEAD)) de color marrón unida por termofusión a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado para protección y drenaje vertical, principalmente.

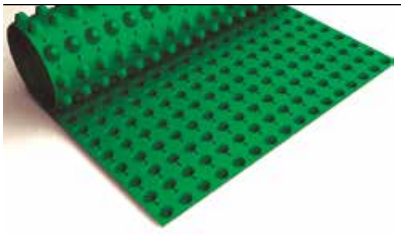

LAMINA DRENANTE CHOVADREN 20 GARDEN
Especial jardín

Lámina de Polietileno de alta densidad, (HDPE) de 20 mm de altura de nódulo y relieve de cono truncado, con perforaciones en la parte superior. Para ser usada en cubiertas ajardinadas extensivas.

Saneamiento, evacuación y drenaje

Capacidad
220 L

BIDÓN PVC AZUL
Bidón tipo ballesta de 220 L con tapa. Cierre metálico para mejor calidad del cierre. Fabricado con PEHD-APM de color azul.

Con palet
de madera /
plástico

DEPÓSITO PVC 1000 L IBC
Fabricado en polietileno de color natural, incorpora una asa para su mejor transporte. Apto para el almacenaje de hidrocarburos u otros líquidos que requieren de almacenaje en obra.

Para
contenedores
de 1000 L

CUBETOS RETENCIÓN
Fabricado en Polietileno (Plástico) de 1/2 densidad, compatible con amplia gama de productos químicos. Base con forma para facilitar el transporte con carretilla elevadora, ligeros, estabilizador UV, robustos.

Para
2 ó 4 bidones

CUBETO RETENCIÓN PARA BIDONES
Diferentes tipos

Cubeto para 2 bidones de Polietileno roto moldeado de media densidad para el almacenamiento de 2 bidones de 200 L sobre rejilla. Mejora la seguridad y reduce el riesgo de contaminación.

Capacidad
20 L

BIDÓN PVC PARA GASOLINA
Con cánula flexible, este bidón está homologado para el transporte de hidrocarburos.

Capacidad
20 L

BIDÓN METÁLICO PARA GASOLINA
Homologado según la norma “UN” obligatoria para transporte de hidrocarburos.

Se sirve con boquilla rígida BRP.

Máximo hasta 22 L

BANDEJA DE RETENCIÓN
Bandejas de retención en plástico rotomoldeado de media densidad. Fácil de limpiar, rejilla extraible, ligero, con estabilizador UV y robusto.

Bidón horizontal

CUBETO RETENCIÓN CON PERSIANA
Cubeto con persiana para 1 bidón en horizontal rotomoldeado media densidad diseñado para el almacenamiento de 1 bidón de 200 L. Incorpora hueco para facilitar el transporte con carretilla elevadora, rejilla, ligero, con estabilizador UV y robusto.

Capacidad 250 L

ARMARIO RETENCIÓN
Armario grande con cubeto para derrames con puerta y cerradura. Opciones de varios colores para la identificación del producto almacenado en su interior.

Con Rejilla extraíble.

Para hidrocarburos

RECUPERADOR ACEITE USADO
Bidón de plástico homologado según la norma “UN” obligatoria para el transporte de hidrocarburos. Capacidad de 10 L.

Diferentes modelos

BIDONES ASA PLÁSTICO
Fabricados en polietileno alta densidad. Con asa de plástico y tapa con obturador. Aptos para uso alimentario. Capacidad de 5 y 10 L.

Para aceite y gasóil

BOMBA MANUAL PARA TRASVASE
Especial para el trasvase de aceite, gasóil y todo tipo de líquidos no corrosivos. Con capacidad de hasta 16 L.

Resistencia EI-90

ARMARIOS PARA INFLAMABLES
Armarios para productos inflamables para un almacenamiento seguro, con resistencia al fuego certificada de 90 minutos. Según EN 14470. Varias medidas y capacidades desde 15 a 200 litros en botellas de 1l.

ROPER
PUERTAS
METÁLICAS
www.puertasroper.com

PUERTAS CORTAFUEGO

Nuestra experiencia durante más de 25 años en el sector de las puertas cortafuego avalan la calidad de nuestros productos. Nuestra amplía gama de puertas batientes cortafuego de una y dos hojas cubre casi el 100% de las necesidades del mercado. Especialmente indicadas para viviendas, grandes superficies como supermercados, cines, fabricas, hospitales, salas de espectáculos, bibliotecas, discotecas, hoteles, etc. Así como para cualquier otro lugar que precise exigencia de seguridad contra incendios.

CARACTERÍSTICAS

- Materiales de primera calidad
- Fabricación mediante chapa galvanizada según el proceso "Sendzimir"
- Proceso de pintura gofrada en polvo epoxi con tratamiento de lavado, desengrasado, fosfatado y secado al horno a 180ºC.
- Alto nivel de acabado y estética.
- Resistencia al fuego de 60, 90 y 120 min.
- Material aislante interior : Lana de Roca 165 Kg/m^3
- Bisagras cortafuegos según medida, fabricadas en acero galvanizado. Además incorpora pivotes de seguridad para evitar que la hoja se separe del marco en caso de incendio.
- Incorpora en todo el perímetro una Junta Intumescente con base de grafito, color negro, de elevada dilatación, flexible, insoluble e inodora.

DIMENSIONES

EI2 60 C5 · EI2 90 C5 · EI2 120 C5

ACABADOS

- Blanco RAL 9010
- Galvanizado
- Imitación Madera

Puerta Cortafuego 2 Hojas

1 HOJA

● Estándar ○ No estándar

EI 2 60		ALTO (mm)					
		2070	2150	2200	2300	2400	2500
ANCHO	800	●	●	○	○	○	○
	900	●	●	○	○	○	○
	1000	●	●	○	○	○	○
	1100	○	○	○	○	○	○
	1200	○	○	○	○	○	○
	1230	○	○	○	○	○	○
	1300	○	○	○	○	○	○

medidas de hueco

* Consultar otras medidas y resistencias con el departamento comercial

2 HOJAS

EI 2 60		ALTO (mm)					
		2070	2150	2200	2300	2400	2500
ANCHO	1200	●	●	○	○	○	○
	1300	○	○	○	○	○	○
	1400	●	●	○	○	○	○
	1500	○	○	○	○	○	○
	1600	●	●	○	○	○	○
	1700	○	○	○	○	○	○
	1800	●	●	○	○	○	○
	1900	○	○	○	○	○	○
	2000	●	●	○	○	○	○
	2100	○	○	○	○	○	○
	2200	○	○	○	○	○	○
	2300	○	○	○	○	○	○
	2400	○	○	○	○	○	○
	2500	○	○	○	○	○	○

medidas de hueco

REGISTROS CORTAFUEGO

Los Registros Cortafuego se emplean como protección contra incendios para aquellas zonas en las que, por sus dimensiones, no es posible colocar una puerta cortafuego. Son idoneos para su instalación en contadores, sistemas de comunicaciones, cuadros de maquinas, etc.

Disponemos de dos tipos de registros, Registros Cortafuego con Bisagras Grandes(RBG) y Registros Cortafuego con Bisagras Ocultas(RBO) en resistencias de 60 y 90 min. El acabado de la hoja y el marco será en acero galvanizado.

RBO

RBG

DIMENSIONES

EI$_2$60 C5 EI$_2$90 C5

RBO 1H

400 - 900 | 400 - 1700

RBO 2H

1000 - 2000 | 500 - 1000

RBG

500 - 1100 | 1600 - 2380

* Saltos de 100 mm. Consultar disponibilidad Dpto. Comercial

REGISTROS MULTIUSOS

Los Registros Multiusos se emplean para acceder a elementos de servicios en todo tipo de instalaciones, salas de contadores, sistemas de comunicaciones, cuadros de maquinas, etc.

Disponemos de Registros de 1 y 2 hojas, con posibilidad de ventilación. El acabado de la hoja y el marco será en acero galvanizado.



DIMENSIONES

REGISTRO 1H

400 - 800 | 400 - 1600

REGISTRO 2H

800 - 1200 | 400 - 1600

* Saltos de 100 mm. Consultar disponibilidad Dpto. Comercial

PUERTAS MULTIUSOS

La puerta Multiuso ROPER está diseñada para adaptarse a todo tipo de viviendas , trastero, sótano, bodegas, salas de maquina, entornos industriales, almacenes, chalets, colegios, garajes y un sinfín de aplicaciones.
La robustez de su hoja, la calidad de sus materiales junto a los distintos acabados la hacen indispensable en lugares donde estas premisas se hagan necesarias.
La puerta multiuso ROPER de se fabrica en varias medidas y con dos tipos diferentes de marco: estándar y marco Z. Todos nuestros modelos estándar se entregan en dos acabados diferentes, galvanizada o pintada en color blanco (RAL 9010).

Puerta Multiusos 1 Hoja

Puerta Multiusos 2 Hojas Ventilada

CARACTERÍSTICAS

- La hoja en chapa galvanizada en caliente según el proceso "Sendzimir".
- Se fabrica en chapa galvanizada de 0,5 mm de espesor, con ó sin ventilación.
- El marco se realiza en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor.
- Todo el conjunto se entrega pintado con pintura en polvo color blanco(RAL 9010) con secado al horno a 180 ºC. Este recubrimiento le otorga al producto una excelente resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Lleva seis garras para recibir en obra.
- Dos bisagras de dos cuerpos.
- Cerradura reversible.
- La puerta se entrega armada y lista para su instalación.
- Con la puerta se entrega un juego de manillas de plástico de color negro.
- Se fabrica con dos sentidos de apertura Derecha e Izquierda y exites la posibilidad de fabricarlas sin ventilación o ventiladas.

1 HOJA

IZQUIERDA

DERECHA

Marco STD	ALTO	PASO LIBRE
	2100	2055
ANCHO 700	●	615
ANCHO 800	●	715
ANCHO 900	●	815
ANCHO 1000	●	915

(mm)

Marco Z	ALTO	PASO LIBRE
	2080	2055
ANCHO 660	●	615
ANCHO 760	●	715
ANCHO 860	●	815
ANCHO 960	●	915

(mm)

2 HOJAS

IZQUIERDA

DERECHA

Marco STD	ALTO	PASO LIBRE
	2100	2055
ANCHO 1350	●	1270
ANCHO 1450	●	1370
ANCHO 1550	●	1470
ANCHO 1750	●	1670

(mm)

Marco Z	ALTO	PASO LIBRE
	2080	2055
ANCHO 1330	●	1270
ANCHO 1430	●	1370
ANCHO 1530	●	1470
ANCHO 1730	●	1670

(mm)

PUERTAS DE GARAJE

¿Por qué escoger una Puerta ROPER?

PUERTAS SECCIONALES

Mayor aprovechamiento del espacio

La apertura vertical y su posición bajo el techo permiten ahorrar espacio cuando se aparca un vehículo.

Mayor paso libre

Gracias a su modo de montaje deja un mayor paso libre para aprovechar al máximo el hueco de obra.

Gran aislamiento térmico y acústico

La capacidad aislante de los paneles junto con los burletes favorecen un alto aislamiento frente a temperaturas elevadas.

Diseño innovador

El diseño de los paneles Roper y la amplía gama de colores y acabados dará a su garaje un aspecto inmejorable.

Seguridad

Los sistemas de seguridad instalados en la puerta garantizan la protección de los usuarios.

PUERTAS BASCULANTES

Diseño Fiable

Debido a su diseño y a la técnica avanzada de fabricación, la hoja nunca se desplomará en caso de rotura del muelle o de los cables. Además, la chapa grecada de la hoja permite la ventilación eficaz del garaje.

Instalación rápida y sencilla

Su diseño compacto y su muelle ya tensado permite su instalación en sencillos pasos.

Mayor vida útil gracias a su Muelle de torsión

Su mecanismo de elevación mediante muelle de torsión en la parte superior, asegura muchos más ciclos de apertura que las puertas que funcionan con muelles de tensión. Su diseño garantiza su comodidad a la par que su robustez.

Mayor Seguridad

Mayor seguridad gracias a su doble cierre de seguridad superior.

Gran provechamiento del garaje

Su cómoda apertura y su diseño permiten un mayor espacio disponible dentro del garaje.

Máxima anchura libre del mercado

Solamente 100mm de perdida de espacio

Accesorios puertas cortafuegos

Manilla doble cara
con bombillo negra

Manilla doble cara
inoxidable

Escudos inoxidable
con bombillo

Manilla electrónica
con control acceso

Selector de cierre

Barra antipánico

Barra antipánico Push

Cierrapuertas oculto

Cierrapuertas de
superficie

Bombines amaestrados

Rejilla
cortafuego

Ojo de buey
circular

Ojo de buey
cuadrado / rectangular

Puertas y armarios instalaciones



Resistencia EI-60

REGISTRO DE INSPECCIÓN
Tapa metálica en chapa de acero de 1,2 mm. con aislamiento térmico en su interior. Marco oculto en chapa de acero de 2 mm. en forma de L. Garras metálicas en el propio marco para fijación en obra. Acabado en poliéster RAL 7035.
Cierre mediante tornillos con sistema de precintado.

Protección EI2-60

FRONTAL ARMARIO DE CONTADORES
Puerta de doble chapa de acero de 1 mm con relleno de lana de roca de alta densidad. Marco en chapa de acero de 2 mm. Tratamiento galvanizado Z-275.
Bisagras ocultas no accesibles desde el exterior.
Acabado en poliéster RAL 7035.

Para edificios

PUERTAS METÁLICAS INTEGRADAS
Fabricadas según Normas particulares de empresas suministradoras de electricidad. Puerta metálica de 2 mm de 1 o 2 hojas desmontables con rejillas de ventilación incluidas. Garras metálicas en el propio marco para fijación en obra. Apertura de puertas 180º.

Para módulos a medida

PUERTA METÁLICA PROTECCIÓN
Bisagras ocultas no accesibles desde el exterior.
Acabado en imprimación RAL 7035.
Cierre triangular con resbalón y anti-vandálico con protección IK-10, según Normas UNE-EN 50102.
Señal de riesgo eléctrico Ae10 (105mm) según Norma AMYS RA 1.4-10.
Sobre demanda, suministro con otros tipos de cerraduras según empresas suministradoras. Para módulos empotrados sin hornacina.

Para hornacinas CGP

PUERTA METÁLICA PANELABLE
En cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002). Fabricadas según Normas particulares de empresas suministradoras de electricidad.
Para módulos de protección y medida.

PUERTA PARA CONTADOR AGUA
Fabricadas según Normas particulares de empresas suministradoras.
Incluye símbolo de agua.
Bisagras ocultas no accesibles desde el exterior con apertura de puertas 120º.
Acabado en imprimación Gris RAL 7035, permite un acabado según la decoración del entono.
Cerradura de cuadrado estándar.
Protección IK-10, según Normas UNE-EN 50102.

Perfiles técnicos y decorativos

REMATE DECORATIVO NOVOLISTEL 3

Fabricado en aluminio.

Disponible en más de 20 acabados para proteger y decorar la cerámica de cualquier estilo y formato. Gracias a su especial diseño, puede emplearse como:

Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
Cantonera para esquinas.
Separador o transición de pavimentos.
Peldaño de escalera.
Enmarcador decorativo.
Remate de cerámica.
Remate de bancada.

Acabados

Características Generales



Reg. 0504253-6

Material:	Aluminio anodizado/ lacado/natural
Longitud:	2,5 ml
Dimensiones:	h: 8,10,12 mm. a: 10 mm.
Embalaje:	30 ud/caja
Acabados:	Natural *Anodizados:* plata mate, espejo, oro mate/brillo, cepillado espejo, negro mate/brillo, cobre mate, bronce mate, metal cepillado, champagne9 *Lacados*: blanco, grafito mate Gama sensaciones Gama antibacteriana*

PROTECTOR ESQUINAS NOVOPARED

Fabricado en acero inox AISI 304.

Diseñado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera... Puede ser instalado con revestimientos o pavimentos de entre 8 y 15 mm. de espesor. Disponible en acabado alto brillo.

Características Generales

Material:	Acero inoxidable AISI 304
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	h: 8,10,12,15 mm.
Embalaje:	30 ud./caja
Acabados:	Alto brillo

Perfiles técnicos y decorativos

PROTECTOR ESQUINAS NOVOPILASTRA

Fabricado en aluminio.

Un perfil clásico que se reinventa y vuelve a estar de moda. Un remate de aluminio con forma de cruz para proteger las esquinas revestidas con todo tipo de azulejos, mármoles, piedras naturales... Idóneo para rematar esquinas y bancadas, y embellecer alicatados en ambientes de estilo industrial. Actualmente, una de las tendencias decorativas más importantes.

Acabados

Natural

Plata mate

Plata brillo


Negro mate


Negro brillo

Blanco

Características Generales

Material:	Aluminio natural/anodizado/lacado
Longitud:	2,5 ml
Dimensiones:	**Modelo 8/10** h_1: 8 mm h_2: 10 mm **Modelo 12/15** h_1: 12 mm h_2: 15 mm
Embalaje:	30 ud/caja



NOVODORAPIÉ ECLIPSE

Fabricado en aluminio.

Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado o en paredes alicatadas. Gracias a su geometría, el perfil protege el canto inferior de la placa y queda instalado haciendo un retranqueo en la zona inferior de la pared, generando un efecto innovador de pared suspendida. Sus líneas rectas rematadas en pequeña escocia crean una superficie lisa que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Además de como rodapié, también puede instalarse como remate superior de pared.

Acabados

Plata mate

Blanco roto

Negro mate

Características Generales





Material:	Aluminio anodizado/lacado
Longitud:	2,5 ml
Dimensiones:	h: 13/15 mm a: 70 / 100 mm

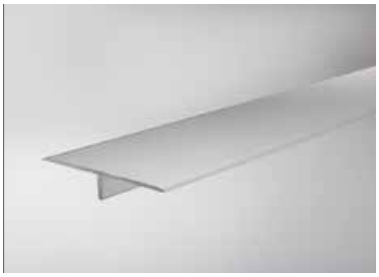

SEPARADOR PAVIMENTO NOVOSEPARA 4

Fabricado en aluminio.

Perfil embellecedor fabricado en aluminio y acero inoxidable diseñado para su colocación en juntas de separación de pavimentos de igual o distinta naturaleza. Puede ser colocado tanto antes como después de la instalación del pavimento.

Disponible en aluminio anodizado plata mate y oro mate.

Características generales



Material:	Aluminio
Longitud:	2,5 ml
Dimensiones:	h: 7 mm.
	a: 15, 25 mm.
Embalaje:	50 ud/caja
Acabados:	13- Anod. plata mate

REMATE FACHADAS NOVOVIERTEAGUAS GT

Fabricado en aluminio.

Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado en aluminio, ideal para rematar terrazas, balcones y alféizares. El exclusivo diseño de su goterón, ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

Dispone de piezas de ángulo y de unión para un perfecto acabado.

Acabados

Gris claro

Óxido gris

Óxido tierra

Características Generales

Reg. 201231375

Material:	Aluminio lacado
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	h: 10 mm.
	a: 75 mm / d:20 mm
Embalaje:	6 ud./caja

Perfiles técnicos y decorativos

NOVOESCOCIA 'S' ANTIBACTERIANA

Fabricado en aluminio.

Mini escocia antibacteriana de reducida cara vista, que facilita la limpieza de zonas difíciles y evita la acumulación de gérmenes. La tecnología aplicada sobre su superficie lo protege contra organismos dañinos como mohos, hongos y bacterias. De fácil instalación durante el alicatado, es ideal tanto para instalaciones donde se requieren altos niveles de higiene y limpieza como para viviendas de uso particular.

Disponible en gama de 5 colores con propiedades de control microbiano.

Acabados



119 - Blanco brillo antibact.

136 - Blanco mate antibact.

137 - Beige mate antibact.

120 - Metalizado antibact.

138 - Antracita mate antibact.

Características Generales



Material:	Aluminio
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	h: 10, 12 mm.
	a: 15,3 mm.
Embalaje:	40 ud./caja

JUNTA ESTRUCTURAL NOVOJUNTA PRO ALUMINIO

Fabricado en aluminio + EPDM.

Perfil para junta estructural consistente en dos perfiles de aluminio con cuerpo central de caucho EDPM de alta calidad que mantiene la junta oculta de forma estética y limpia. Novojunta Pro® Aluminio absorbe las deformaciones y variaciones geométricas en los tres ejes. Está dotada de las características técnicas más adecuadas atendiendo a la resistencia al paso del tráfico de cargas ligeras y medias, los movimientos dimensionales destinados a proteger los elementos estructurales, la hermeticidad, la resistencia a la abrasión, la resistencia al fuego, la durabilidad o su propiedad antideslizante.

Características generales

Reg. 201231375

Material:	Aluminio
Longitud:	2,5 m.l.
Acabados:	Negro



FELPUDO TÉCNICO NOVOMAT SLIMM

Posibilidad de personalización.

Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día. Las medidas del felpudo con marco son de 1200x905 mm y se sirve con moqueta textil de color gris. Se suministra con el perfil marco autoadhesivo tipo rampa cortado a medida para encajar el felpudo.

caucho *rojo* *gris* *beige* *tabaco* *antracita*

BOTONES PODOTÁCTILES NOVOTOP ACCESS

Fabricado en aluminio.

Diseñados como solución de advertencia para identificar zonas con obstáculos, o áreas donde existe un cambio de altura o abertura sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Debido a su textura podotáctil, y su diseño antideslizante, son fácilmente identificables por los usuarios.

Características generales

Material:	Aluminio natural brillo
Diámetro botón (a):	25 mm
Altura botón (h):	3 mm / 5 mm



PERFIL DE ORIENTACIÓN PARA DISCAPACITADOS NOVOBAND

Fabricado en aluminio.

Novoband Access es un perfil fabricado en aluminio natural diseñado para su colocación como elemento de orientación y guía para personas con discapacidad visual. Este perfil se instala de forma sencilla sobre pavimento terminado. De gran resistencia, permite el paso de tráfico intenso y sirve tanto como guía para invidentes o personas con baja visión como para señalizar potenciales peligros.

Características generales



Material:	Aluminio
Longitud:	2,5 ml
Dimensiones:	h: 7 mm. a: 15, 25 mm.
Embalaje:	50 ud/caja
Acabados:	13- Anod. plata mate

3 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Aislamiento e impermeabilización

PANEL LANA DE ROCA ALPHAROCK E 225
Densidad nominal 70 kg/ m³

Aislamiento térmico y acústico de cerramientos verticales, cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el interior, fachadas ventiladas y bajo forjados en contacto por el exterior o espacios no habitables.

PANEL RÍGIDO LANA DE ROCA ROCKSOL 525
Densidad nominal 150 kg/ m³

Panel de lana de roca no revestido. Grandes prestaciones en térmica y acústica. Gran rendimiento en poco espesor. Aislamiento térmico y acústico a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables.

PANEL LANA DE ROCA ROCKFIT 202
Densidad nominal 150 kg/ m³

Panel de lana de roca no revestido flexible y ligero. Aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales y horizontales.

Puede utilizarse como absorbente acústico.



AISLANTE AIR-BUR AGLO
Densidad hasta 150 kg / m³

Air-bur Aglo es un panel semi-rígido aislante termo-acústico compuesto por espuma aglomerada de poliuretano de densidad específica, con alta prestación en absorber ruido de medias y altas frecuencias en diversos elementos constructivos.

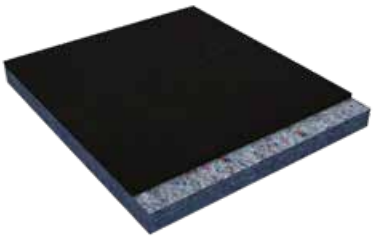

AISLANTE AIR-BUR NOISE
Espesor 18mm

Air-bur Noise es un sistema multicapa insonorizante compuesto por la combinación de materiales viscoelásticos de alta densidad (Air-bur Masa) con fibra de algodón y poliéster ligados térmicamente, que presenta alta prestación en absorber ruido de bajas, medias y altas frecuencias en diversos elementos constructivos.

Resultando una excelente barrera contra la transmisión y absorción de ruido acústico.

AISLANTE AIR-BUR TERMIC 10
Espesor 4mm

Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por dos láminas de aluminio puro encerrando en su interior una burbuja de aire seco estanco.

AISLANTE AIR-BUR TERMIC S-YC
Espesor 8mm

Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de aluminio puro encerrada en el interior de una burbuja de aire seco estanco y una espuma de polietileno.

Aislamiento e impermeabilización



Espesor
4mm

AISLANTE AIR-BUR TERMIC S

Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de aluminio puro y una burbuja de aire seco estanco.

Varios
espesores

AISLAMIENTO FONPEX ST

Lámina de polietileno espumado no reticulado y de celda cerrada, especialmente diseñado para el aislamiento térmico y acústico a ruidos de impacto en sistemas de suelos flotantes. Es muy utilizado para el aislamiento acústico en instalaciones de tarima flotante ayudando a la reducción del ruido hasta conseguir los niveles requeridos.

Espesor
18mm

AISLAMIENTO PKB-2

Constituido por una lámina base de polímeros conjuntamente con un estrato de material poroso a base de fibras textiles. Se adapta fácilmente a cualquier superficie. La combinación de múltiples capas de PKB-2 permite el diseño de bases amortiguantes y suelos flotantes que impiden el paso de vibraciones. En conductos de ventilación, tuberías de fluidos y bajantes, es el recubrimiento ideal para aislar el ruido transmitido hacia el exterior.

Densidad
25 kg / m³

AISLAMIENTO ACÚSTICO CHOVACUSTIC DECO PIRAMIDE

Panel absorbente acústico de geometría piramidal, fabricado en espuma autoextinguible.

Diseñado para reducir el ruido reverberante en salas de máquinas.

Bote
de 20 kg

REVESTIMIENTO ELÁSTICO SIKAFILL 200 FIBRAS

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno- acrílicos en emulsión acuosa, con fibras de vidrio, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

Bote
de 20 kg

EMULSIÓN BITUMINOSA CHOVA SUPERMUL

Emulsión viscosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico con carga emulsión tipo EB según la norma UNE 104.231.

Recomendamos como imprimación y preparación de la superficie a impermeabilizar. Soluble en agua; capaz de mezclarse con arena, gravilla, fibras minerales, etc; No contiene disolventes.

Bote
de 25 kg

EMULSIÓN BITUMINOSA SIKA IGOL A

Emulsión bituminosa preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico y sin cargas, de muy alta fluidez. Tratamiento de imprimación. Impermeabilización de muros verticales, cimientos y construcción de obras públicas, en general. Protección económica de superficies de hormigón.

Varias opciones

LÁMINA ASFÁLTICA POLITABER

Compuesta por láminas impermeabilizantes de betún modificado (LBM) con elástomeros SBS, de elevado punto de reblandecimiento, con una excelente flexibilidad, elasticidad y extraordinaria adherencia. Las membranas de esta gama están disponibles en diferentes armaduras de refuerzo y diferentes acabados.

Rollo 1x8 m

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE MORTERPLAS SBS PARKING

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP), con acabado superior también en no-tejido de poliéster (FP) y un film termo fusible en la inferior; especialmente diseñada para cubiertas de aparcamientos y tableros de puente en carreteras.

Bidón de 25 kg

AGLOMERADO ASFÁLTICO STRATOS R6

Aglomerado asfáltico de aplicación en frio para reparación de pavimentos y baches de vías. Extender el aglomerado asfáltico directamente del envase con rastrillo o similar en capas de espesor inferior a 5 cm.

Varios modelos

LÁMINA SINTÉTICA PVC CHOVIPOL

Láminas sintéticas a base de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), fabricada mediante calandrado en dos capas y reforzada con diferentes tipos de aradura. Destinadas a la impermeabilización de cubiertas para todo tipo de edificaciones.

Varios modelos

IMPRIMACIÓN BICOMPONENTE TEXPRIMER

De base epoxi·agua de baja viscosidad e inodora que, por su alta tecnología, cataliza con aminas modificadas, induciendo mayor poder de adhesión sobre el soporte y logrando el estado óptimo de adherencia.

De 10 mt

SOPLETE CON MANGUERA

Soplete para soldadura de láminas asfálticas, incluyendo manguera flexible de 10 m de longitud y conexión a bombona de propano.

Rapid Bric

CINTA ADHESIVA IMPERMEABILIZANTE

Banda asfáltica impermeabilizante autoadhesiva recomendada tanto para reparaciones de cubiertas de aluminio, refuerzos de impermeabilización de cubiertas, sellado de juntas y solapes, como para la protección de elementos constructivos, ladrillo, metal, hormigón, etc.

danosa
Building together

EL CONFORT INVISIBLE

SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

- **IMPERMEABILIZACIÓN**
- **AHORRO DE ENERGÍA** AISLAMIENTO TÉRMICO
- **PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO** AISLAMIENTO ACÚSTICO
- **MORTEROS**
- **ILUMINACIÓN NATURAL**
- **ASISTENCIA TÉCNICA**
- **REHABILITACIÓN**
- **SOSTENIBILIDAD**

BIM danosa

Descárgate las bibliotecas BIM de Productos y Sistemas

Descubre un mundo de soluciones DANOSA

www.danosa.com

AISLAMIENTO ACÚSTICO

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA DISMINUIR EL RUIDO DE IMPACTO

Código	Nombre comercial	Usos	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	ø rollo (m)
620015	**IMPACTODAN® 5**	Suelos flotantes bajo mortero	5	1,00 x 15	0,33
620005				2,00 x 50	0,60
620017	**IMPACTODAN® 10**		10	2,00 x 25	0,60
620031	**CONFORDAN® ECO** NUEVO	Suelos flotantes bajo tarima	2,5	1,00 x 25	-
620032	**CONFORDAN®**		3	0,95 x 15	-
620051	**IMPACTODAN® BT** NUEVO		3	1,06 x 25	-

DIT (1)

IMPACTODAN

- **PRODUCTOS AUXILIARES**

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones
620042	**Desolidarizador de muros**	10	0,15 x 12,5 m
620044	**Desolidarizador perimetral 200**	3	0,2 x 25 m
620045	**Cinta de solape 70**	3	0,07 x 25 m

DIT (1)

Desolarizador de muros

Certificados: (1) Dispone de D.I.T. "Sistema amortiguador de ruido de impacto. IMPACTODAN"

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA PLACA DE YESO LAMINADO

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m²/palet
610034	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 2**	2	12,00 x 1/rollo	336
610035	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4**	4	6,00 x 1/rollo	168
610036	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva**			
610017*	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva en placas**		1 x 1,20/placa	150
610011	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6** NUEVO	6	4,50 x 1/rollo	126
610018	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 Autoadhesiva** NUEVO			

M.A.D.

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

AISLAMIENTO ACÚSTICO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m²/palet
610090	**DANOFON®**	Panel multicapa para aislamiento en medianeras, viviendas, hoteles...	28	6,00 x 1/rollo	54
610083	**ACUSTIDAN® 16/2**	Panel bicapa para aislamiento en trasdosados	18	6,00 x 1/rollo	72
610080	**ACUSTIDAN® 16/4**		20	6,00 x 1/rollo	72

ACUSTIDAN

- Fijaciones de aislamiento acústico de 40 en cajas de 500 uds (Cód. 710623)

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m²/palet
610060*	**SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO**	Panel multicapa para aislamiento de unión autoadhesiva	40	1,20 x 1/panel	48



SONODAN PLUS AUTOADHESIVO

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

MATERIALES ANTIRESONANTES Y AMORTIGUANTES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Presentación
610202	**FONODAN® 50**	Banda acústica para la mejora de la estructura del yeso laminado.	4	0,046 x 10	7 rollos/caja
610207	**FONODAN® BJ**	Banda acústica para la mejora de ruido de bajantes	4	0,42 x 10	32 rollos/palet
610209	**FONODAN® 130**	Banda para refuerzo de codos y entranques	4	0,132 x 10	4 rollos/caja
610208	**FONODAN® 70**	Banda para aislar tuberías y tubos sifónicos	4	0,066 x 10	8 rollos/caja
610201	**FONODAN® 900**	Material antiresonante para la sonoridad de tarima flotante. Lámina antiresonante entre yeso laminado	4	0,92 x 10	16 rollos/palet
610203	**FONODAN® 900 HS** NUEVO	Membrana bicapa para aislamiento acústico de elementos rígidos y ruido de impacto	3,9	0,92 x 10	16 rollos/palet

FONODAN BJ

FONODAN 900 HS

AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA DE ROCA

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m²/paquete	m²/palet
730222	**ROCDAN® Paredes**	Lana de roca de 70 kg/m² de densidad como absorbente en cámaras de trasdosado.	40	0,60 x 1,35	12,15	97,20
730212	**ROCDAN® Suelo**	Lana de roca de 100 kg/m² de densidad como amortiguador a ruidos de impacto.	30	0,60 x 1,20	9,36	112,32

ROCDAN

AUXILIARES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

GLUE-DAN® ACUSTIC-1 (Cód. 710701) Adhesivo para aislamiento acústico en botes de 20 kg

AISLAMIENTO TÉRMICO XPS

XPS CUBIERTA PLANA

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/ paquete	m²/ paquete	m²/palet	m²/ camión	m³/ camión	
484003	**DANOPREN® TR**	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	AENOR
484004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	
484007		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	
484008		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	
484009		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	

DANOPREN TR

XPS CUBIERTA INCLINADA

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/ paquete	m²/ paquete	m²/palet	m²/ camión	m³/ camión	
483003	**DANOPREN® TL**	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	AENOR
483004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	
483006		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	
483007		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	

DANOPREN TL

XPS PAREDES

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/ paquete	m²/ paquete	m²/palet	m²/ camión	m³/ camión	
482002	**DANOPREN® PR**	40	2,60 x 0,60	10	15,60	187,20	1872,00	74,88	AENOR
482003		50		8	12,48	149,76	1497,60	74,88	
482004		60		7	10,92	131,04	1310,40	78,62	
482007		80		5	7,80	93,60	936,00	74,88	
482008		100		4	6,24	74,88	748,00	74,88	

DANOPREN PR

XPS ALTA RESISTENCIA

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/ paquete	m²/ paquete	m²/palet	m²/ camión	m³/ camión	
480102	**DANOPREN® 500**	50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	AENOR
910028		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	

DANOPREN 500

XPS SATE

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/ paquete	m²/ paquete	m²/palet	m²/ camión	m³/ camión	
481013	**DANOPREN® FS**	50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	AENOR
481017		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	
481020		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	

DANOPREN FS

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorías conforme a la norma europea UNE EN 13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificación voluntaria de calidad de AENOR (Marca N), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINAS BITUMINOSAS

LÁMINAS GAMA SBS

• LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** acabadas en film plástico en ambas caras.

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones			
					m Rollo	m² Rollo	m² Palet	
141041	**GLASDAN® 30 P ELAST**	LBM-30-FV (SBS)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	DIT
141031	**GLASDAN® 40 P ELAST**	LBM-40-FV (SBS)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	DIT
141130	**ESTERDAN® 30 P ELAST**	LBM-30-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido	3,0	12 x 1	12	336	DIT
141131	**ESTERDAN® 40 P ELAST**	LBM-40-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	250	DIT

• LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN METÁLICA

Son láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** (tipo LBM) de superficie protegida, armadas o no. Láminas asfálticas de betún modificado acabadas en una hoja de aluminio gofrado y en film plástico en la cara inferior, con y sin armadura.

ASFALDAN AL-80

Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones		
						m Rollo	m² Rollo	m² Palet
141512	Natural	**ASFALDAN® AL-80 TIPO 30 P ELAST** NUEVO	LBM-30/M-NA (SBS)	Sin armadura	3,0	12 x 1	12	300
141521	Rojo							

• LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

Láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** acabadas en gránulo de pizarra en la cara superior y en film plástico en la cara inferior.

ESTERDAN PLUS 40 GP/ELAST ROJO

Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones			
						m Rollo	m² Rollo	m² Palet	
141246	Rojo	**ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST** (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	DIT/ETE

LÁMINAS GAMA POL

• LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con **plastómeros APP** acabadas en film plástico en ambas caras.

LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA POL -15 °C

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones			
					m Rollo	m² Rollo	m² Palet	
141632	**GLASDAN® 40 P POL**	LBM-40-FV (APP)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	
141901	**ESTERDAN® 30 P POL**	LBM-30-FP (APP)	Fieltro de poliéster reforzado	3,0	12 x 1	12	336	DIT

IMPRIMACIONES

IMPRIDAN 100

Código	Nombre comercial	Descripción	Rendimiento aproximado	Presentación	Uds/Palet
311011	**CURIDAN®**	Imprimación asfáltica de base acuosa, para imprimación y preparación de superficies. Cumple norma UNE 104.231 (Tipo EA)	0,3 - 0,4 kg/m² sobre hormigón o mortero fratasado	25 kg	24
900002	**IMPRIDAN® 100**	Pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies poco porosos	0,5 L/m²	30 L	24

PLACAS BITUMINOSAS ONDULADAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA

Placas asfálticas de forma ondulada para colocar debajo de las tejas.

Placa DANOSA B.T. Mediterráneo

Código	Nombre comercial	Aplicación	Dimensiones (mm)	Placas/Palet
530062	**PLACA DANOSA® B.T. MEDITERRÁNEO**	Indicada para ser usada bajo teja curva con ancho de boca entre 18,5 cm y 22 cm	2000 x 1050	150

CINTAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS

Cintas y láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** autoadhesivo acabadas en la cara superior por un film de aluminio y en la cara inferior en un film retirable siliconado.

SELF-DAN

Código	Color	Nombre comercial	Aplicación	Ancho de la cinta (cm)	Longitud del rollo (m)	Rollos/Caja
205001	Natural	**SELF-DAN®** Autoprotección metálica (aluminio 60 micras)	Para cortar la humedad en remates de: chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc.	10	10	12
205022	Gris			15	10	8
205023	Gris			30	10	4

DRENAJES Y GEOTEXTILES

DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet
314304	**DANODREN® H15**	Lámina nodular de polietileno de alta densidad para el drenaje y protección de la impermeabilización	2,10 x 28	6
314302			1,00 x 28	12
314086	**DANODREN® H25**		2,10 x 20	6
314041	**DANODREN® G-20**	Lámina nodular de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm para drenaje de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones	2,00 x 20	5

DANODREN H

DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE Y GEOTEXTIL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet
314321	**DANODREN® H15 PLUS**	Lámina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil para drenaje	2,10 x 15	6
314065	**DANODREN® H25 PLUS**		2,10 x 20	6

DIT

DANODREN H PLUS

DRENAJE HORIZONTAL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet
314076	**DANODREN® JARDÍN**	Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con geotextil para drenajes de cubiertas en sentido horizontal	2,10 x 20	6
314051	**DANODREN® R-20**	Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con rebosaderos	2,00 x 20	5

DANODREN H PLUS

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	kg/ bobina	ml/camión
315005	**TUBODAN® 125**	Tubería de drenaje complementario para los productos DANODREN H	Bobinas con fleje de 50 ml incluye manguito de conexión	25	3000
315006	**TUBODAN® 160**		Bobinas con fleje de 25 ml incluye manguito de conexión	18	2000

TUBODAN

AUXILIARES DRENAJE

Código	Nombre comercial	Presentación
314011	**Fijaciones para DANODREN®**	Cajas de 200 ud
710831	**Perfil metálico DANODREN®**	Piezas de 2 m de largo

Fijaciones

GEOTEXTILES DE POLIÉSTER

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)
710039	**DANOFELT® PY 120**	Geotextil no tejido de poliéster ligado mecánicamente mediante agujeteado	2,20 x 100
710032			2,20 x 200
710096	**DANOFELT® PY 150**		1,45 x 52
710030			2,20 x 80
710033			2,20 x 160
710098	**DANOFELT® PY 200**		1,45 x 52
710034			2,20 x 140
710431			4,40 x 140
710099	**DANOFELT® PY 300**		1,45 x 52
710035			2,20 x 100
710441			4,40 x 100
710037	**DANOFELT® PY 500**		2,20 x 70

DANOFELT PY

GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)
710956	**DANOFELT® PP 90**	Geotextil no tejido termosoldado, 100% de polipropileno. Fibra continua	2,25 x 100
710954	**DANOFELT® PP 125**		2,25 x 100
710902	**DANOFELT® PP 200**		2,25 x 100
710957	**DANOFELT® PP 300**		4,00 x 80

DANOFELT PP

AUXILIARES GEOTEXTIL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)
710002	**DANECRAN® 100** (Velo de vidrio 100 g)	Capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante	1 x 200

MORTEROS TÉCNICOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet
350136	Gris	**DANOCRET® Protect 1C** NUEVO	Membrana cementosa monocomponente impermeable	25	24
350135	Blanco			25	40
350248	Gris	**DANOCRET® Protect Hydro 1C** NUEVO	Mortero impermeabilizante de la red capilar del hormigón	20	50
350247	Gris	**DANOCRET® Protect Flex 1C** NUEVO	Membrana cementosa monocomponente flexible impermeable	20	24
350137	Blanco			20	40
350181				5	4
350139	Gris	**ARGOTEC® Obturador**	Mortero ultrarápido para taponamiento de vías de agua	20	40
350184				5	4
721001	Gris	**DANOCRET® Protect Flex 2C** NUEVO	Membrana cementosa bicomponente flexible impermeable al agua	15	27
721002**		**DANOCRET® Protect Flex 2C COMP. A** NUEVO		25	24
721004**		**DANOCRET® Protect Flex 2C COMP. B** NUEVO		12.5	24

** Los dos componentes se venden de manera conjunta.

DANOCRET Protect Flex 2C Comp. A+B

HERVISA
PERLES

Sistemas de vibración
Vibration systems

Agujas
Pokers

Sistemas de vibración
Vibration systems

Motores, convertidores
y generadores
Motors, converters & generators

Sistemas de pavimentación
Paving systems

Reglas vibrantes
Vibrating screeds

www.hervisaperles.com

ENCOFRADOS 4

Encofrados

TABLEROS PARA ENCOFRAR
Con listón

- **Espesor: 27mm**
- **Anchura: 500mm**
- **Longitudes: 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 / 3000mm**



TABLERO MADERA ABETO TRICAPA
1970x500x27mm

Madera de bosques gestionados de forma sostenible y ejemplar, así como de fuentes responsables (con la **homologación PEFC o FSC®**).

Estabilidad dimensional en todos los tableros. Su procesamiento ahorra tiempo y costes y con el tratamiento adecuado se garantiza una prolongada vida útil. Superficie con resina de melamina. Fácilmente apilables en obra gracias a sus listones.

Resistente al agua y a la intemperie conforme a la norma EN 13353 (SWP/2) y producidos conforme a la norma Ö-Norm B 3023 para tableros tricapa para encofrar de hormigón ligeros.

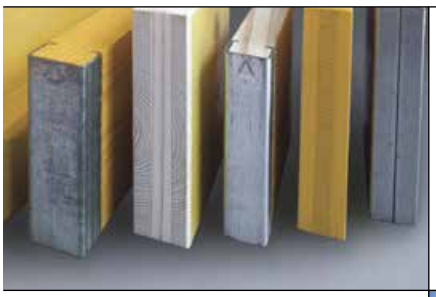

TABLERO MADERA MACHIHEMBRADO
1970x500x27mm

De la misma família que los tableros tricapa, este tipo incorpora un refuerzo metálico en “C” en sus bordes según norma EN301/302. Se utiliza una emulsión de aceite de alta calidad para una fàcil limpieza y con posibilidad para el decapado.

Encofrados

PUNTA PLANA HIERRO
17x70 – Cajas de 3 kg

PUNTA PLANA HIERRO
20x100 – Cajas de 3 kg

PUNTA PLANA ACERO
3,4x50 / 3,4x60 / 3,4x70
Cajas de 100 uds

ALAMBRE RECOCIDO
Nº 8 – 1,3mm

ALAMBRE RECOCIDO
Nº 17 – 3mm

1. TUERCA DYWIDAG MARIPOSA
D.100mm con placa redonda

2. TUERCA HEXAGONAL
D.30mm - L = 50mm / 70mm

3. TUERCA 3 ALAS
D.110mm

1. BARRA ROSCADA
D. 15/17 – 1,5mt

2. GRAPA TENSORA - RANA

3. LLAVE TENSORA

1. GARRA ENCOFRAR – Sistema Emosa
Para tableros de 22, 27 y 30 mm.

2. PASADOR N2 CORBATA
Acero de resistencia 70/80Kg/mm²

3. DESENCOFRANTE SIKA LN
Garrafa 25L
Agente desencofrante que evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados. Para encofrados metálicos.

22mm

CABEZA DE PLÁSTICO
Para tubo pasamuros.

22mm

TAPON DE PLÁSTICO
Para tubo pasamuros.

2m

TUBO DE PLÁSTICO
2m – Para muros de hormigón y protección de varillas.

ESPECIAL PARA MUROS Y PILOTES

Según la instrucción EHE, en su artículo 37.2.5, estos elementos deben de ser resistentes a los álcalis del hormigón y no inducir a la corrosión a las armaduras

Los separadores están fabricados con cemento CEMEX II/B-LL 42,50 N, con una dosificación mayor de 350 kg. de cemento por m3, una relación de agua por cemento a/c inferior a 0,45. El fraguado del hormigón se realiza en atmosfera controlada de humedad y temperatura.

20/25/30
35/40/50

SEPARADOR HORMIGÓN TRIVALENTE
Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

30mm

SEPARADOR HORMIGÓN H-30
Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

20mm

SEPARADOR HORMIGÓN CON ALAMBRE H20A
Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

SEPARADOR HORMIGON REDONDO R70/50
Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

SEPARADOR PVC REGLETA CONTINUA
L = 2m
Alturas 15/20/25/30/35/40/50 mm
Perfil continuo perforado.
Múltiples aplicaciones, ideal en las guías laterales del Pecafil y del Fondaform
Desaconsejado en suelo inestable.
Facilidad de colocación.

SEPARADOR PVC SERPIENTE CONTINUO
L = 0,80m
Alturas 20/25/30/35/40 mm
Superficie de apoyo más ancha debida a su forma sinusoidal. Ahorro de tiempo en la puesta en obra.

SEPARADOR RUEDA PVC
D. 30/50/60/70mm
Separador timón para varillas.

Rollo 100 mt

FLEJE TALADRADO PARA PANEL
Espesores de: 0,6 - 0,7 / 0,8 y 1 mm.
Se presenta: 0,6 y 0,7 mm. atados 2x50 mts. o 1x100 mts.

Encofrados

Rollos 20 mt

PERFIL HIDROEXPANSIVO SIKASWELL A
Perfil acrílico de sellado que expande en contacto con agua para sellar todos los tipos de juntas y penetraciones en hormigón. Tiene un perfil rectangular y se encuentra disponible en varios tamaños.

Tiras de 2mt

BERENJENO DE PLÁSTICO
con y sin alas.

Longitud 2,5m
Altura 40/80mm
Ancho 30/060mm

JUNTA RETRACCIÓN PVC
Controla la dilatación y retracción del hormigón en soleras de hasta 24 cm de espesor, actuando a la vez de regla-maestra y encofrado. Se instala de forma sencilla, adhiriéndose perfectamente al soporte. Su instalación evita los trabajos de corte y sellado tradicionales.

Tubotec, circular, cuadrado, medianero y especiales.

ENCOFRADOS CARTON DESECHABLE
Encofrados y moldes desechables para pilares que, por su forma o colocación, requieren de un tratamiento especial. Gracias a la tecnología patentada se consigue el mejor acabado visto del hormigón en cualquier forma que se pueda imaginar.

Varias medidas y formas

MOLDES PARA CORNISAS
Molde de encofrado fabricado a partir de EPS y láminas de plástico termo-formado, mediante tecnología patentada, para la realización de cornisas decorativas en la edificación. También conocido como “moldura”. Este sistema, permite la creación de cornisas formando parte de la misma estructura que el edificio y sin la necesidad de prefabricados, anclajes, adhesivos y, sobretodo, sin el peligro de desprendimiento con el paso del tiempo o por fenómenos meteorológicos que otro tipo de soluciones acarrean.

Con texturas o lisos

LAMINAS PLÁSTICAS PARA EL HORMIGÓN
Láminas plásticas caracterizadas mediante tecnología patentada y listas para aplicar sobre cualquier tipo de encofrado, tanto vertical como horizontal. Dotan al hormigón de diferentes texturas y relieves en su acabado final, totalmente a gusto del consumidor.

Su ligereza y flexibilidad las hacen compatibles con cualquier sistema de encofrado del mercado, y permite adaptarlas a todo tipo de contornos, formas y curvas deseadas por el cliente.

MALLA EXPANDIDA NERVOMETAL – Largo 2,5mt – Ancho 0,6m.
Acorde al Código Técnico de Edificación.

La malla expandida (Nervometal) es una lámina metálica fabricada con fleje de acero galvanizado.

Para aplicaciones en obras de rehabilitaciones, falsos techos planos, curvos o abovedados, aislamiento térmico, revestimientos anti fuego, molduras, voladizos, construcción de piscinas, encofrados perdidos, etc

Diferentes medidas y colores

MOQUETA FERIAL
Para la protección de la solera de hormigón frente a golpes y trabajos de construcción.

Medidas
4x135 mt

PLÁSTICO GALGA 400
Medidas 4x135 mt – 540 m² - 100 micras.
Film de construcción y agrícola. Polietileno fabricado en reactor autoclave. Indicado para la producción de películas por extrusión tubular y plana. Retráctil y de gran resistencia mecánica.

Medidas
2x25 mt

PLASTICO GALGA 600
Medidas 2x25 mt - 50m2 - 150 micras.
Film de construcción y agrícola. Polietileno fabricado en reactor autoclave. Indicado para la producción de películas por extrusión tubular y plana. Retráctil y de gran resistencia mecánica.

Diferentes
alturas:
de 5 a 70 cm

ENCOFRADO PERDIDO GRANCHIO
Encofrado perdido en polipropileno reciclado creado para la realización de forjados sanitarios tanto en obras nuevas como en casos de rehabilitación. De acuerdo con la recomendación de la Comisión de la Comunidad Europea del 21/02/90, los forjados sanitarios realizados por el encofrado perdido GRANCHIO, generan, colocados adecuadamente, unos orificios de ventilación, excelente para la eliminación del gas radón y la humedad.

Medidas
personalizadas

POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS
Aligera el peso estructural.
El uso de EPS en los forjados, supone un importante ahorro de hormigón y acero, y por tanto, reduce las patologías ligadas al sobrepeso estructural de la construcción, (reduce la deformación por flecha, limita la fisuración de los revestimientos y las grietas en los tabiques rígidos). Es un material extremadamente ligero que hace muy fácil su manipulación e instalación.

Longitudes de
1,25m a 2,45m
Altura perfil
30mm

CAJA DE ESPERA PARA HORMIGÓN ARMADO STABOX
Gracias a su perfil exclusivo especialmente concebido para anclarse en el hormigón, el Stabox es la única caja de esperas que realiza por sí misma un anclaje capaz de soportar los elevados esfuerzos que tienen lugar en las juntas de construcción.

PASADOR DESLIZANTE TITAN
Diferentes camisas en PVC o acero inox.

Pasadores deslizantes para la recuperación de cargas en las juntas de dilatación.

La utilización del sistema de pasadores Titan nos permite simplificar la concepción, ahorrar materiales y recortar tiempos de obra. Este sistema realiza una mejor transferencia de los esfuerzos cortantes. Los pasadores deslizantes Titan ofrecen un nivel de seguridad y comodidad de montaje inigualable.

CONECTOR ESTRUCTURA METÁLICA HIT AISLADA
Espesor aislante de 80mm y de 120mm.

El conector para estructura metálica – hormigón HALFEN HIT reduce los puentes térmicos de la unión y es capaz de trasmitir grandes cargas. Certificado y ensayado por las autoridades alemanas posee una caja robusta y soporte estándar premontado. Permite la regulación en vertical de la estructura metálica a fijar.

Encofrados

Varias medidas

ESTACAS DE MADERA
Estacas de madera con forma rectangular terminadas en punta, para replanteo y trabajos topográficos.

Varias medidas

CUÑAS DE MADERA
Ideales para calzar, sujetar y fijar en la construcción. Elemento indispensable en cualquier obra.

Madera de abeto o pino

TABLA DE ANCHO FIJO
Medidas estándar de 2000x150x27. Se utiliza para todo tipo de bases de encofrado, muros, pilares y cualquier trabajo auxiliar.

Madera de abeto o pino

TABLA DE CANTO VIVO
Se utiliza para todo tipo de bases de encofrado, muros, pilares y cualquier trabajo auxiliar.

Madera de abeto o pino

TABLA DE ANCHO VARIABLE
Madera serrada con ancho variable, para encofrados y trabajos auxiliares en cualquier obra o rehabilitación.

FOSO ESTANCO
PARA HUECO DEL ASCENSOR

Fabricado en acero “corten” de alta resistencia a la corrosión.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Ventajas del sistema:

- Garantiza la ausencia de agua en el hueco del foso del ascensor.
- Ecológico. Evita la filtración de residuos, como el aceite usado en el mantenimiento del ascensor, al medioambiente.
- Ahorro de mano de obra y de material de encofrado.
- Incorpora perfilería para la instalación del ascensor

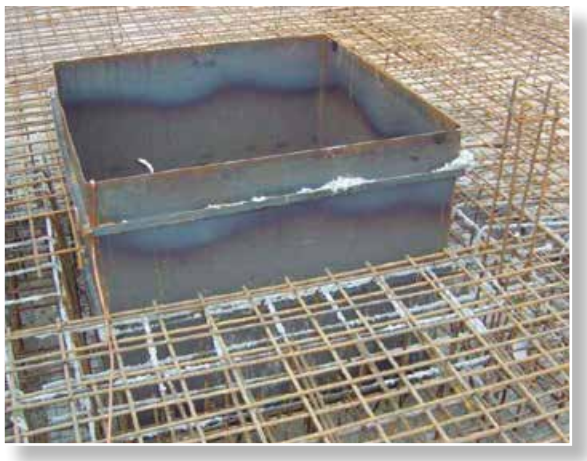

SEÑALIZACIÓN 5

Señalización

CONOS PVC:

1. DE 50CM

2 piezas base caucho
1 pieza pvc reciclado ROADHOG
1 pieza pvc flexible varios colores
1 pieza pvc deformable

2. DE 75CM

2 piezas base caucho
1 pieza pvc reciclado ROADHOG
1 pieza pvc flexible varios colores
1 pieza pvc deformable

Medidas:
5cm x 5m

ACCESORIOS PARA CONOS
Cinta extensible roja/blanca. Cinta retráctil blanca y roja para encajar en los conos.
Material: Cuerpo ABS y cinta de nylon.

BARRA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Barras de 1,2m extensibles a 2,1m.
Perfecto para aplicaciones en áreas de mantenimiento u obras. Restringe el acceso a la zona.

CADENA PVC
Cadena 2 metros roja/blanca de 6 mm para colocar sobre los conos.

Diferentes
alturas
45/75/100 cm

BOLARDO FLEXIBLE PVC
Bolardo de Poliuretano flexible con una base Ø20cm de color naranja con tratamiento UV.
Excelente reflectividad gracias a sus cintas reflejantes.
Anclaje al suelo mediante 3 tornillos de M10x120mm con taco

HITO REFLECTANTE ESTANDAR
D.20mm Altura 75cm.
Elementos de balizamiento, cuya función principal, de las balizas o hitos de señalización, es servir de delimitación de zonas, señalización, guía o referencia en zonas singulares de la carretera, especialmente en convergencias, divergencias e intersecciones, creando también un efecto disuasorio de franqueamiento. Fabricado conforme UNE 135.363.

Dimensiones:
17x7,5x14,2cm

BALIZA DIVERGENTE MONOPIEZA
Fabricada por roto moldeo en una pieza de PEMD estabilizado a la luz (anti-UV) y de buena resistencia a los impactos. No es necesario lastrar el producto. Fijación a todo tipo de firmes mediante 3 potentes tacos de 22x200mm, con adhesivo mono componente. Flechas retro reflectantes divergentes de gran tamaño, Clases 2 o 3. Total conformidad a los requisitos exigidos en la Norma UNE 135360- 94.

Señalización

Flash leds

BALIZA INTERMITENTE AZUL
Luz led azul a dos caras 120 pzs con célula fotoeléctrica.
Visibilidad aproximada a 200 metros. Incluye 2 posiciones: apagado y encendido (día y noche) manual.

Luz a
360 grados

BALIZA POWERFLARE
Sistema de 6 balizas intermitentes de emergencia, diseñada especialmente para Policía, Bomberos y Equipos de Rescate y Protección Civil.
Diseño compacto, emite luz a 360 grados. Incluye cargador.

Diferentes
opciones
de Reflex

CAPTAFAROS DE PLÁSTICO
Diferentes tipos y colores.
Captafaros de plástico con cuerpo blanco / amarillo con diferentes opciones de Reflex. Incorpora catadióptrico y base arenosa.

Batería
que se recarga
con luz solar

BALIZA SOLAR KAPATAZ
3 diodos de larga duración (LED) en cada cara.
Con abrazadera metálica antirrobo, llave de encendido y célula fotoeléctrica de encendido crepuscular automático. Con 8 horas de exposición solar la baliza funciona 42 h. Doble opción de uso: con luz parpadeante o fija. Parpadeo: 65-75 flash/minuto.

Alimentación:
1 o 2 pilas
4R25 6V

BALIZA INTERMITENTE AMARILLA
Luz ámbar intermitente, (LED-2 caras).
Funciona de noche, gracias a su sensor crepuscular.
Incluye asa para llevar y llave para cambiar las pilas.

Alimentación:
1 ó 2 baterías
4R25 6V

BALIZA INTERMITENTE ROJA
Tres posiciones: Luz continua, luz destellante y apagada.
Funciona tanto de día como de noche, con una frecuencia de destello: 65 + 10 destellos/ minuto.

CASCADA BALIZAS LED
La Cascada está compuesta por:

- 5 balizas luminosas de un led, con un diseño innovador de la óptica que permite una alta luminosidad con un reducido consumo. **Cumplen con la UNE EN 12352**. (Clase L8G).
- 5 bases de 25kgr de medidas 79x39x12cm.
- 5 balizas R/B Reflex N1 de medidas 110x30x6cm.

El conjunto de balizas sincronizadas, advierte al conductor de cualquier cambio producido en la vía por la que está circulando. El sistema es muy fácil de instalar y de sincronizar, ya que esta sincronización se va realizando secuencialmente a medida que se van encendiendo las balizas.

SEMÁFORO PORTÁTIL - PAREJA
Sistema de semáforos plegable formado por 2 semáforos con carro metálico porta baterías con ruedas, 3 luces Ø200 mm., central de cables de conexión y alimentación. Utiliza unidades de control QM3RD con diferentes posibilidades de fases y tiempos de ciclo del semáforo.

SEÑALES VARIAS

Señalización

SEÑALES PARA OBRA / TIPO MOPU

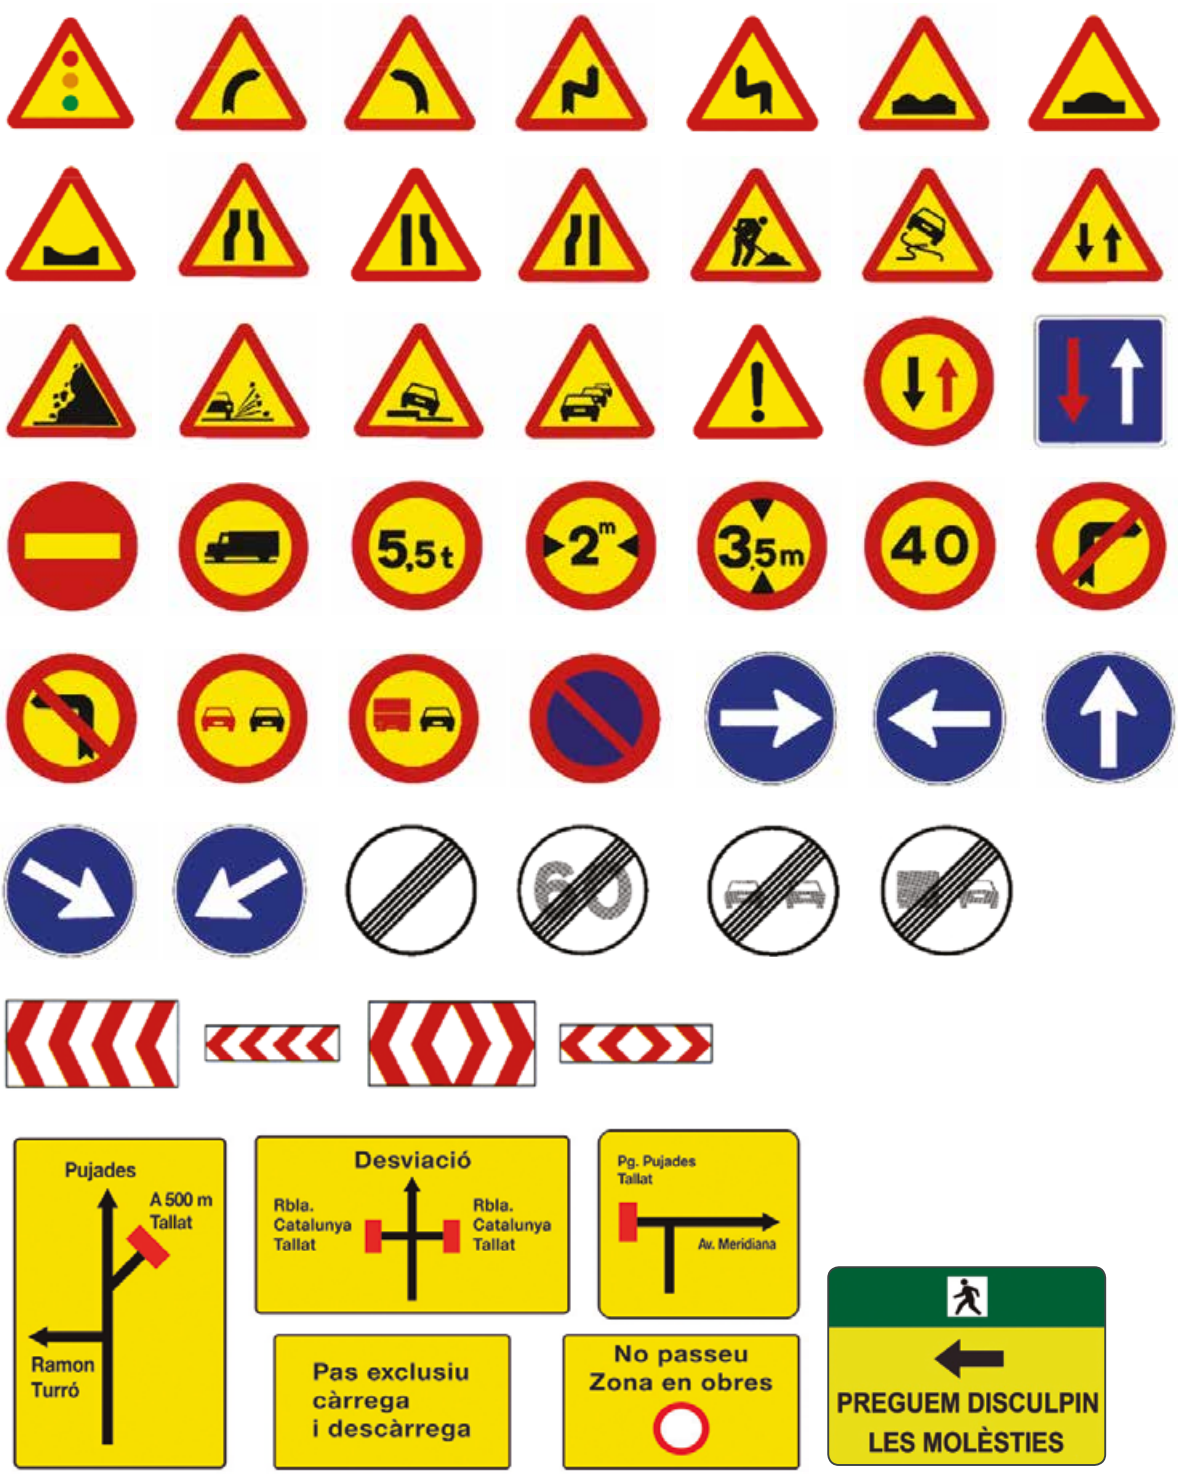

BARRERA NEW JERSEY DE PLASTICO
Medidas 1200x600x400 / 1200x800x400.

Barreras de polietileno de alta densidad según norma 1183, con un índice de fluidez de 190ºC / 5kg, según norma ISO 1133.

De colores blanco y rojo.

VALLA METÁLICA AMARILLA
Medidas 2,5x1 / 2,30x1 / 1,30x1 mt.

Valla peatonal de limitación con dos pies y placa de publicidad. Otras características consultar.

Armazón de tubo de D.40x1,2 mm.

Barrotes de tubo de D.16x1mm.

Gancho macizo de D.10mm.

Pintura epoxi de color amarillo secado en horno. Posibilidad de varios colores incluso galvanizada.

Varios puntos de soldadura reforzada, con el pie más robusto del mercado.

VALLA PLÁSTICO:
Medidas 2x1 / 1,30x1 m.

Vallas de polipropileno virgen, posibilidad en múltiples colores. Con pies giratorios y material totalmente reciclable. Peso total 6,5 kg.

VALLA PORTATIL ZINCADA
Medidas 3,5x2mt.

Panel de alambre de acero duro galvanizado D. 3,25mm. Poste en acero galvanizado D.40x1.00mm.

Posibilidad de pinza anti vandalismo.

Base de hormigón 250x125x600mm.

VALLA GALVANIZADA OPACA
Máxima solidez y resistencia a la intemperie. Pilares recuperables.

Puertas de una, dos y tres hojas. Alturas disponibles standard hasta 2,00 m.

Adaptables a cualquier forma de cerramiento y desnivel de terreno.



REDUCTOR DE VELOCIDAD
Medidas 90x50x5 cm.

Aumento de atención y la reducción de velocidad en puntos singulares de la vía. Estos dispositivos formarán parte del equipamiento vial siempre orientados a la mejora de la seguridad de circulación. Su efectividad reside en el hecho de crear una desaceleración vertical en los vehículos al atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los conductores y ocupantes cuando se circula a velocidades superiores a las establecidas.

Señalización

VALLA INCLINADA GALVANIZADA
Especial para eventos.

Fabricadas en tubo D. 40X1,5mm galvanizado, con 11 travesaños verticales. Dispone de dos pies con pletina de refuerzo y placa publicitaria. Tiras reflectantes opcionales. Posibilidad de apilar en vertical.

VALLA INCLINADA MALLA GALVANIZADA
Especial para eventos.

Fabricadas en tubo D. 40X1,5mm galvanizado, con 11 travesaños verticales. Dispone de dos pies con pletina de refuerzo y placa publicitaria. Tiras reflectantes opcionales. Posibilidad de apilar en vertical. Acabado Acero Galvanizado Sendzimir.

Varios colores

POSTE CON CINTURÓN RETRÁCTIL
Poste negro de 1 mt con cinturón retráctil de 2mt x 5cm. Posibilidad de diferentes colores de cinta: negro, rojo, azul.

MANGA VIENTO
Incorpora mástil.

Manga de viento con rótula de D.2mm. Altura de 4mt, con aro de 40 cm de diámetro. Longitud aproximada de 1,6mt.

Peso 10 kg

VALLA ALCANTARILLADO PLEGABLE
De PVC reforzada.

Valla de 4 puertas de plástico naranja. Medidas 125x100x5cm. Muy cómoda y fácil de poner, totalmente plegable incluye varios puntos reflectantes.

Paquetes 25 tubos de 1mt.

HITO REFLECTANTE NARANJA
Con banda reflectante de 5cm en un extremo. Su utilidad básicamente es para la señalización de varilla/ferralla, para delimitar zonas y advertir de posibles riesgos.
Altura de 1m y banda reflectante N1 de 5cm.



MALLA SEÑALIZACION NARANJA
Rolo 1x50m.
La malla naranja es perfecta para el vallado de obras, construcciones, delimitaciones de zonas de jardinería, seguriad vial, eventos deportivo, desvio de carreteras, delimitación de zanjas, etc.

SEPARADOR DE CARRIL
Medidas 75x12x5cm .

Maximiza la seguridad del ciclista en el carril bici gracias a su diseño original y robusto y a sus bandas reflectantes. El material 100% reciclado le dota de una elevada resistencia a la intemperie y su forma redondeada sin aristas ni cantos vivos amortigua los golpes.

Diferentes medidas y capacidades

SEPARADOR PASACABLES
Diferentes medidas y capacidades.

Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el cableado y evitando posibles daños a personas o vehículos.

Varios modelos

ROTATIVO 60 LED
Luz ámbar con 3 funciones: Flash / 4Quad Flash / Rotativo. Cable rizado con conector para el vehículo tipo encendedor.

CINTA DE BALIZAMIENTO
Rollos 10cmx200m – se puede personalizar.

Cintas de balizar ideales para delimitar grandes áreas; construcción, eventos públicos, etc. Su utilidad es para el marcaje de zonas donde hay peligro y/o prohibición o donde existe algún riesgo como señal de advertencia.

SPRAY TRAZADOR
Varios colores – Botes 650 ml.

Obtenga un resultado profesional y económico para sus trazados interiores y exteriores. Pintura especial para suelo, muy resistente y de alta pigmentación. Resistente al tráfico, a las inclemencias del tiempo, a los hidrocarburos. De secado rápido sin CFC y sin plomo.

TRAZADOR LINEAS STRIPER 1
Múltiples ventajas con este trazador manual de líneas.

Dispone de empuñadura ergonómica con gatillo de puesta en marcha.

Soporte reforzado de colocación de aerosol.

Chasis resistente y ruedas anchas para mayor estabilidad.

PLACA CUBREZANJA *SUPERGRIP*

Carga máxima 700 kg
0,5 mt de zanja

La placa cubrezanja peatonal es muy versátil y segura, diseñada para cubrir apertura o zanjas durante el mantenimiento, construcción o proyectos de reparación.

Permite un paso seguro a los viandantes y a los vehículos ligeros.

VER VIDEO

SISTEMA
NOVOVIERTEAGUAS SP

Sistema de Doble Impermeabilización

Modelo de Utilidad
U202032671

AL MAL TIEMPO, BUENA CARA

Deja de preocuparte definitivamente por las tormentas y las lluvias torrenciales. Pon tu mejor sonrisa pues te ofrecemos la solución que tú tanto necesitas.

Ahora con el nuevo **Sistema Novovierteaguas SP** te olvidarás para siempre de los chorretones y humedades de tu fachada.

El **Sistema Novovierteaguas SP** es un innovador sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra.

La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón EMAC®, que incrementa su eficacia en la canalización del agua lejos de la pared. Cuenta con un sistema de doble impermeabilización para evitar la filtración del agua. De forma opcional puede instalarse una tira led para aumentar su carga decorativa. Dispone de tapa de terminación, pieza de unión y de ángulo.

¡Vas a desear que llueva!.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

EMAC® EL TOQUE FINAL

Tel.: (+34) 961 532 200 | info@emac.es | www.emac.es | ESPAÑA | USA | ITALIA

EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

PROTECCIÓN LABORAL Y EPI'S 6

Protección laboral y EPI's

Tallas
35 a 48

ZAPATO DIADORA S3 GLOVE MDS LOW
Calzado bajo de seguridad S3 de piel nobuk hidrófugo. Mass Damper Technology, puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro Air Mesh, K SOLE, película de poliuretano termoplástico. Plantilla extraíble anatómica de PU foam y carbones activos. Protección del talón de poliuretano termoplástico.

Tallas
35 a 48

ZAPATO DIADORA S3 BLITZ LOW
Calzado bajo de seguridad S3 de Action Nubuck hidrófugo, nailon y poliuretano. Puntera Multilayer 200J. Ajuste 11. K SOLE, plantilla extraíble de poliuretano shock absorber. Sin metales.

Tallas
35 a 48

ZAPATO DIADORA S3 RUN NET AIRBOX
Calzado bajo de seguridad S3 en piel de ante de serraje hidrófuga con sistema de transpiración lateral Net Breathing System by Geox. Puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. K SOLE, forro de nailon resistente a las abrasiones y ultratranspirable, plantilla extraíble transpirable con carbón activo.

Tallas
35 a 48

ZAPATO DIADORA S1P RUN TEXT LOW
Calzado bajo de seguridad S1P de serraje y tejido de rejilla. Puntera de acero 200J. Ajuste 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla extraíble transpirable con carbón activo. Especial para verano.

Tallas
35 a 48

ZAPATO DIADORA S3 RUN LOW
Calzado bajo de seguridad S3 de Nobuk Pull Up hidrófugo. Puntera de acero 200J. Ajuste 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla extraíble transpirable con carbón activo.

Tallas
36 a 48

ZAPATO BELLOTA CAT-II VERDE
Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Suela: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual, el diseño de suela aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera. Corte de piel de serraje con dos acabados diferentes.

Tallas
36 a 48

ZAPATO BELLOTA S1P SERRAJE
Piel serraje perforada. Collarín acolchado, lengüeta en fuelle, elemento reflectante. Certificados en categoría II, según la norma UNE EN ISO 20345:05. Mayor comodidad gracias a la suela bidensidad. Puntera de seguridad metálica y plantilla anti-perforación metálica. Forro interior transpirable.

Tallas
35 a 48

BOTA DIADORA S3 MDS MID
Calzado de seguridad de caña mediana S3 de piel nobuk hidrófugo. Mass Damper Technology, puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro Air Mesh, K SOLE, película de poliuretano termoplástico. Plantilla extraíble anatómica de PU foam y carbones activos. Protección del talón de poliuretano termoplástico.

Protección laboral y EPI's

Tallas
35 a 48

BOTA DIADORA S3 SPORT DIATEX
Calzado de seguridad de media caña S3 piel de nobuk italiana pull-up impermeable y termoaislada y ante de serraje hidrófugo. Puntera y talón reforzados con película IT poliuretano termoplástico. Membrana DIA-tex. Puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Inserción antiperforación K SOLE. Plantilla transpirable extraíble microperforada de PU foam con carbones activos.

Tallas
36 a 48

BOTA DE AGUA PVC DE SEGURIDAD
Bota de agua verde de seguridad (S5) PVC/Nitrilo caña alta Dunlop.

Para trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua y que se requiera protección en la puntera y en la plantilla.

Especialmente indicada para trabajos en exterior (construcción, industria, agrícola) con riesgo de impacto en la puntera o riesgo de perforación en la suela.

Tallas
35 a 48

BOTA DE AGUA PVC SEGURIDAD BLANCA
Bota de agua blanca PVC/Nitrilo caña alta Dunlop. Para trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua.

Especialmente indicada en industria alimentaria.

Naranja y amarillo

CHAQUETA DE TRABAJO ALTA VISIBILIDAD
Chaqueta HV de Oxford poliéster 300D con membrana de PU transpirable, impermeable. Bandas reflectantes en el cuerpo, en las mangas y en los hombros, capucha desmontable con tres regulaciones, bolsillos laterales con cremallera, bolsillo con cremallera frontal y portadistintivo ocultable en la manga. Bajo regulable y más largo por detrás para obtener un mejor ajuste, y mangas ajustables con velcro reforzado. Parte trasera con fuelles en la zona de la espalda para disfrutar de una mayor libertad de movimientos.

Naranja
y amarillo

POLAR REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD
Chaqueta softshell de alta visibilidad de clase 3, tejido transpirable y resistente al viento. Capucha con forro extraíble mediante cremallera de material D-Bright y estampado retrorreflectante para utilizarla en ambientes de luminosidad escasa.

Naranja
y amarillo

SUDADERA ALTA VISIBILIDAD
Forro polar de cremallera entera, de alta visibilidad y con perchado doble. Bolsillos para las manos y bolsillo del pecho con cremallera personalizada Utility, bolsillos para las manos, bajo y puños de material elástico. Certificado EN ISO 20471:2013/A1:2016.

Naranja
y amarillo

CHALECO ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad confeccionado en poliéster de algodón, con portadistintivo y cremallera en el pecho y dos bolsillos abiertos en los laterales. Cremallera frontal de doble carro. Bajo regulable con velcro. Bandas reflectantes en la parte delantera y en los hombros. Certificado EN 20471: clase 2.

Naranja
y amarillo

PANTALON REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD
Pantalón de alta visibilidad en sarga de poliéster de algodón. Bolsillos frontales abiertos, elástico en la cintura, botones ocultables y costura triple. Cintura delineada para disfrutar de un mayor confort y pernera ergonómica. Triples bandas reflectantes y detalles en contraste. Zona del tacón de material en contraste resistente a las abrasiones. EN 20471: clase 2.

Varios
colores
disponibles

PANTALON DE TRABAJO STRETCH
Pantalón con rodilleras de lona de algodón elástico y contrastes de poliéster Oxford resistente a las abrasiones, bolsillo lateral con cremallera y detalle termosellado rojo y bolsillos con cremallera para las manos. Elástico en la cintura, portametro y portamartillo, costura triple.

Varios
colores
disponibles

MONO DE TRABAJO BIB
Peto con contrastes de lona de poliéster resistente a las abrasiones en las rodillas. Bolsillos equipados, portamartillo y portametro, amplio bolsillo para herramientas, bolsillo para pase. Tirantes regulables, detalles reflectantes, costura triple.

Varios
colores
disponibles

MONO DE TRABAJO COVERALL
Varios colores disponibles

Mono con contrastes de lona de poliéster resistente a las abrasiones en los hombros, los codos y las rodillas, con cremallera de doble carro. Bolsillos para guardar el metro y el martillo, bolsillos laterales, detalle de material elástico en la espalda para facilitar los movimientos, elástico en la cintura, detalles reflectantes, bolsillo para pase y costura triple.

Biodegradables

GUANTE DESECHABLE DE NITRILO
Guante de un solo uso, 100% nitrilo, sin polvo, sin silicona, 240 mm de largo por 0,10 mm de espesor, diseñado con tecnología EBT.

Tallas 9 y 10

GUANTE DE NITRILO GRIS
Guante soporte nylon 13 galgas, recubrimiento nitrilo alta calidad. Excelente tacto y dexteridad.

Protección laboral y EPI's

	Tallas 9 y 10	**GUANTE DE NITRILO FLEX NEGRO** Guante sin costuras, soporte nylon/lycra, recubrimiento nitrilo microporoso. Excelente tacto y dexteridad.
	Tallas 8, 9 y 10	**GUANTE DE NITRILO PESADO** Guante soporte jersey textil, recubrimiento nitrilo pesado. 3/4 partes cubierto en dorso. Transpirable. Puño elástico para mayor ajuste.
	Tallas 8, 9 y 10	**GUANTE ANTICORTE NEGRO** Guante soporte HPPE fibra anti-corte, recubrimiento poliuretano negro, excelente tacto. Nivel Corte D.
	Tallas 8, 9 y 10	**GUANTE DE NYLON H20** Guante soporte 15G nylon, doble recubrimiento látex y látex acabado sandy. Excelente tacto y agarre. Puño de ajuste. Especial para entornos húmedos.
	Tallas 8, 9 y 10	**GUANTE DE NYLON OIL** Guante sin costuras, soporte textil, doble recubrimiento nitrilo y nitrilo tratamiento sandy arenoso. Especial para industria con grasas, aceites, líquidos.
	Tallas de 7 a 11	**GUANTE FLOR VACUNO** Guante conductor flor vacuno natural. Elástico de ajuste en muñeca. Ribete en puño.
	Tallas 8, 9 y 10	**GUANTE LATEX NATURAL VERDE** Guante soporte algodón 5 hilos, recubrimiento látex natural rugoso. Elástico de ajuste en muñeca. Perfecto agarre y resistencia.
	Talla única	**GUANTE SOLDADOR ROJO** Guante soldador serraje vacuno crupon extra 1ª calidad. Forrado interiormente para soportar mayores temperaturas.
	Varias tallas	**GUANTE DE SERRAJE** Guante americano reforzado en palma, índice y pulgar. Cosido hilo de Kevlar ®. Puño abierto. Elástico en muñeca.

Sin regulación

CASCO SEGURIDAD BLANCO SIMPLE
Casco fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Ofrece una mayor protección (resistencia al impacto) que otros termoplásticos (Polietileno baja densidad, Polipropileno…), a la vez que una mayor ligereza y resistencia al envejecimiento.

Varios colores

CASCO SEGURIDAD CON REGULACIÓN
Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

Para trabajos en altura

CASCO SEGURIDAD TR2000
Cumple con las normas EN 397 y EN 50365, para uso eléctrico convencional y de bajo voltaje. Especialmente diseñado para trabajar con una visera reducida para maximizar la visibilidad. Ventilado para mayor comodidad: Las aberturas regulan el flujo de aire en el casco. Ajuste rápido: Ajuste por medio de una rueda de pulgar integrada en la suspensión. Sus 4 puntos de ajuste mantienen el casco perfectamente en su lugar.

Color Amarillo-negro

PORTAVISERA CON REJILLA
Portavisera con protección frontal + visera: Visera de rejilla con borde plástico. 39 x 20 cm.

Varios modelos

PANTALLA SOLDADURA ELECTRÓNICA
Careta protectora electrónica para soldadura y amolado. Apta para trabajos de soldadura con electrodo y de plasma. Con filtro automático de 9 Din hasta 13 Din.

Varios modelos

PANTALLA FACIAL
La mejor barrera para trabajadores en riesgo de contacto con posibles agentes infecciosos o perjudiciales para la salud. La mejor relación calidad-precio.

Varios colores

CASCO DIAMOND V UP
Casco de obra ABS con forma de gorra. Incluye barboquejo y sistema de ajuste mediante regulación. Banda retroreflectora y aislamiento eléctrico de 1000 VCA / 1500 VCC.

Tractel®

Tracción y Elevación | Medición y Control
Accesos | Seguridad en Altura

www.tractel.com

ARNESES
ET10, HT10, HT21

Diferentes arneses básicos diseñados para un uso esporádico y para trabajos de corta duración. Cumplen con los requisitos básicos de la norma.

Arnés HT45

Chaleco naranja/amarillo: cómodos y ligeros chalecos de alta visibilidad - Ya instalados en el arnés. Deslizadores para el ajuste de la correa. No se puede quitar por razones de seguridad
Portaetiquetas

Blocfor™ 1.8A ESD 150 kg
Blocfor™ 5 y 6 ESD 150kg
Blocfor™ 10 ESD 150 kg.

Dispositivos con tecnología ESD, adecuados para su uso en cubiertas. Cintas de varios metrajes. Rango de alta capacidad 150 kg. Cumplen con la norma CNB/P/11.062.

STOPFOR

Dispositivo anticaídas para el libre movimiento de ascenso y descenso sobre cuerda. El anticaídas stopfor™ BF es fácil de usar y ofrece mucha libertad en el uso tanto vertical y horizontal.

ESLINGA ANTICAIDAS

Dispositivo con tecnología ESD, adecuado para su uso en cubiertas. Cinta de 1,8 metros. Rango de alta capacidad 150 kg. Cumple con la norma CNB/P/11.062.

TIRFOR® CABESTRANTES MANUALES

tirfor® para la tracción y elevación con cable es un equipo creado y desarrollado por Tractel® .
Desde 1945, año de su creación, ha sufrido una evolución continua que le convierte en un genérico, dando nombre a todos los aparatos del mercado, aunque su funcionamiento es único y patentado.

CABLES Y ACCESORIOS PARA TIRFOR ®

Serie B Ø8,3 mm

Serie E Ø11,5 mm

Serie D Ø16,3 mm

BRAVO™

El polipasto de palanca Bravo™ está especialmente diseñado para elevar, arrastrar y tensar cargas en las condiciones más extremas. El polipasto está equipado con un sistema especial de doble click que duplica la precisión y aumenta la seguridad en trabajos de tensión.

TRALIFT™

El polipasto manual de cadena tralift™ está especialmente diseñado para levantar cargas en las condiciones más extremas.

MINIFOR™ SERIE TR

El polipasto minifor™ es muy compacto, ligero y fácil de manejar. Longitud de cable ilimitada y, por lo tanto, altura de elevación ilimitada. Este polipasto no sólo es adecuado para la elevación de cargas, sino también para la tracción de cargas en cualquier dirección.

HYDROFOR™

El hidrofor™ es un gato hidráulico monobloque con estribo de elevación.

HANDIFOR™

Un cómodo indicador de carga electrónico que incluye ganchos para medir pesos pequeños, de forma rápida y sencilla.

SUBITO

Silla manual suspendida

La silla manual SUBITO es un asiento para trabajo suspendido para una sola persona y que se utiliza para trabajos temporales como inspecciónes, mantenimiento y limpieza en altura.
Se suministra como un conjunto que incluye los contrapesos, el control de calidad y las pruebas.
Incluye retractil anticaídas. 20 / 30 m.

SOLSIT

Silla motorizada suspendida

El sistema SOLSIT, silla motorizada para inspección y mantenimiento, ha sido diseñada específicamente para aplicaciones de elevación de personas.
El sistema SOLSIT es adecuado para muchos trabajos ligeros y está equipado con un motor tirak™ serie X-300P (monofásico, trifásico, 50 o 60 Hz, a petición).
La altura de trabajo está limitada únicamente por la longitud del cable de acero suministrado.
Se suministra como un conjunto que incluye el peso del lastre, el control de calidad y las pruebas.
El cable de suspensión y el cable eléctrico se suministran por separado.

ALTA™ L

Plataforma de suspensión Estribos C

La plataforma suspendida temporal alta™ "L", equipada con 2 estribos en forma de "C" en la parte externa de la plataforma, permite un fácil acceso a todas las partes del edificio. Es adecuada para aplicaciones ligeras como la pintura y la decoración, la renovación, el sellado y las reparaciones, la limpieza de ventanas, etc.

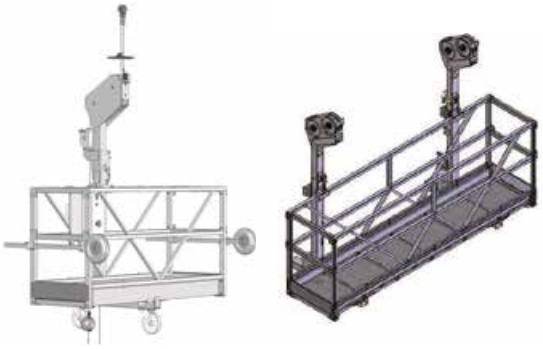

ALTA™ S

Plataforma de suspensión Estribos C

La plataforma suspendida temporal alta™ "S", equipada con 2 estribos en forma de "C" en la parte externa de la plataforma, permite un fácil acceso a todas las partes del edificio. Es adecuada para aplicaciones pesadas en trabajos de facahada, silos, chimeneas, puentes., etc...

TRACPODE™

anticaídas+recuperación

Incorpora un anticaídas retráctil con recuperador de manivela blocfor™ R. Se utiliza en el caso en que tenga que evacuar a una persona que haya caído al descender o ascender por la escalera (después de que el blocfor™ R haya hecho la función de anticaídas).
También se puede utilizar en el caso en que no haya una escalera de registro y se tengan que realizar unos 25 descensos/ascensos al año.

TRAVSAFE™ PA

Anclaje fijo tipo A

Punto de anclaje de aluminio.
- En bruto o pintado de color.
- Fijación mediante tornillos M12 (distancia entre ejes 100 mm).
- Para 2 ususarios

LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES

Tempo 2

- tempo 2 de cinta de 35 mm
- (longitud máxima de 18 m.)
- para 2 personas
- (incluye 2 mosquetones M10, 2 eslingas de cinta AS19 y bolsa con bandolera)

CORSO™

Carro manual, carro de cadena y pinza de anclaje

Los dispositivos corso™ de pinza, los carros manuales y los carros de cadena cumplen con los requisitos de la norma EN 1808 para la conducción de personas.
Los carros manuales y de cadena están equipados con sistema de freno de fácil acoplamiento y desacoplamiento para mayor seguridad.
Los dispositivos corso™ disponen de cargas de 500 a 7000 kg en función del equipo, así como anchuras de ala de las vigas.

PIONEER™

Transpaleta manual

Transpaleta manual para el transporte de mercancías paletizadas en almacenes, tiendas o instalaciones industriales.

PINZAS PARA BIDONES

Pinzas HF

Uso vertical
Pinzas semiautomáticas para elevación de bidones de acero estándar en posición horizontal y con una longitud de 440 a 920 mm.
Accesorio equipado con un sistema de bloqueo automático que permite la colocación del bidón sin intervención manual. La sujeción es proporcional a la carga, minimizando así el riesgo de daños en el bidón.

Para uso diario

GAFAS PROTECCIÓN VISITOR
Gafa de seguridad que permite su uso sobre gafas correctoras. Ideal como gafa de visitante.

Anti vaho

GAFAS PROTECCIÓN PANORÁMICAS
Gafa de seguridad para la protección ante riesgos biológicos y químicos o salpicaduras de metales fundidos. Certificación contra líquidos (gotas o salpicaduras) 3-EN166. Diseñadas para permitir el uso combinado con gafas graduadas debajo.

Gran campo de visión

GAFAS PROTECCIÓN FELIX
Gafa de protección contraimpactos con varilla extensible.

Protección solar

GAFAS PROTECCIÓN AVENTUR
Gafas de seguridad solares con Espejo in & out, de montura envolvente y fabricada en nylon que te darán una comodidad superior en su uso. Frontal reclinable y varillas extensibles dotadas de un innovador sistema de flexión FLEX-PAD, que se adapta a la perfección a cualquier fisonomía de cara.

Protección solar

GAFAS PROTECCIÓN IMAX
Gafa Solar de protección contraimpacto. Ofrece una visión panorámica aumentada, amplio campo visual. Con varillas intercambiables por banda elástica. Foam extraíble. Muy buena aireación. Total comodidad y para trabajos exteriores.

Protección solar

GAFAS PROTECCIÓN IMPACT
Gafa de protección solar con tratamiento antirraya y contraimpacto. Montura envolvente muy cómoda. La más económica de su clase.

Protección solar

GAFAS PROTECCIÓN F1 POLARIZADA
Gafa de protección polarizada. Montura envolvente dotada de un puente y varilla con goma antideslizante y foam interior extraíble. Diseño, ergonomía y confort nivel Premium.

Protección solar

GAFAS PROTECCIÓN F1 FOAM
Con foam extraíble

Gafa de protección envolvente dotada de un puente y varilla coinyectadas, con goma antideslizante y foam interior extraíble. Diseño, ergonomía y confort nivel Premium.

Protección laboral y EPI's

Atenuación media-alta

PROTECTOR DE OÍDOS CE
Orejera muy ligera de atenuación media- alta (27dB). Regulables en altura. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free).

Atenuación media

PROTECTOR DE OÍDOS PARA CASCO
Orejera para casco muy ligera de atenuación media (26dB). Regulables en altura. Con conector para adaptar a cascos con ranura. Doble posición descanso (en ausencia de ruido o para oír conversaciones o señales de alarma) y posición activa.

Atenuación alta

PROTECTOR DE OÍDOS ALTO CONFORT
Orejera ergonómica de alto confort con arnés plegable para ahorro de espacio y regulable para adaptarse al tamaño de la cabeza del usuario. Indicada para ambientes con nivel de ruido alto.

Atenuación muy alta

PROTECTOR DE OÍDOS JUMBO
Orejera ligera de atenuación muy alta (33dB). Regulables en altura. Arnés acolchado para usos prolongados y para mayor confort. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos.

Atenuación media-alta

PROTECTOR DE OÍDOS PARA NUCA
Casco antiruido para llevarlo en la nuca. Cincha de sujeción textil. Brazo metálico y orejeras ABS, rellenas de espuma sintética. Arco fabricado en acero inoxidable.

Atenuación media

PROTECTOR OÍDOS MAGNÉTICO
Orejeras magnéticas antiruido para casco de obra ajustable en altura. Brazos metálicos y orejeras ABS, rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera. Adaptable en los cascos.

Atenuación muy alta

TAPÓN AUDITIVO CON CORDÓN
Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano con cordón, de atenuación muy alta (34dB). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso.

Atenuación baja

TAPÓN AUDITIVO CON BANDA
Tapón de espuma de poliuretano con banda, de atenuación baja (20dB). Tapones muy suaves e hipoalergénicos. Banda flexible, muy práctica y cómoda. Pueden colocarse detrás de la nuca o debajo de la barbilla para hacerlo compatible con otro tipo de epis.

Riesgo
3 a 6

BUZO DESECHABLE RIESGO QUÍMICO
Buzo desechable riesgo químico tipo 3, 4, 5 y 6.

Protección Biológica (EN14126). Antiestático (EN1149-5) y protección contra partículas radioactivas (EN1073-2).

Con capucha de tres piezas, cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva.

Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos.

Costuras termo- selladas. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla.

Tipo
5 y 6

BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA
Buzo con capucha elástica en 3 partes.

Tipo 5/6 no tejido SMMS. Ignífugo.

Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de cierre en la cabeza, la cintura, los puños y los tobillos. Uso corto.

Embalaje individual al vacío.

Especial
visitas

CUBREZAPATOS
Cubrezapatos para protección de bacterias.

Fabricados en polietileno de 25 micras. Elástico de ajuste en el tobillo.

Cajas de
50 undiades

MASCARILLA HIGIÉNICA DESECHABLE
Mascarilla de protección individual de un solo uso. Hechas de material no tejido de alta calidad a prueba de humedad, amigables con la piel, cómodas y transpirables. Dispone de 3 capas de filtración.

Con
certificado
CE

MASCARILLA PROTECCIÓN FFP2
Mascarilla FFP2 Homologada cómoda y suave que no irrita la piel.

Vienen envasadas individualmente. **Tasa de filtración > 94%**

Con
certificado
CE

MASCARILLA PROTECCIÓN FFP3
Máxima protección con la mascarilla FFP3. Homologadas en la UE según reglamentación de Equipos de Protección Individual UE 2016/425.

Estas mascarillas ofrecen protección Categoría III, con una **eficacia de filtración de partículas de más del 99%.**

Protección laboral y EPI's

Atenuación media-alta

MÁSCARA FACIAL ANDROMEDA
Varias posibilidades de filtros.

Características: Filtro A2P3 (Gases y Vapores Orgánicos Clase 2 y Partículas Clase 3).

Usos y empleo: pintura y decoración (pintura en spray, disolventes, barnices, resinas…), Fabricación (vehículos, buques, electrodomésticos, tintes y pigmentos, adhesivos, alimentaria), Mantenimientos con presencia de nieblas orgánicas y sustancias orgánicas, Industria (humos y vapores orgánicos, procesos químicos orgánicos…), Agricultura y Jardinería (estiércol, manipulación orgánica, pesticidas…), Ganadería, Limpieza con disolventes….E N14387 Equipos de Protección Respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados.

Varias posibilidades de filtros

MEDIA MÁSCARA BREATH
Respirador buconasal media máscara fabricada en termoplástico hipoalergénico. Muy cómoda, suave y ligera. Opción para los filtros de gases A1 (2288-FA1) y filtro ABEK1 (2288-FC). Les proporciona una protección para partículas P2, retarda la saturación del filtro de gases (evita entrada de partículas y polvo) y es intercambiable. Se adapta al filtro de gases mediante el retenedor 2288-R.

Varios formatos

GEL HIDROALCOHÓLICO
Solución antiséptica hidroalcohólica para piel sana (intacta), para la antisepsia higiénica y quirúrgica de manos por frotación, testado dermatológicamente. Presentación en gel para una mayor comodidad en la aplicación, provisto de una válvula dosificadora. Puede utilizarse sin necesidad de agua y en cualquier lugar.

Tipo pistola

TERMÓMETRO INFRARROJO
Termómetro infrarrojo digital portátil sin contacto con alarma de fiebre, sensible y de alta eficiencia, tan solo tarda 1 segundo en medir la temperatura corporal. Adecuado para bebés, niños, adultos, ancianos y superficies de objetos.

Varios formatos

CREMA SOLAR STOKODERM 30
Crema de protección UV, sin perfume, con factor 30 de protección solar clasificado con 5 estrellas, resistente al agua, de uso profesional para proteger la piel contra los dañinos rayos de sol UV-A (envejecimiento), UV-B (quemaduras) y UV-C (soldadura).

Varios formatos

PURIFICADOR DE AIRE CASALS
Purificador de aire Rentair, especial para zonas de oficinas, hospitales, escuelas, etc. Con sistema de filtración y purificación de aire dotado de dos filtros absolutos HEPA H14 según EN1822. Apto para cualquier estancia espacio cerrado que pueda tener carga viral, incluso UCIs.

Ideal para responder a primeros auxilios.

BOTIQUIN DE MALETA
Botiquín Guardian compacto. Gracias a su diseño de polipropileno se consigue mayor elasticidad y resistencia. Formato tipo maletín, se abre con dos abrazaderas en el lomo superior se permite acceder fácilmente a todo su contenido.

BOTIQUIN DE ARMARIO
Botiquín armario metálico blanco con cierre a llave listo para ser anclado a pared. De gran capacidad, sus estantes interiores permiten organizar y encontrar rápidamente el material sanitario. Ideado para almacenar el material de curas para hacer frente eficazmente a cualquier situación de emergencia.

CAMILLA TRANSPORTE
Incluye bolsa.

Camilla de lona de PVC con varas de acero. Ideal para el transporte de pacientes en zonas de difícil acceso o poco limitado.

Tela de lona PVC de alta resistencia con tiras incorporadas para pasar varas de acero. Varas de 2M de longitud desmontables para mejorar almacenamiento y transporte. Además incluyen mangos para mayor comodidad al agarrar.

Varias medidas

MANTA IGNIFUGA
Manta con cobertura a 550 ºC destinada a la protección contra las proyecciones de amolado. De tela de fibra de vidrio con revestimiento de poliuretano, no contiene amianto. Dispone de orillas con dobladillo sobre los 4 laterales.

BOTIQUÍN DE MALETA
Perfecto para situaciones de emergencias. Su diseño versátil permite almacenar cualquier tipo de elementos. Es ideal para ser usado como botiquín circulatorio para equipos de emergencias.

KIT EMERGENCIAS 4BC
Kit especialmente diseñado. Incluye cuatro elementos esenciales para el tratamiento y la interrupción del sangrado: un vendaje de emergencia, un torniquete, gasa y guantes.

Medidas 130x62 x23cm

ARMARIO PRIMEROS AUXILIOS
Armario metálico para camilla plegable, esmaltado con epoxi en polvo, color naranja, una balda fija para eventuales accesorios, una fuerte cerradura y dos llaves. Se suministra vacío.

UTILLAJE Y PROTECCIÓN COLECTIVA

7

Utillaje y protección colectiva

Capacidad de carga 1500 kg

HORQUILLA DCM AZUL
Destinado a la elevación de cargas hasta 1500kg. Con gancho superior y anilla con comercial de 25mm. Dispone de 2 posiciones para la anilla. Cuerpo superior IPE240 con corte transversal. La elección más económica y eficaz para tu obra.

Capacidad de carga 2000 kg

HORQUILLA MBA AMARILLA C/ RESORTE
Equipo de trabajo destinado a la elevación de cargas mediante una horquilla regulable. Dispone de manivela para regular la apertura de las púas. Con 2 muelles autoequilibrantes para asegurar una buena nivelación.

Capacidad de carga 2000 kg

HORQUILLA MBR AMARILLA TELESCÓPICA
El elevador MBR 2000 es un equipo de trabajo destinado a la elevación de cargas mediante un equipo de elevación. Dispone de regulación telescópica tanto en altura (en el mástil vertical), como en longitud (anchura de las púas) Sistema de elevación sobre el mástil horizontal del elevador con múltiples muescas, para asegurar una buena nivelación de la carga.

Capacidad de carga 600 kg

PALET PORTA PUNTALES
Elemento adecuado para el almacenamiento y transporte de puntales, totalmente estabilizados y rigidizados. Permite la manipulación a través de carretilla elevadora, transpaleta o grúa.

Diferentes alturas:
1 / 3 / 4 / 5 mt

PUNTAL TELESCÓPICO
Puntales de tubo redondo de acero, con rápida regulación gracias al pasador y a la rosca fina de gran resistencia. Amplia familia de puntales con medidas desde los 3 hasta los 5 metros. Fabricado en sus diferentes modelos, con tubo galvanizado desde origen. Des de 1,6 a 2mm.

Posibilidad de recambios de pasadores y arandelas.

Capacidad 340 L

PASTERA DE MORTERO
Contenedor o Cuba de Mortero. Sus medidas son 120x73x53mm. Es fabricado con patas de IPN de hierro, además dispone de un sistema de enganche para vaciado total. Cumple con normativa vigente.

Capacidad 500 kg

CAJA PARA TIERRAS
Escombrera o cuba con cadenas basculantes para escombros. Tiene una capacidad máxima de 500 kg y 650 litros. Incluye juego de cadenas. Cumple con las normativas vigentes.

Tubo de 60x60x3 – 8 m

MÁSTIL PARA REDES
Pescante para colocación de redes en obra. Diferentes alturas y tramos. Montadas con redes tipo V. Posibilidad de montar redes de protección de 10x5 metros. Producto que cumple con las normas LINE-EN 1263-1 y UNE-EN 1263-2.

Utillaje y protección colectiva

Carga máxima 1500 kg

PLATAFORMA DESCARGA CON TRAMPILLA TR
Plataforma receptora de palets, disponible en diferentes modelos con trampilla y sin ella. Nuestro modelo te permite una carga máxima de 1500 kg. Conforme con los requisitos del R.D. 1215/1997, modificado por el R.D. 2177/2004.

Carga máxima 1500 kg

UNE 180401

PLATAFORMA DESCARGA CON TRAMPILLA UNE-180401
Destinada a la recepción de cargas paletizadas, cumpliendo requisitos UNE 180401. Sistema de barandillas desmontable, para optimizar el transporte y almacenamiento. Mediante la utilización de un palet vacío en la zona de recepción, se puede introducir la carga en el interior del forjado.

Especial para Pladur

PLATAFORMA DESCARGA CON TRAMPILLA UNE-180401 CP+
Plataforma en voladizo de dimensiones de 1,5m de profundidad y 2,8 m de longitud con superficie de descarga de chapa de 2mm de espesor, especial para cargas largas tipo Pladur. Capacidad de carga 1500 kg.

Diferentes capacidades 500 / 750 / 1000 L

CANGILÓN DESCARGA FONDO
Cubos de hormigonar fabricados con chapa de 1,5mm reforzada en su parte superior e inferior mediante perfil U laminada. Asa para elevación formada por comercial de diámetro 25mm. Sistema apertura mediante palanca que acciona la doble compuerta inferior.

Diferentes capacidades 500 / 750 / 1000 L

CANGILON DESCARGA DOBLE VERTIDO
Cubos de hormigonar fabricados con chapa de 1,5mm reforzada en su parte superior e inferior mediante perfil U laminada. Asa para elevación formada por comercial de diámetro 25mm. Sistema apertura mediante palanca que acciona la doble compuerta inferior que incorpora una teja plegable lateral para la descarga lateral.

Diferentes capacidades 500 / 800 / 1000 L

CANGILON DESCARGA CON MANGUERA
Cubo de hormigonar con descarga tipo fondo con tubo de goma de 200mm de diámetro. Incluye 2mt de manguera de goma para el vertido en muros, pilares, etc.

Capacidad 125 L

CARRO CHINO
Pueden equiparse tanto ruedas neumáticas como anti-pinchazos. Medidas 930x530cm. Con asas abatibles para su transporte y elevación mediante grúa.

Capacidad 125 L

CARRO PEPITO
Medidas 500x600x800mm

Carro ladrillero con ruedas resistentes a pinchazos. Este modelo de carro está pensado para cargar y transportar materiales de construcción como ladrillos. Dispone de un asa hábil para su elevación. Cuenta con una rueda delantera giratoria que te permitirá una gran flexibilidad.

Capacidad
85 L

CARRETILLA EUROPA AMARILLA
Pueden llevar tanto ruedas neumáticas como anti pinchazos. Ideal para el transporte manual, tanto de material de obra, como de material agrícola, industrial, etc.

Capacidad
60 L

CARRETILLA VERDE
Pueden llevar tanto ruedas neumáticas como anti pinchazos. Ideal para el transporte manual, tanto de material de obra, como de material agrícola, industrial, etc.

Capacidad
de carga
1500 kg

TRANSPALETA MANUAL H2
Diseñada para el desplazamiento de palets en terrenos irregulares especialmente en el sector de la construcción. Dispone de ruedas neumáticas montadas en bujes con rodamientos estancos y las horquillas se desplazan sobre rodillos con casquillos auto lubricados lo que facilita el desplazamiento y elevación con el mínimo esfuerzo.

Según
UNE-EN
13374

GUARDACUERPO FIJO DE 1,20M
Guardacuerpo de seguridad para perímetro en planta de diámetro 40mm. Dispone de 2 pasadores para la instalación de la barandilla. Altura útil de seguridad 1mt.

Según
UNE-EN
13374

GUARDACUERPO TIPO SARGENTO 1,20M
Guardacuerpo con husillo superior de 1200 mm galvanizado. Dispone de mordaza para anclar a forjado de 200mm sin necesidad de empotrarlo.

Según
UNE-EN
13374

BARANDILLA SEGURIDAD 2,5MT
Baranda de seguridad para sistema perimetral de protección en altura, clase A. Color galvanizado.

Tubo redondo de 40x1,5 troquelado.

Fabricado
con acero
S275

SOPORTE RECTO QUITAMIEDO
La base está constituida por chapa cuadrada de puntal de 125x125mm y espesor 5mm.
Con agujeros para su anclaje con tornillo parabolt.



Fabricado
con acero
S275

SOPORTE CURVO QUITAMIEDO
Diseñado para ser fijado sobre cantos planos de hormigón mediante anclajes tipo anillo expansor o químicos.

Utillaje y protección colectiva

RED PROTECCIÓN 5X10 D. 4MM BLANCA CERTIFICADA
Para protección anticaídas.

Red certificada para atar al mástil, habitualmente en edificación. Malla de dimensiones 100x100 mm. fabricada en Polipropileno Alta Tenacidad con tratamiento anti solar o en poliamida alta tenacidad en forma de "V". Según EN 1263-1.

Accesorios:

Cuerda nylon 6mm atado redes – Rollo 100 mts.

Cuerda nylon 10mm atado a mástil – Rollo 100 mts.

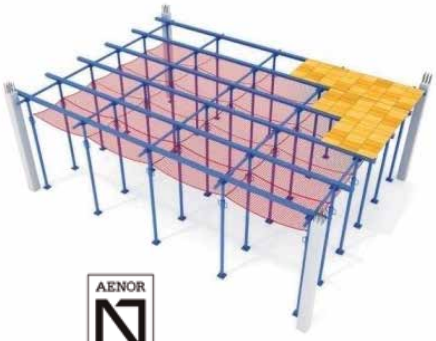

RED PROTECCION 1X10M BAJO FORJADO BLANCA CERTIFICADA
+ GANCHO – Para red de bajo forjado.

Las redes de seguridad bajo forjado reutilizables han sido desarrolladas para evitar la caída a planta inferior y se han de colocar a una distancia máxima de 1 metro del plano de trabajo. Indicadas para forjado continuo (entablado). Fabricadas con polipropileno de alta tenacidad.

Diámetro de 8 mm. y con forma de rabo de cerdo, lo que mejora la sujeción de la cuerda perimetral y evita posibles accidentes.



Varias capacidades de carga

PULPO CADENA CON RAMALES
Eslinga de cadena para grúa. Necesaria en todas las obras, puede pedirse de 2 o 3 Tn y de 2 ó 4 ramales. Anilla especial para ganchos de grúa N16 modelo SA. Gancho de seguridad con acceso directo a cadena CLG. Cadena de gado 80 según EN818-2.

De 2 o 3 Tn

ESLINGAS DE NYLON
Eslingas de nylon para capacidades de carga de 2 o 3 toneladas. Varios metrajes: 2, 4 o 6 metros. Necesarias en cualquier obra con grúa para la elevación de cualquier carga. Conforme a la norma EN 1492-1.

De 3tn y 1 mt

ESLINGA CON GANCHO – CORBATA
Eslinga de elevación de cargas de alta tenacidad. Plana doble con gancho de seguridad para sujetar cualquier tipo de carga. Reforzada en los extremos. Según EN 1492-1.

De 3 y 5mt

REGLA TELESCÓPICA
El regle extensible es un medio auxiliar que sirve para alinear y conseguir un acabado liso y recto. Disponemos de diferentes medidas que van desde los 3 hasta los 5 metros.

De 2 a 4 mt

REGLE FIJO
Fabricado con material galvanizado desde origen, dispone de un tapón de plástico en sus extremos.

De 3 hasta 6 mt con pasamanos

ESCALERA FIJA METÁLICA
Escaleras metálicas desde los 3 hasta los 6 metros. Todos los modelos disponen de pasamanos para facilitar el trabajo. Están fabricado cumpliendo los principales estándares de calidad del mercado.

Alturas de 0,80 / 1 / 1,5 mt

CABALLETE – BORRIQUETA
Borriquetes o caballete de construcción fijo desarrollados en diferentes medidas para que elijas el que mejor se adapte a las condiciones de tu obra. Ofrecemos acabados en diferentes colores. Tienen una bisagra con tope de seguridad de apertura de la tijera.

De 2 y 3 mt

BANDEJA PORTA-PISOS EXTENSIBLE
Plataforma de andamio extensible.
Elemento indispensable en cualquier estructura de obra, de gran calidad y resistencia.

Utillaje y protección colectiva

Para zanjas
de 1 / 1,5 /
2 / 2,5 / 3 mt

PASARELA PEATONAL
Pasarela desmontable para obra o zanja. Están fabricadas en chapa de 3/5mm. antideslizante y barandilla de tubo de 30 x 1,5mm. Disponible en diferentes medidas, desde 1 x 0,80 hasta 2 x 0,80m. Base de la pasarela peatonal en color granate y barandilla amarilla.

Con certificado CE

PASARELA PEATONAL CE
Para diferentes zanjas.

Es el producto ideal para que el peatón no tenga que sufrir las incomodidades de la obra, pudiendo transitar sin riesgo por lugares dificultosos sin peligro para su integridad física, reduciendo de esta manera al máximo el riesgo de accidentes. Amplia gama de modelos que permite salvar cualquier tipo de zanja, desnivel, etc.

Amplia línea de pasarelas en chapa pensadas para aumentar la seguridad del peatón reduciendo al máximo los riesgos de accidentes, las características constructivas permite reducir al máximo su precio de venta.

Fabricadas según EN-12811-1/2005. Se suministran con certificado CE.

Tramo
de 1 mt

BAJANTE DE CAUCHO
Los bajantes de caucho para escombros por su capacidad de absorción acústica y su función de reducción y canalización de polvo, son especialmente recomendables para su uso en entornos urbanos, como por ejemplo: centros hospitalarios, conjuntos históricos, etc. Óptimo comportamiento a bajas temperaturas, manteniéndose inalterables hasta los -60°C, y por estar fabricados con materiales 100% reciclables.

Altura
1,5 mt

BOCA BAJANTE DE CAUCHO
Pieza inicial de la columna de bajantes para escombros. Utilizable como boca de carga intermedia o lateral. Ideal para poder habilitar una boca de desescombro en cualquier punto de la columna de bajantes.

Lightchute

BOCA DESCARGA BAJANTE
Fabricada en Polietileno (PE), lofrece una excelente resistencia al impacto, por deformación. Ofreciendo una mayor durabilidad. Las paredes de 6 mm de espesor con interior nervado, reduce el desgaste de la boca de descarga.

BALANCÍN ENGANCHE COLUMNA
El balancín con enganche para columna es un accesorio compatible con el chasis y cabrestante. Equilibra la sujeción de los tramos que conforman la columna de bajantes durante el montaje y desmontaje de la columna.

SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO
Permite su fijación a la estructura metálica de un sistema de andamios, de una forma más rápida, segura y cómoda. Incluye dos abrazaderas para una perfecta sujeción.

TAPA REDUCTORA DE POLVO
Sencillo elemento diseñado para evitar las fugas de polvo entre tramos de bajantes, que se pueden generar al tirar por ellos todos los escombros.

ESCALERAS DE ALUMINIO
Varios modelos.

Zarges, fabricante alemán, dispone de un amplio catálogo de escaleras de aluminio para cualquier tipo de trabajo e industria. De diferentes alturas y tipologías ofrece cualquier solución que necesites.

TORRE DE ALUMINIO CON RUEDAS
Diferentes alturas.

Manejo simple con una sola mano del marco plegable con un botón de bloqueo robusto: fijar y soltar con un solo click. Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m²). Altura de trabajo 4,50mt.

TORRE DE ANDAMIO DACAME
Varios modelos.

Las torres móviles SYS-FAST permiten múltiples posibilidades de uso gracias a sus prestaciones, especialmente para operaciones de encofrado y de descarga de pilares. Están fabricadas para una altura máxima de trabajo de 6 metros, aunque podemos combinar sus elementos para configuraciones especiales. Conformidad con la norma UNE-EN 1004.

ANDAMIO EUROPEO FREE
Varias configuraciones y accesorios.

El andamio europeo FREE 48 está diseñado en base a la filosofía del Andamio Europeo DINO 48, aunque este optimiza su peso y mejora así su rendimiento de montaje, sin por eso reducir las prestaciones que caracterizan al Andamio Europeo. Su diseño versátil permite adaptarse a cualquier necesidad y componer infinidad de estructuras de forma ágil y con pocos elementos. Conformidad con las normas europeas: UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811.

FERRETERÍA 8

Discos y accesorios

	METAL	ACERO INOXIDABLE	PIEDRA	PORCELÁNICO / CERÁMICA
∅ 115mm 125mm 230mm				
∅ 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm				

	MÁRMOL	GRANITO	HORMIGÓN	MADERA
∅ 115mm 125mm 230mm				
∅ 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm				

Discos y accesorios

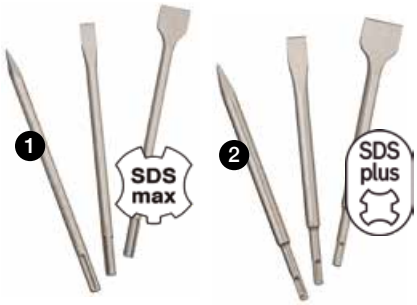

ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES:

SDS-MAX 1

SDS-PLUS 2

Punteros, cinceles y palas.
Diferentes medidas.

BROCAS PARA:

MADERA 1

HORMIGÓN 2

METALES 3

Diferentes diámetros y longitudes:

BROCAS 1

CORONAS 2

DIAMANTADAS PARA CORTE EN SECO

Diferentes diámetros.

PLATOS SEGMENTADOS 1

PLATOS ELECTRODEPOSITADOS 2

PLATOS TIPO TURBO 3

MALETINES DE ACCESORIOS COMPLETOS
Varios modelos.

Nivelación y medición

Varios gramajes

PLOMADA MAGNÉTICA
La plomada utiliza la ley de la gravedad para indicarnos que la posición de un elemento constructivo es realmente vertical. Incluye imán.

30 metros

TIRALINEAS STANLEY FATMAX XL
Carcasa de aluminio fundido, manivela plegable tipo mango, gancho de acero inoxidable. Color amarillo y negro.

50 metros

TIRALINEAS CORDOLINE
Carcasa de PVC resistente, de gran capacidad. Incluye cargador de 100 gr. Indispensable en todas las obras.

Botes de 1 kg

AZULETE DE MARCAR
Complemento de marcar imprescindible para tu tiralíneas.

Spray 1L o garrafa de 5L

FIJADOR AZULETE
Bote pulverizador para fijar el azulete de marcar.

LAPICES Y ROTULADORES
Varios colores.
Disponemos de lápices y rotuladores para todo el marcaje que necesites.

30 metros

CINTA MÉTRICA FIBRA DE VIDRIO BELLOTA
Cinta de acero de gran resistencia con 40 hilos de fibra de vidrio. Recogerás la cinta en un abrir y cerrar de ojos gracias a su sistema de rebobinado rápido x3. Su gancho de acero se abate para fijas la cinta en diferentes superficies.

30 metros

CINTA MÉTRICA BELLOTA
Cinta de acero de alta precisión y marcada por ambos lados. Muy fácil de usa. Carcasa de plástico, compacta y ergonómica para un mejor agarre y manejo.

Nivelación y medición

5 metros

FLEXÓMETRO CLASE II
Carcasa robusta de ABS recubierta de goma. Incluye clip metálico para cinturón y freno frontal. Cinta color amarillo.

8 metros

FLEXÓMETRO STANLEY TYLON
Flexómetro con cinta revestida completamente con una capa protectora de polímero tylon. Cinta gruesa de 12,7mm curvada con gancho final con 2 remaches, deslizante para toma de medidas internas y externas.

8 metros

MEDIDOR LÁSER LEICA DISTO D110
El más pequeño y ligero de todos los DISTO. Su diseño ergonómico garantiza que se adapte perfectamente a la mano y sea cómodo de usar. Los botones descriptivos permiten un manejo más rápido e intuitivo.

Alcance
100 mt

MEDIDOR LÁSER LEICA DISTO D2
Recién equipado con la última tecnología de medición de Leica Geosystems y con un rango de 100 m. Gracias a la función Bluetooth® Smart, las mediciones se pueden transferir fácilmente a los teléfonos inteligentes o tabletas y ser inmediatamente procesadas. Los sensores ubicados en su pieza final plegable permiten la detección automática de la posición final y así evitar errores.

Alcance
150 mt

MEDIDOR LÁSER LEICA DISTO X3
Diseñado para que las mediciones en interiores sean una tarea sencilla. Además de la precisión de aproximadamente 1 mm, un alcance de 150 m y Bluetooth inteligente, el X3 tiene una pantalla giratoria para que sea fácil de leer en cualquier circunstancia. Gracias al exclusivo sensor de rotación incorporado, la nueva aplicación Leica Plan de Leica-Geosystems le permite crear fácilmente planos de planta que incluso están disponibles en 3D.

Medición
de 5 puntos

NIVEL LÁSER LEICA LINO P5-1
El láser de punto Leica Lino P5 es muy fácil de usar. Con solo presionar un botón, proyecta con precisión cinco puntos de referencia en ángulos rectos exactos entre sí. El adaptador inteligente magnético TWIST 360 permite conectar rápidamente su Leica Lino a bordes, perfiles, tubos de hierro, rieles o barras, lo que le permite completar su trabajo más rápido. El nivel puede girar 360°.



Medición
de 2 líneas
de 180º

NIVEL LÁSER LEICA LINO L2+
Rápida instalación del instrumento gracias a su autonivelación. Gracias al ángulo emergente óptimo se asegura una óptima visibilidad y el mejor alcance de las líneas láser, especialmente en largas distancias. Deje su nivel de burbuja y cordel en la caja de herramientas.

Medición de 2 líneas y 5 puntos

NIVEL LÁSER LEICA LINO L4P1
Versátil multi láser de línea con líneas horizontales y verticales y 5 puntos. Sencillo y preciso replanteo a 90° y 360°. Tornillos de movimiento de rotación horizontal suave y preciso con un ajuste fino del punto de referencia. Concepto de energía inteligente: batería de Li-ion gran capacidad, recargable e intercambiable con portapilas para pilas alcalinas. Trabajo Non-stop: hasta 24 horas con una sola carga. La más alta precisión: sistema de nivelación con péndulo de precisión.

Para exterior

NIVEL LÁSER LEICA RUGBY 620
Especial para nivelación de terrenos, encofrados, cimentaciones, estructuras y apoyos. Inclinación manual 1 eje. Posibilidad de configurar la pendiente en modo manual hasta un 8% en un eje. Sellado IP67 y con línea roja.

ESCUADRA MIDE ÁNGULOS ANALÓGICA
Longitud 60mm.
Escuadra de perfil de aluminio color rojo. Ventana para lectura analógica con capacidad de 180º. Nivelación con 1 burbuja horizontal y 1 vertical. Las puntas del compás puede sustituirse por un lápiz. Incluye funda.

MEDIDOR DE ÁNGULOS DE ALUMINIO
Longitudes de 60 y 100 cm.
Perfil rectangular de aluminio 50x23mm con una superficie anodizada en color oro. Incluye transportador de ángulos con burbuja luminosa focus de alto contraste. Para medir declives y pendientes.

NIVEL DE BURBUJA
De 30, 40, 50, 60, 80 y 100 cm.
Nivel de perfil rectangular de aluminio 50x21mm. Incluye 2 burbujas: 1 horizontal y 1 vertical. Tolerancia máxima: 0,5mm. Superficie lisa color rojo.

NIVEL DE FUNDICIÓN MAGNÉTICO
Longitudes de 40 y 60 cm.
Cuerpo de fundición de aluminio extraduro, prácticamente irrompible. Dispone de imanes “Neodyn” de gran potencia. Con una base mecanizada en perfil trapezoidal en color rojo. Dispone de 2 burbujas: 1 vertical y 1 horizontal con lupa.

ESCUADRA METÁLICA
De 60, 80 y 100 cm.
Complemento idóneo, tanto para el albañil como para el instalador de baldosa cerámica. Fabricadas en perfil de acero bicromatado, y presentan una sección de 40x20mm.

Material eléctrico

Protección IP44

PROLONGADOR DE 25 MT
Alargo de cable equipado con sistema de bloqueo y un clip de fijación del cable al tambor. Tres bases de protección anti agua e instalación hermética para intemperie. Cable de neopreno flexible.

Protección IP44

PROLONGADOR DE 50 MT
Alargo de cable equipado con sistema de bloqueo y un clip de fijación del cable al tambor. Tres bases de protección anti agua e instalación hermética para intemperie. Cable de neopreno flexible.

Con USB

BASE CARGADOR 3 TOMAS
Multienchufe tech de 3 bases con 2 usb y 1,5 mt de cable. Ideal para oficinas, casetas de obra etc.

Con USB

BASE CARGADOR 6 TOMAS
Multienchufe tech de 6 bases con 2 usb y 1,5 mt de cable. Ideal para oficinas, casetas de obra etc.

30 lúmenes

LINTERNA FRONTAL DE CABEZA
Ideal para trabajos que se requieren de ambas manos. Luz compacta de 10 leds, aproximadamente 30 lúmenes. Botón on / off y correa ajustable.

500 lúmenes

LINTERNA RECARGABLE
Linterna con última generación de Leds con sistema zoom. Flujo de 500 lúmenes. Cuerpo de aluminio negro con botón on / off. Incluye batería y cargador. Protección IP 65.

Cable de 5 mt

PORTÁTIL DE TALLER
Práctica lámpara portátil de taller con caperuza metálica protectora, parábola reflectora e interruptor on / off. Dispone de 5 mt de cable aislante fabricado en copolímero de alta densidad.

400 W

FOCO HALÓGENO
Caja de aluminio inyectado para lámparas de 400W, clase de aislamiento IP54. Equipados con rejilla protectora. Dispone de recambios de bombilla y cable de 1,5 mt.

2400 lúmenes

FOCO LED 30W
Foco proyector de tecnología LED de 2400 lúmenes, equivalente a 150 W aproximadamente. Luz fría y 1,5 mt de cable. Protección IP 54. Incluye cristal templado y acabado anticorrosivo.

4000 lúmenes

FOCO LED 50W
Foco proyector de tecnología LED de 4000 lúmenes, equivalente a 250 W aproximadamente. Luz fría y 1,5 mt de cable. Protección IP 54. Incluye cristal templado y acabado anticorrosivo.

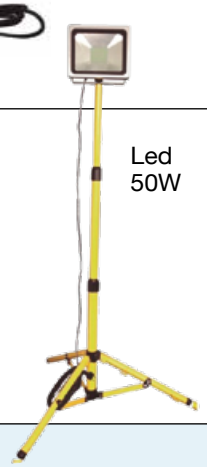

Led 50W

FOCO LED CON TRÍPODE
Gran conjunto que incluye un foco led de 50W con un trípode telescópico. La mejor elección indispensable para cualquier obra.

Incluye 3mt de cable.

ACCESORIOS

1. Clavija goma shuko 2P – 220V – IP44

2. Prolongación goma shuko 2P – 220V – IP44

3. Clavija 2P+T 16A – IP44

4. Prolongación 2P+T 16A – IP44

5. Clavija 3P+T 16A – IP44

6. Prolongación 3P+T 16A – IP44

7. Cable eléctrico 3x2,5 monofásico
Cable eléctrico 4x2,5 trifásico

8. Blister de pilas alcalinas AA
Blister de pilas alcalinas AAA

Material eléctrico

Rodio
1804

FOCO PARA GRÚA
Foco imprescindible para cualquier obra para iluminación de grúa torre. Cuerpo sin bastidor de aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento. Reflector simétrico y difusor de vidrio templado. Alimentación 230V con protección térmica.

INVERTER EVOLUTION 20X
160 Amp.

Ideal para soldar pequeños elementos en obra. Válido para electrodos de rutilo, básicos, de fundición e inoxidable. Dispone de display digital con voltaje de 230V.

INVERTER GYSMI 200P
.Soldador con tecnología inverter y pilotado por microprocesador. Suelda todo tipo de electrodos rutiles, básicos, inox, hierro colado, en corriente continua. Práctico, gracias a su peso mínimo (5 kg). Alimentación 230V monofásica.

ELECTRODOS
Diferetentes tipos de electrodos disponibles.

Herramienta manual

Simple y doble

VENTOSAS PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS
Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.

Potencia 1200W

MEZCLADOR RUBIMIX-9 N
Mezclador eléctrico que destaca por su polivalencia. Con sólo cambiar la varilla mezcladora, el RUBIMIX-9 N se adapta perfectamente al mezclado de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

Su doble empuñadura con mangos bimaterial le confiere una mayor ergonomía y confort al usuario.

Potencia 1600W

MEZCLADOR CEVIK CE-M1600 PRO
Batidora/mezcladora con 2 velocidades mecánicas para la mezcla de medianos y grandes volúmenes.

Potente motor de larga duración y provisto de protector de temperatura por sobrecarga ligera. Incluye varilla 140 mm, M14.

Varios tamaños

CORTADORA MANUAL RUBI TS-MAX
La gama de cortadoras manuales TS-MAX ofrece al profesional una herramienta ligera y funcional. Son ideales para el corte intensivo de baldosa cerámica en general, y en especial, para el corte frecuente de gres porcelánico (tipo BIa). Con rodeles de Ø 6 y 10 mm. y maleta-estuche incluidos.

Especial gran formato

CORTADORA MANUAL RUBI TX 1250 MAX
La gama de cortadoras manuales profesionales TX-MAX son perfectas para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica. Gracias a su separador multipunto de altas prestaciones y a su sistema de escuadra giratoria, los modelos TX-MAX permiten una ejecución fácil y rápida de cortes angulares (de 0º a 45º).

Especial gran formato

CORTADORA MANUAL RUBI TR MAGNET
Ideal para el corte en diagonal, con escuadra giratoria de gran precisión.

Cuando hablamos de las cortadoras manuales TR-MAGNET, destacamos su separador móvil. Gracias al separador móvil, las cortadoras manuales TR-MAGNET son ideales para el corte en diagonal.

Cortes que además, se pueden realizar con una gran precisión gracias a su escuadra giratoria.

Herramienta manual

CORTARREMACHES ALBA
Diferentes diámetros.
Tijera para varilla corrugada Alba con cuchillas intercambiables de 3 filos, de alta calidad y resistencia. Para cortar varillas de acero hasta 16mm de diámetro. Fabricada en acero forjado.

78 piezas

MALETÍN HERRAMIENTAS SALKI
El aliado indispensable en cualquier trabajo. Incluye 78 piezas tales como destornilladores, puntas, martillo, llaves, llaves de carraca, de vaso, alicates… El más completo del mercado.

Varios tamaños

SERRUCHO PUNTA TEFLONADO
Para trabajos en pladur, muy afilada con dentado de doble filo con hoja de acero recubierta de partículas anticorrosión. Corte rápido, limpio y preciso.

10 L

CUBO DE PLÁSTICO ITALIANO
Herramienta altamente productiva en los trabajos de desescombro, ya que facilita una carga manipulable y fácilmente manejable.

40 L

CAPAZO PLÁSTICO HEAVY DUTY
Fabricado en polietileno de alta densidad que confiere una elevada robustez y, por ese motivo, son indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.

25 L

CAPAZO PLÁSTICO Nº 1
Fabricado en polietileno de alta densidad que confiere una elevada robustez y, por ese motivo, son indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.

18 L

CAPAZO CAUCHO Nº 0
El capazo de caucho nº 0 está equipado con dos asas de gran comodidad y resistencia. Muy versátil y funcional para todos los profesionales de la construcción en general.

Varias capacidades

GAVETAS DE CAUCHO
Para el mezclado manual de morteros, dispone de asas de gran grosor y mayor resistencia. Indispensable en cualquier trabajo de construcción en general.

De 1 hasta 10mm

CRUCETAS RUBI
Crucetas de mayor rigidez para su uso en revestimientos con baldosas de gran o pequeño formato. Cara inferior diseñada para un buen asentamiento en el material de agarre.

SISTEMA DELTA LEVELLING RUBI
De 1, 1,5 y 2mm.

La función principal del sistema de nivelación DELTA LS de RUBI es la de evitar la creación de cejas de colocación durante la instalación de baldosas cerámicas, tanto en suelos como en paredes. El sistema de nivelación DELTA LS también evita el movimiento de las baldosas durante el fraguado del adhesivo y, durante la instalación, se reduce el número de correcciones en la posición de la propia baldosa cerámica.

Para formatos de 30x30 cm y superiores. Siempre con doble encolado.

Aplicación manual

CEPILLO RAÍZ ZACATÓN
Excelente cepillo de fibras vegetales de medidas 4x8. Indispensable en cualquier trabajo manual.

Aplicación manual

CEPILLO MEXIL
Excelente cepillo de fibras de polipropileno de medidas 5x10. Indispensable en cualquier trabajo manual.

Aplicación manual

CEPILLO PELO MEZCLA
Excelente cepillo de fibras de mezclas de pelo de medidas 5x10. Indispensable en cualquier trabajo manual.

Incluye mango y grapa

CEPILLO BARRENDERO
Cepillo de fibra sintética fuerte, rígida y duradera para barrido exterior de suelos rugosos o lisos de cemento, piedra, asfalto, etc.

Diferentes tamaños

PINCEL PLANO
Paletina doble estándar de diferentes gruesos. Ideal para trabajos en pintura.

Diferentes tamaños

BROCHA REDONDA
Brocha redonda de bricolaje de varios gruesos. Ideal para trabajos en pintura.

INSPIRADOS
POR EL
TRABAJO
DURO
BELLOTA

PALETAS

▶ PALETA 5841

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5841-A	131208	150	115
5841-B	131307	165	120
5841-C	131406	180	125

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará.

▶ PALETA 5842

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5842-B	131604	115	68
5842-D	131802	140	80
5842-F	132007	165	92
5842-H	132205	190	104
5842-J	132403	215	116
5842-K	155228	227	122
5842-L	132601	240	128

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará.

▶ PALETA 5844

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5844-A	133004	180	115
5844-B	133103	180	130
5844-C	133202	190	117

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará.

▶ PALETA 5848

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5848	236972	120	110

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará. Punta redondeada especial para alicatado. Mango ancho especial diseñado

▶ PALETÍN 5902

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5902	135107	135	60

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará. Especial para trabajos de acabado y retoques de albañilería.

NEW

▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF41BM

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
TRF41ABM	695748	150	115
TRF41BBM	695809	165	120
TRF41CBM	695786	180	125

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará.

NEW

▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF42BM

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
TRF42FBM	695823	165	92
TRF42HBM	695847	190	104
TRF42JBM	695861	215	116
TRF42KBM	695885	227	122
TRF42LBM	695908	240	128

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará.

NEW

▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF44BM

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
TRF44ABM	695922	180	115
TRF44BBM	695946	180	130
TRF44CBM	695960	190	117

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará.

▶ PALETÍN 5901

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5901-A	134902	125	70
5901-B	135008	150	100

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará. Especial para trabajos de acabado y retoques de albañilería.

▶ PALETÍN 5903

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5903	135206	125	75

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra. No te fallará. Especial para trabajos de acabado y retoques de albañilería.

LLANAS Y TALOCHAS



LLANA RECTA 5861

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5861-00	133707	270	135
5861-0	133806	300	120
5861-1	133905	300	150
5861-2	134001	300	160
5861-3	134100	300	180

Realiza trabajos de acabado, extiende y alisa cemento, mortero, yeso y otros materiales. Hueco de la mano adaptado para zurdos y diestros.

LLANA RECTA MANGO BIMATERIAL 5861

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5861-00 BIM	547160	270	135
5861-0 BIM	547184	300	120
5861-1 BIM	547207	300	150
5861-2 BIM	547221	300	160
5861-3 BIM	547245	300	180

Realiza trabajos de acabado, extiende y alisa cemento, mortero, yeso y otros materiales. Hueco de la mano adaptado para zurdos y diestros.

LLANA RECTA INOXIDABLE 5861

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5861-1 INOX	663037	300	150

Realiza trabajos de acabado, extiende y alisa cemento, mortero, yeso y otros materiales. Hueco de la mano adaptado para zurdos y diestros.

LLANA RECTA INOXIDABLE AFILADA 5861

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5861-1 A INOX	592146	300	150

Realiza trabajos de acabado, extiende y alisa cemento, mortero, yeso y otros materiales. Hueco de la mano adaptado para zurdos y diestros.

LLANA LARGA 5865

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5865	663075	480	150

Realiza trabajos de acabado, extiende y alisa cemento, mortero, yeso y otros materiales. Hueco de la mano adaptado para zurdos y diestros.

NEW

LLANA ABS PARA CAPPOTTO 5869

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5869 R	679106	270	130

Para trabajos con cappotto, aplicación sate (sistemas aislantes térmicos exteriores) y acabados exteriores.

PEINE DIENTE CASTILLO 5873

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5873-03	663198	270	135
5873-06	134803	270	135
5873-08	663235	270	135

Prepara la superficies para alicatar. Extiende y alisa cemento cola y repartelo uniformemente para colocar la cerámica.

LLANA GOMA MIXTA 5898 B

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5898 B	445985	250	110

Retira y extiende materiales utilizados en el rejunteo. Idel para juntas de mayor anchura.

TALOCHA 5888

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
5888	135138	280	160

Para trabajos de limpieza en cualquier superficie, incluso rugosas, especial para limpieza después del rejuntado.

MARTILLERÍA

MAZA 5200

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
5200-3	121001	600	143	52
5200-4	121209	700	158	58

Serás el rey de la demolición, no dejarás nada en pie!

MAZA MANGO FIBRA CARBONO 5200

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
5200-3 CF	625172	700	143	52
5200-4 CF	625196	700	158	58

Serás el rey de la demolición, no dejarás nada en pie!

MACETA 5308

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
5308-A N	353143	280	123	39

Ayúdate del cincel y cortafrío y abre sin esfuerzos rozas en las paredes.

MACETA MANGO FIBRA CARBONO 5308

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
5308-A CF	625059	270	123	39

Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin esfuerzos rozas en las paredes.

ALCOTANA PALA-MARTILLO 5931

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
5931-AN	631777	300	188	45
5931-BN	631814	335	203	47,5

Pica paredes sin esfuerzo.

ALCOTANA PALA-MARTILLO MANGO FIBRA CARBONO 5931

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
5931- A CF	631999	330	188	45

Pica paredes sin esfuerzo.

ALCOTANA HACHA-PALA 5932

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
5932-00 N	631852	300	205	38
5932-0 N	631876	300	265	39
5932-A N	631890	335	290	42

Pica paredes sin esfuerzo.

ALCOTANA HACHA-PALA MANGO FIBRA CARBONO 5932

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
5932-0 CF	632019	330	205	38
5932-A CF	632033	330	265	39

Pica paredes sin esfuerzo.

MARTILLO EBANISTA 8005

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
8005-C	138801	289	100	22
8005-D	139006	304	105	25
8005-E	139105	319	115	28

Si eres ebanista y buscas tu martillo, este es perfecto para el golpeo de piezas, principalmente chapa o acero.

MARTILLO ENCOFRADOR MANGO FIBRA CARBONO 8030

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
8030 CI CF	439816	500	172	30

Si quieres encofrar y buscas tu martillo, este es perfecto para el golpeo de piezas, principalmente chapa o acero además podrás extraer puntas desde 0.

PATENT

ALICATADO

MECLADORA M12LIGHT

REF.	8 41 4299
M12LIGHT	607567

Realiza mezclas homegéneas de morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.

VARILLA MEZCLADORA 50787

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
50787-120	282320	120	590

Varilla repuesto para M12LIGHT.

CORTADORA CERÁMICA FIT

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
FIT80	686258	1.040	250	120
FIT100	686272	1.240	250	120

Para trabajos de alicatado para formatos cerámicos hasta 1 metro de longitud.

RODEL XL 8

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
RODELXL8	659597	103	8

Para uso en gres porcelánico y cerámica. Para TECH y FIT.

KIT PUSH & LEVEL

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
LSSKIT010	672916	280	280	200

Eliminarás los resaltes. 100% Nivelado. El kit contiene: 100 Calzos y 50 Push-es.

KIT CUÑA

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
LSWKIT010	673258	280	280	200

Eliminarás los resaltes. 100% Nivelado.
El kit contiene: 100 Calzos, 100 Cuñas y 1 Alicate.

KIT CUBO ALICATADO

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
58003KIT	623215	560	290	285

Incluye: Ref 5800, Ref 5898B, Ref 5888 y Ref CS121875.

VENTOSA BOMBA VACÍO SUCR80RBP

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
SUCR80RBP	687026	295	240

Para la manipulación de materiales pesados o baldosas de gran formato sin importar el acabado superficial.

CAPAZO NEGRO DE PLÁSTICO

REF.	8 41 4299	A mm	B mm	C mm
BKT42BP	676730	380	450	520
BKT65BP	676815	400	615	560

Para el transporte de escombro, agua y áridos en sectores agrícolas y construcción.

VENTOSA BOMBA VACÍO SUCR80RBP

REF.	8 41 4299	A mm	B mm
SUCR80RBP	687026	295	240

Para el transporte de escombro, agua y áridos en sectores agrícolas y construcción.

MINI KIT M14 50750 KIT

REF.	8 41 4299	C mm
50750KIT	650389	10

Para corte seco como húmedo sobre materiales tales como: Cerámica, Gres, Porcelánico, Granito, Mármol, Rústico, Piedra, Teja, Ladrillo y Fibra de vidrio.

MINI KIT HEX 6,5 50751 KIT

REF.	8 41 4299	C mm
50751KIT	650402	10

Para corte seco como húmedo sobre materiales tales como: Cerámica, Gres, Porcelánico, Granito, Mármol, Rústico, Piedra, Teja, Ladrillo y Fibra de vidrio.

Diferentes diámetros

RODILLO PINTOR
Rodillo especial pintura para interior / exterior de diámetro 50mm. Varias opciones disponibles.

Diferentes diámetros

RODILLO ANTIGOTEO
Rodillo especial pintura para interior / exterior de diámetro 50mm. Varias opciones disponibles. Incluye sistema antigoteo en termofusión.

16 L

CUBETA DE DOS ASAS
Cubeta especial para pintura que incluye rejilla metálica perforada. Dispone de dos asa para transporte reforzadas con agarre de pvc.

PISTOLA SALCHICHON
Para 600 cm^3.

Pistola manual para salchichón. Armazón de tubo cerrado es la mejor herramienta para la aplicación de masillas en formato de 600 cm^3.

PISTOLA ESPUMA POLIURETANO
Modelo 501.

Pistola metálica Sika Boom 501 para aplicar los cartuchos preparados especialmente para esta aplicación. De fácil limpieza y uso es indispensable para una correcta aplicación.

PISTOLA PARA SILICONA
Para cartuchos 300 ml.

Pistola metálica de altas prestaciones para silicona. Empuñadura y gatillo ergonómico con cuerpo giratorio con refuerzos laterales.

PISTOLA PARA RESINA
Para cartuchos 410 ml.

Pistola metálica de altas prestaciones para cartuchos de 410 ml. Incluye sistema antigoteo, empuñadura y gatillo ergonómico y mango reforzado.

Higiene y limpieza

Incluye mango

FREGONA DE ALGODÓN
Para todo tipo de limpieza, la fregona de algodón clásica es la mejor solución para limpiar cualquier superficie.

De 15 L

CUBO CON ESCURRIDOR
Cubo de plástico para la limpieza de diferentes áreas. Incorpora un asa para mejor transporte.

Incluye mango

ESCOBA DOMÉSTICA
Escoba de plástico doméstica de polipropileno. Se suministra con mango recambiable.

Incluye mango

RECOGEDOR DE GOMA
Recogedor de polipropileno con mango, incluye goma en la parte posterior para mayor agarre de la suciedad.

Botes de 1 L

SALFUMAN
Agente desincrustante altamente corrosivo y ácido que te ayuda a limpiar cualquier zona que necesites.

Botes de 5 L

LEJÍA DESINFECTANTE
Lejía de efecto inmediato registrado como biocida europeo que por sus características es un producto homologado para la desinfección del agua de bebida.

Botes de 5 L

DESINFECTANTE ALCOSAN
Desinfectante de uso general para desinfecciones inmediatas. Puede aplicarse sobre cualquier superficie.

Botes de 5 L

JABÓN DE MANOS
Gel de manos dermoprotector en formato especial para la obra. Puede incluirse un dosificador para un uso más cómodo.

Manuales o automáticos

DISPENSADORES DE GEL
Diferentes modelos, según necesidad, de dispensadores de gel hidroalcohólico.

Muy necesario hoy en día en cualquier obra, oficina o trabajo.

Manuales o automáticos

SECADORES DE MANOS
Potencia y robustez.

Incorporan la tecnología Logic Dry, que regula automáticamente la temperatura del aire, hasta 4 niveles posibles, en función de la temperatura ambiente.

Rollo
25 uds.

BOLSA BASURA DOMÉSTICA
Bolsa de plástico negra con asas para facilitar su transporte.

Rollos de 25 unidades.

Caja
25 x 10 uds

BOLSA BASURA INDUSTRIAL
Bolsa de plástico negra con asas para facilitar su transporte.

Gran formato para cubos comunales.

CUBO COMUNAL
120 L.

Contenedores para recogida para diferentes tipos de residuos.
Tapa superior abatible.

Posibilidad de varios colores.

PAPELES HIGIÉNICOS
Diferentes formatos.

Papel higiénico para diferentes usos. WC, secamanos… en diferentes formatos y soportes. Celulosa de 1 o 2 capas.

Varios

Peso
5 kg

EXTINTOR CO2
Extintor de incendios portátil de dióxido de carbono, recargable, en botella de aleación de acero, de una sola pieza. Incluye trompa y difusor.

Peso
6 kg

EXTINTOR DE POLVO ABC
Extintor de incendios portátil, de polvo polivalente ABC40, recargable. Recipiente de chapa soldada, acabado pintado al fuego en color rojo, según norma UNE EN 10130.

Peso
25 kg

CARRO EXTINTOR DE POLVO ABC
25 kg.

Carro extintor de incendios, de polvo polivalente ABC40, recargable. Incluye carro de ruedas trasladable.

ARMARIO LLAVERO
Diferentes modelos.

Práctico armario llavero para la organización de las claves en el hogar o negocio. Caja fabricada en acero, incluye anclajes para pared (si se requiere).

CAJA FUERTE STANDARD
De sobreponer.

La más vendida del mercado, usada en hoteles y oficinas. De muy fácil instalación, esta caja con puerta de acero de 6mm es muy fácil de instalar.

CAJA FUERTE 600
Mural.

Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos.

La versión electrónica va dotada de una cerradura electrónica con las más novedosas tecnologías del mercado. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

MESA PATAS PLEGABLES
Longitud 2,5 mt.

Mesa plegable rectangular, di adiós a los problemas de espacio. Indicada tanto para uso interior como exterior. Podrás utilizarla en eventos como cumpleaños, picnics, reuniones familiares, cenas con amigos, bodas, comuniones o bautizos.

SILLA PLEGABLE
Estructura construida en acero de gran resistencia para una mayor durabilidad y su asiento acolchado en espuma, conforman una silla ergonómica que se adaptará perfectamente a la forma de tu espalda para un descanso cómodo. Además, sus tacos antideslizantes protegerán el suelo de rayaduras.

TAQUILLAS INDIVIDUALES
Varios formatos.

Estructura de chapa de acero galvanizada, pulida de grosor 0,8mm a 2mm dependiendo de la parte del mueble que se trate y laminada en frío de calidad según normativa DIN y normas europeas EN10130-99. ¡Elige cuál te gusta más!

BANCOS DE VESTUARIO
Hasta 2,5m.

Banco de madera con asiento de lama de pino barnizada.

Estructura en tubo de acero de 25x25x1.5mm, armado por soldadura de hilo. Acabado en pintura epoxi poliéster secada al horno a 190º. Color estándar gris RAL 7035 gofrado. Puede incluir perchero.

CANDADOS ABUS
Diferentes modelos.

Los requisitos que debe cumplir un candado varían en función del fin con el que se vaya a utilizar. Incluso en aquellos casos en los que haya que soportar una fuerza de tracción de hasta diez toneladas, ABUS tiene el candado que necesita.

Diferentes modelos

BUZONES ARREGUI
Toda clase de buzones, individuales o de comunidad para elegir.
También se puede elegir entre una amplia gama de buzones de paquetería o para viviendas unifamiliares.

Varios

CAJA DE HERRAMIENTAS HECO
Varios modelos.

Almacenaje para herramientas y accesorios para optimizar el orden, la distribución y la visualización. Fabricadas con chapa de 0,6 mm.

ARCÓN METÁLICO HECO
Varios modelos.

Arcones de varias capacidades para almacenar todas las herramientas usadas en la obra. Soportes de bandeja reforzados, dispone de cierre por candado. Asa de transporte ergonómica.

CAJA HERRAMIENTAS STANLEY ESSENTIAL
Capacidad hasta 25 kg.

Ideal para almacenar todas tus herramientas, fijaciones y accesorios.

Organizadores en la tapa para piezas más pequeñas Bandeja interior extraíble que ofrece suficiente espacio para herramientas de mayor tamaño en la parte inferior.

CAJA HERRAMIENTAS CON RUEDAS
Stanley Fatmax 28".

Movilidad ergonómica para pesos pesados Ideal para llevar a mano herramientas pesadas. Asa telescópica para tirar y empujar, y ruedas metálicas. Capacidad de carga 35 kg.

BOLSA ABIERTA PRO-STACK STANLEY
Familia Fatmax.

Base de plástico para mayor protección en suelos húmedos. Asa ergonómica de aluminio y cierres laterales para apilar con otros módulos. Incluye cinta de hombro con zona acolchada.

TALLER MÓVIL STANLEY
3 en 1.

Caja de herramientas superior de 45cm / 18” con organizadores en la tapa para pequeñas piezas y cierres metálicos geométricos con bloqueo para mayor seguridad. Módulo central extraíble para herramientas manuales.

DELANTAL PORTAHERRAMIENTAS STANLEY
Medidas 145x9x26 cm.

Fabricada con piel de búfalo - flexible y duradera. Múltiples bolsillos y soportes para un acceso rápido. Gancho para martillo integrado. Cómodo acceso al martillo y herramientas.

EQUIPAMOS
TU COCINA
LAVAVAJILLAS
Balay
BOSCH
cata

SIEMENS

TEKA

EQUIPAMOS TU BAÑO

Ideal Standard
INODOROS
BIDÉS

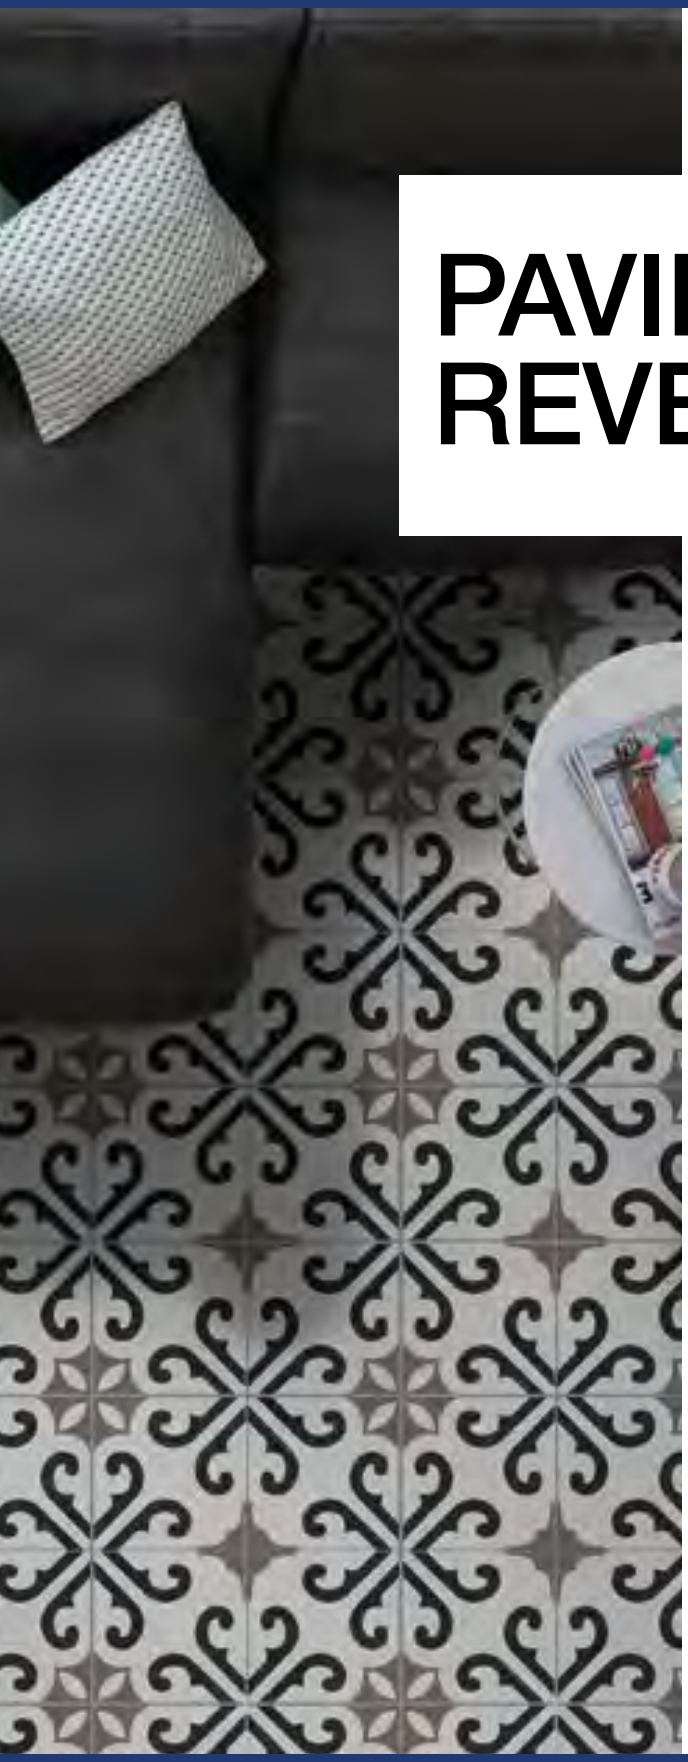

PAVIMENTOS
REVESTIMIENTOS

PORCELÁNICOS
MADERA
ESPESORADOS

emotion ceramics

GrupoHalcón
cerámicas

Nuestros proveedores

y muchos más!

Gracias
por su confianza.
viudavila

BARCELONA

Còrsega 396
08037 Barcelona

VILADECANS

Noi del Sucre 5
08840 Viladecans

info@viudavila.com

T: 93 457 1617

www.viudavila.com